




Arbeitsleuchten

Hand- Taschenleuchten

Orientierungslicht

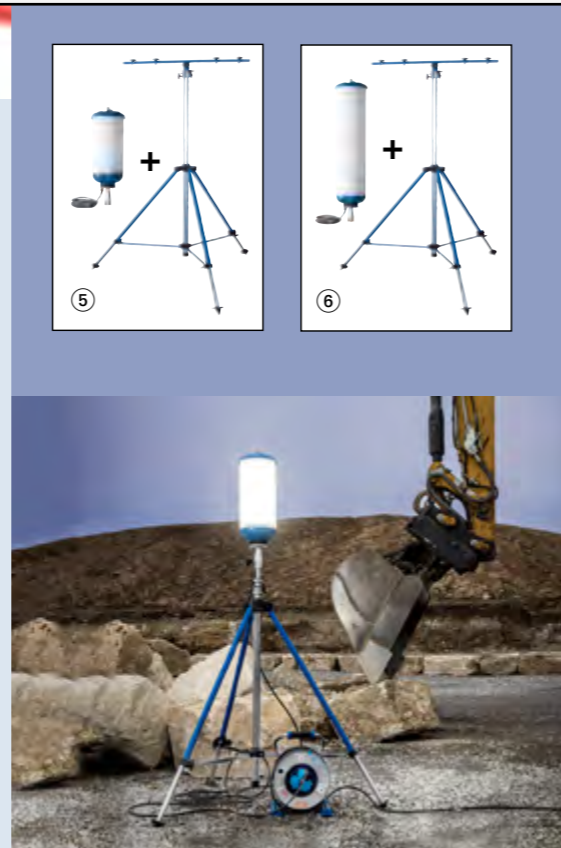

LED Lichtsäule klappbar · 360°-Ausleuchtung ohne Schatten

Polycarbonat-Cover, großer Tragegriff (optimal zum Greifen mit Handschuhen), 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall, Kabelaufwickler

Detail	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
zusätzl. Schutzkontaktsteckdose (IP54) 230 V~/16A/ max. 2.000 W, 1,8 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker, CRI80 Aufstellmaße: 0,84 x 1,35 oder 0,84x0,88 m	230	70	360	4.000	7.000	70	F	44	90476 neu!	①

LED Lichtsäule · 360°-Ausleuchtung ohne Schatten

Polycarbonat-Cover, klappbarer Haken zum Aufhängen am oberen Ende der Säule, 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall

Detail	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
zusätzl. Schutzkontaktsteckdose (IP54) 230 V~/16A/ max. 3.500 W, 3 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker, CRI80 Aufstellmaße: 1,05x1,42 m	230	100	360	4.000	8.000	95	F	44	90477 neu!	②

LED Tube/Fluter XL · 360°-Ausleuchtung ohne Schatten

Polycarbonat-Cover, Flächenausleuchtung bis ca. 2.400 qm (200W) / 3.200 qm (500W)

Detail	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
mit DIN-Zapfenaufnahme zur Montage auf Stativen, inkl. alternative Hängevorrichtung Öse u. Karabinerhaken, 7 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker, integr. Thermoschutz, -15° bis 40°C, CRI80, IK10, LD ca. 50.000, inkl. Schutztasche · ohne Stativ	230	200	360	5.000	30.000	200	D	44	90562 neu!	③
	230	500	360	5.000	70.000	500	D	44	90563 neu!	④
300W-LED Tube 90562 inkl. Traversen-Stativ (Aufstellmaße: 1,3x1,3 m bis 1,3x4,6 mm)									90560 neu!	⑤
500W-LED Tube 90563 inkl. Traversen-Stativ (Aufstellmaße: 1,3x1,3 m bis 1,3x4,6 mm)									90561 neu!	⑥

Traversen-Stativ: pulverbeschichtetes Eisenrohrgestell (5 Elemente) und Stellschrauben, DIN-Zapfen und 820 mm langer Traverse mit DIN-Aufnahme zum schnellen Aufstecken und Sichern der Arbeitsleuchten, Standbeine mit Fußkegeln für hohe Standfestigkeit, einzeln teleskopierbar, 3 Sicherungsschnüre mit Karabinerhaken, 3 Bodenheringe zur Standsicherung, höhenverstellbar, max. 40 kg Tragkraft

Acculine Multi · mobiler Strahler mit 3 Stufen · für Akkus verschiedener Hersteller

Strahler mit integriertem Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V Standard-Akkus – Akku nicht enthalten

Großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen, schwenkbar um 270°
Mit starken Magneten zur Befestigung an metallischen Oberflächen und zwei ausklappbaren Aufhängehaken an Gestellunterseite

Detail	geeignet für Akkus der Hersteller	W	AW°	K	Lm	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Alu-Gehäuse mit Silikonumrandung, IK08, Soft-touch-Bedienpanel für 3 Leuchtstufen, Leuchtdauer akkuabhängig: 1h/proAh, max. 40h bei 18V/12Ah, CRI > 85, USB Ausgang 5 V / 1 A als Powerbank nutzbar	BOSCH Professional, MAKITA, PANASONIC, WÜRTH, HIKOKI	20	60	4.000	650/1.500/2.600	nkp.	90493 neu!	①
	DEWALT, MILWAUKEE, METABO, FISCHER	20	60	4.000		nkp.	90494 neu!	①
	FLEX, FESTOOL, EINHELL, PARKSIDE	20	60	4.000		nkp.	90495 neu!	①

Acculine Multi · mobiler Strahler mit 5 Stufen · für Akkus verschiedener Hersteller

Strahler im Set mit 3 Adaptern zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V Standard-Akkus aller u.a. Hersteller – Akku nicht enthalten

Großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen, schwenkbar um 360°, mit zwei ausklappbaren Aufhängehaken an Gestellunterseite
Mit M10 Schraubaufnahme zur Montage auf Gestellen

Detail	geeignet für Akkus der Hersteller	W	AW°	K	Lm	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Alu-Gehäuse mit Silikonumrandung, IK08, Soft-touch-Bedienpanel für 5 Leuchtstufen Leuchtdauer akkuabhängig: 0,5 h / pro Ah, max. 22h bei 18V/12Ah, CRI > 85, USB Ausgang 5V/2A als Powerbank nutzbar	BOSCH Professional, MAKITA, PANASONIC, WÜRTH, HIKOKI, DEWALT, MILWAUKEE, METABO, FISCHER, FLEX, FESTOOL, EINHELL, PARKSIDE	40	120	4.000	1.100/2.200/3.300/4.400/5.500	nkp.	90496 neu!	②
		80	120	4.000		nkp.	90497 neu!	②



LED Universal Akku-Strahler · 18V

Set mit Akku-Adapter nach Wahl; Betrieb mit 18-V-Akkus der Marken BOSCH - WÜRTH - MAKITA - MILWAUKEE - DEWALT - METABO
Lieferumfang: 1 x Akkustrahler 18V 20W; 1 x Netzteil; 1 x 18V-Akku-Adapter



Artikel	Detail	V	W	AW°	K	Lm (bei 100%)	kWh 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Strahler + Akku-Adapter für BOSCH GBA	Gehäuse aus schlagzähem und robustem ABS-Kunststoff, drei Helligkeitsstufen: 25%/ 50%/100%, inkl. 240-V-Netzteil und USB-Anschluss für Ladekabel, Nutzung per Netzteil (inkl. möglich (vorher Adapter entfernen), Magnethalterung, Hakenhalterung, Aufnahme für Stativ-Befestigung, IK07	18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53586	①
Strahler + Akku-Adapter für WÜRTH LI CV		18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53587	①
Strahler + Akku-Adapter für MAKITA BL 1850		18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53588	①
Strahler + Akku-Adapter für MILWAUKEE M18		18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53589	①
Strahler + Akku-Adapter für DEWALT DCB 18		18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53590	①
Strahler + Akku-Adapter für METABO		18-22	17	120	5.000	2.200	20	D	53595	①
Adapter für 18-V-Akku (auch separat lieferbar)										
BOSCH GBA									53581	-
WÜRTH LI CV									53582	-
MAKITA BL 1850									53583	-
MILWAUKEE M18									53584	-
DEWALT DCB 18									53585	-
METABO									53594	-

LED Akkustrahler / Arbeitsleuchte

Detail	Lithium-Akku Ladeinfo	Maße mm	W	K	Lm	EEK	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
inkl. Ladekabel für KFZ 12 + 24 V und 230 V, CE konform; Leuchtdauer ca. 4 h; Lithium-Ionen-Akku mit >500 Ladezyklen – mit EPISTAR LED; Tiefenentladeschutz	7,4	217x185x315	20	6.000	1.200	nkp.	65	39252	②



LED Displaystrahler mit blauem Gestell

Gehäuse	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
schwarz	Displaystrahler mit Schutzgitter, Schutzkontaktstecker und Gummischlauchleitung	2-m-Kabel	235 AC	20	120	4.000	1.700	F	50.000	65	90030	①
schwarz		3-m-Kabel	235 AC	50	120	4.000	4.250	F	50.000	44	90031	②
schwarz		3-m-Kabel	235 AC	80	120	4.000	6.800	F	50.000	44	90032	③



LED Arbeitsscheinwerfer für den schweren Innen- und Außeneinsatz

Gehäuse	Detail	LED	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
schwarz	Aluminium-Druckgehäuse, Polycarbonat-Frontscheibe mit Blendschutz, staub- und strahlwassergeschützt, inkl. Tragegestell u. 5-m-Kabel, IK 08, Schutzklasse II, baustellengeeignet, -25° bis 40°C	30	281 x 185 x 184	235 AC	30	100	4.000	2.400	F	25.000	65	46276	①
schwarz		50	214 x 185 x 310	235 AC	50	100	4.000	4.000	F	25.000	65	46277	②
schwarz		200	287 x 373 x 296	235 AC	100	100	4.000	8.000	F	25.000	65	46278	③
schwarz		300	319 x 326 x 421	235 AC	150	100	4.000	12.000	F	25.000	65	46275	④

LED Arbeitsscheinwerfer für den Innen- und Außeneinsatz

Gehäuse	Detail	LED	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
schwarz	Aluminium-Druckgehäuse, Glas-Frontscheibe staub- u. strahlwassergeschützt, inkl. Tragegestell u. 5-m-Kabel, IK 08, Schutzklasse I, -25° bis 40°C	30	175 x 163 x 261	235 AC	30	100	4.000	2.400	F	25.000	65	46279	⑤
gelb	Aluminium-Druckgehäuse, Polycarbonat-Frontscheibe mit Blendschutz, staub- u. strahlwassergeschützt, inkl. Tragegestell u. 5-m-Kabel, IK 08, Schutzklasse I, baustellengeeignet, -25° bis 40°C	140	291 x 110 x 253	235 AC	30	100	5.000	3.000	F	25.000	65	46281	⑥
gelb		252	388 x 100 x 342	235 AC	40	100	5.000	4.000	F	25.000	65	46282	⑦
gelb		280	400 x 110 x 350	235 AC	60	100	5.000	6.000	F	25.000	65	46283	⑦
gelb		560	468 x 100 x 372	235 AC	10	100	5.000	10.000	E	25.000	65	46284	⑦

LED Arbeitsscheinwerfer Hybrid-Strahler

Akku-Betrieb oder mit Stromkabel

Gehäuse	Detail	LED	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
gelb	Netz-Betrieb oder über 9.000 mAh Lithium Ionen Akku; -25° bis 45°C	168	291 x 110 x 253	235 AC	30	100	5.000	3.000	E	50.000	54	46291 <small>neu!</small>	⑧

LED Suchscheinwerfer

Gehäuse	Details	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
schwarz	stoßfestes Alu-Gehäuse, Glasabdeckung, Edelstahlbefestigungsbügel; Anschluss: Kabel (schwarz, weiß) einfache Montage, 18 SMDLED, dimmbar (1-10V)	109x41x127	10-30 DC	18	36	6.000	1.680	18	E	45.000	67	39223	①

Arbeitsleuchte · »Handwerks-Sonne« · 360-Grad-LED-Leuchte mit Teleskopstativ baustellentauglich

Gehäuse	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
schwarz	360 SMD LED in Alu-Gehäuse, 9,5-m-Kabel mit Hybridstecker, in Teilen bewegliches Gehäuse, verstellbares Stativ: 1,3-2 m Höhe	125x2.270	235 AC	110-120	145	5.000	13.500	110	E	30.000	65	90269	②



Handleuchte / Arbeitsleuchte

Gummihandleuchte mit Gummischlauchleitung

Leuchte mit E27-Fassung (Lieferung ohne Leuchtmittel) geeignet für Leuchtmittel max. 50x130 mm (BxH); max. 100 Watt

Kabellänge m	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
5	20	46245	①

LED-Akku Hand-/ Inspektionslampe · mit Magnetfuß · IP54

extrem schmal und superhell durch spezielle Verspiegelung
6W COB (620 Lm), zusätzl. 1 SMD-LED (3W, 120 Lm) im Lampenkopf
Li-Ion Akku 3,7 V (2600 mAh), kein Memoryeffekt
2-seitig stufenlos um 120° schwenkbar, gummiertes Gehäuse
100-230 V, 50/60 Hz; USB/Netzladegerät

K	Lm	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
6.000	620/120	4	2,5 bis 10	nkp.	46242	②

LED-Akku-Handlampe · 5W COB · mit Magnethalter · IP30

speziell starke Lichtstrang-LED mit Abstrahlwinkel 120°
5W COB (500 Lm), zusätzl. 1 SMD-LED (3W, 120 Lm) im Lampenkopf
10-15 x stärker als Fluoreszenz-Lampen, gummiertes Gehäuse
Li-Polymer Akku, 3,7 V (2.600 mAh), kein Memoryeffekt
Dreh- u. klappbarer Aufhängehaken, Kopfteil um 120° schwenk- / 180° drehbar
230 V, 50/60 Hz-Netzladegerät und USB Ladekabel 5V/1A

K	Lm	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
6.500	500/120	4	bis zu 7	nkp.	46243	③

LED-Akku-Leuchte multifunktional · IP54

dunkelgraues Gehäuse, Li-Ion Akku; Frontlicht mit 10 W LED /1.000/500 Lm; extra Licht auf Oberseite mit 200/100 Lm; multifunktional: mit verstellbarem Standfuß mit extra starkem Magneten, Gürtelclip und einziehbarem Kunststoffhaken, inkl. 230V-Ladeteil und 12V Auto-Ladegerät

K	Lm	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
6.500	1.000/200	5	3/12	nkp.	46232	④

LED-Taschenlampe · aufladbar / Akkubetrieb · IPx4

Aluminium schwarz, mit Zoomfunktion, Betrieb über aufladbaren Akku (4h Ladezeit), 6 W CREE XPG3 LED-Chip; 3 Modi: 100%, 20% und SOS, fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Maße mm	K	Lm	Leucht-weite m	Leucht-dauer ca. h	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
34x145	5.000	600	180	3	nkp.	46271	⑤

LED-Taschenlampe Batteriebetrieb · IPx7

schwarzes Aluminiumgehäuse, Zoomfunktion, Betrieb mit 1 AA-Batterien (nicht enthalten), 5W CREE XTE LED-Chip; 3 Modi: 100%, 20% und SOS, kann für begrenzte Zeit in 1 m tiefes Wasser getaucht werden

Maße mm	K	Lm	Leucht-weite m	Leucht-dauer ca. h	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
27x103	5.000	140	70	3,5	nkp.	46290	⑥

LED-Taschenlampe Batteriebetrieb · IPx7

Aluminium schwarz, Zoomfunktion, Betrieb mit 6 AA-Batterien (nicht enthalten), 20 W CREE XHP50.2 LED-Chip; 3 Modi: 100%, 20% und SOS, kann für begrenzte Zeit in 1 m tiefes Wasser getaucht werden (IPX7)

Maße mm	K	Lm	Leucht-weite m	Leucht-dauer ca. h	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
46x172	5.000	1.500	200	3	nkp.	46270	⑦

LED-Taschenlampe Batteriebetrieb · IPx7

schwarzes Aluminiumgehäuse, Zoomfunktion, Betrieb mit 3 AAA-Batterien (nicht enthalten), 5 W CREE XTE LED-Chip, 3 Modi: 100%, 20% und SOS, kann für begrenzte Zeit in 1 m tiefes Wasser getaucht werden (IPX7)

Maße mm	K	Lm	Leucht-weite m	Leucht-dauer ca. h	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
34x113	5.000	360	150	3,5	nkp.	46272	⑧

AccuLux Akku-Leuchten mit LED-Technik

ACCULUX® PowerLux · LED-Fernstrahler mit Morsetaste · IP43

mit Leuchtmittel 3-W-High-Power Cree LED
LED mit hellweißem Licht (200 lm) und 3 Std. Leuchtdauer
· inkl. wechselbarem Ladeteil, Haftmagnet und Trageschlaufe; Akku: NiMH, 4,8 V/1,2 Ah
· Leuchte sowie Ladeteil aus schlagfestem, selbstverlöschendem Kunststoff

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
175x70x50	215	schwarz/blau	15	3	1.000	nkp.	46215	①

Zubehör	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Ersatz-Ladeteil schwarz	46088	②
Autoladestecker 12 V schwarz	46077	③

ACCULUX® Multi LED

· leichte, handliche LED-Akku-Leuchte für den Nahbereich mit TÜV-Prüfzeichen
· Akku: NiMH 4,8 V/550 mAh
· Leuchte sowie Ladeteil aus schlagfestem, selbstverlöschendem Kunststoff

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
135x48x48	152	schwarz	14	12	50	nkp.	46072	④
135x48x48	152	grün	14	12	50	nkp.	46073	⑤

ACCULUX® Joker LED



über Steckdose ladbar; Akku-Leuchte mit Linsenfokus; kleinste und leichteste ladbare LED-Leuchte auf dem Markt – sehr hell und stoßfest; langlebige LED; ideal für unterwegs (Tasche, Reisegepäck, Werkzeugkoffer etc.) oder für Pflegepersonal in sozialen Einrichtungen.

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
40x18x100	36	orange	-	1	Nahbereich	nkp.	46257	⑥

ACCULUX® LED 2000

über Steckdose ladbar; gleichmäßige Ausleuchtung durch Linsenoptik; nahezu unbegrenzte Lebensdauer der LED; konzipiert für jahrelangen Gebrauch!

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe	Ladezeit ca. h	Leucht-dauer ca. h	Leucht-weite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
25x47x97	63	schwarz	-	3,5	Nahbereich	nkp.	46016	⑦

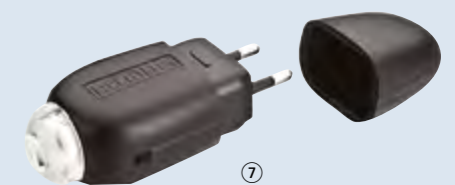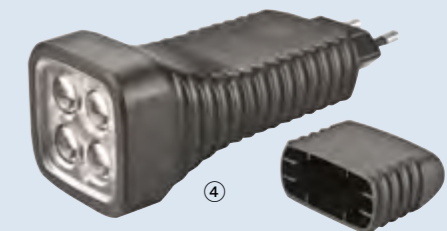


WIR LIEFERN DAS KOMPLETTE ACCULUX®-PROGRAMM – BITTE FRAGEN SIE AN!

WIR LIEFERN DAS KOMPLETTE ACCULUX®-PROGRAMM – BITTE FRAGEN SIE AN!

 **Akku-Leuchten mit LED-Technik**


ACCULUX® UniLux PRO

Professioneller Akku-Handscheinwerfer mit Power LED; zweistufig schaltbar: 20% / 100%, extrem hell + homogene Ausleuchtung durch stufenlos fokussierbare Linsenoptik, kompakt und leicht, Notlichtfunktion zuschaltbar, Kapazitätsanzeige; sehr praktisch: immer aufgeladen und griffbereit in der Wand-Ladestation; inkl. Ladestation, Ladekabel 100-240V, 12/24V und USB, Farbscheiben rot, grün und blau.

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe/Ausführung	lm	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
93x256	400	gelb/schwarz	270	6/35	1.000	nkp.	46249	


ACCULUX® UniLux 7

Akku-Handscheinwerfer mit Power LED; zweistufig schaltbar: 20% / 100%, extrem hell und stufenlos fokussierbar, kompakt und leicht, Notlichtfunktion zuschaltbar, Kapazitätsanzeige; sehr praktisch: immer aufgeladen und griffbereit in der Wand-Ladestation; inkl. Ladestation, Ladekabel 100-240V, 12/24V und USB.

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe/Ausführung	lm	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
93x256	400	orange/schwarz	270	6/35	1.000	nkp.	46248	

AccuLux 1500 LED – ladbarer Arbeitsstrahler · IP54


Gehäuse aus stoßfestem Kunststoff, 15-W-Power-LED (CREE LED), mit USB-Anschluss; ladbar in Fahrzeugen und Gebäuden; 3 Helligkeitsstufen: 100% / 50% / 25%; platzsparend zusammenklappbar; mit 2 Haftmagneten zur Befestigung; Lithium-Ionen-Akku mit Kapazitätsanzeige, Ladezeit: ca. 6 h, Abstrahlwinkel 120°, ca. 1.500 Lumen, inkl. Ladekabel 230V + 12/24V

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe/Ausführung	lm	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
161x169x224	820	rot/schwarz	1.500	2,5/5/10	Nahbereich	nkp.	46264	

 **LED Taschenlampe · batteriebetrieben**

ACCULUX® 200 L – POWER LED Taschenlampe · IP67

Taschenlampe mit CREE LED für den Nah- und Fernbereich; Gehäuse aus Flugzeug-Aluminium, kompakt, handlich, hell und stoßfest, mit Heckschalter; fokussiertes Licht, dennoch breite Ausleuchtung, inkl. 3 AAA-Batterien; Temperaturklasse T4; sicher für den Einsatz in Gefahrzonen (Zone 0, alle Gase), Lichtstrom: ca. 200 Lumen (+/- 10%)


Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe/Ausführung	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
30x115	124	schwarz	5	100	nkp.	46262	



 **Akku-Leuchten mit LED-Technik**


 **ACCULUX® HL 12 EX · IP67**

Ex-geschützte Handleuchte mit Power LED, wiederaufladbarer Akku; Winkelform: sehr hell und superleicht; 6 h Ladezeit, 2 Leuchtstufen + Blinkmodus; Ex-Zonen: 1, 2, 21, 22

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe/Ausführung	lm	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
61x90x200	280	gelb/schwarz	200/55	5/10	200	nkp.	46258	


 **ACCULUX® HL 10 EX · IP68**

Ex-geschützte Taschenlampe mit einer Power LED; EX-Zonen: 1, 2, und 21, 22; tauchfähig bis 5 m Tiefe (zeitweise); Atex-geprüft; Superleuchtkraft; auch als Helmleuchte verwendbar (Helmhalterung als Zubehör); extrem schlagfest und langlebig; inkl. 4 AA Batterien.

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe/Ausführung	lm	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
172x41	167	gelb/schwarz	110	11	150	nkp.	46199	


 **ACCULUX® HL 10 EX W · IP67**

Ex-geschützte Taschenlampe in Winkelform mit einer Power LED; EX-Zonen: 1 und 2; Atex-geprüft; Superleuchtkraft; Einzigartig ist die schwenkbare Streuscheibe für die Umschaltung von Fernbereich auf Nahbereich. inkl. 4 AA Batterien

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe/Ausführung	lm	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
45x200x100	250	gelb/schwarz	170	11	150	nkp.	46259	


 **ACCULUX® MHL 5 EX · IP68**

Ex-geschützte Taschenlampe – superkompakt – mit Power LED; EX-Zonen: 1, 2, 21, 22; tauchfähig bis 5 m Tiefe (zeitweise); hohe Ausleuchtung im Nahbereich; die ideale Prüf- und Inspektionsleuchte im Stiftleuchtenformat: passt in jede Hemd- oder Jackentasche; schlagfest und langlebig; inkl. 2 AAA Batterien

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe/Ausführung	lm	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
145x20	45	gelb/schwarz	42	4	30	nkp.	46250	

 **ACCULUX® STL 1 EX · IP67**

Komfortable Power LED-Stirnleuchte mit flexiblen Stirnband für EX-Zonen 0, 1, 2 (alle Gase), 2 Lichtstärken; Neigungswinkel einstellbar; inkl. 3AAA-Batterien

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe/Ausführung	lm	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
80x50x45	164	gelb/schwarz	174 / 90	6,5 / 13	100	nkp.	46260	





Akku-Leuchten mit LED- oder Halogen- Technik

Ex ACCULUX® HL25 EX Knickkopf-Handleuchte · IP67

- für den Einsatz in Gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- Akku: Lithium-Ionen-Akku 3,7V/4,6Ah; Lichtstrom Fernlicht (LED E10 3 W Cree): 170 Lumen;
- Lichtstrom Nahbereich (LED E10 3 W Cree): 90 Lumen

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe	Ladezeit ca. h	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
70x100x225	540	schwarz/orange	6	5 fern/ 10 nah	200	nkp.	46053

Zubehör	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1-fach Ladeeinheit 100...230 V	46055
1-fach Ladeeinheit 12...24 V	46206
Ersatzakku	46209
Kfz-Kabelsatz	46210
Ladeeinheit 2-5-fach 100...23 V/12...24 V	auf Anfrage

Ex ACCULUX® EX SLE 15 Set · IP64

- Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
- spritzwassergeschützt und staubdicht; Schutzart nach DIN EN 60529 (IEC 529)/VDE 0470-1)
- Kfz-Zulassung (Anhang I,3.2.9 RL2006/28/EG); extrem helle Xenon-Hauptlampe; LED-Anzeige bei allen Schaltfunktionen; EMV geprüft (PB006487 01A); Eigensicherheit (nach EN 50020 und EN 61241-11)
- wartungsfreier Blei-Gel Akku; Blinkbetrieb der Hauptlampe
- Sicherheits-Notlichtfunktion; ladbar an 230 V AC und 12 V oder 24 V DC mit Stecker für Kfz-Bordnetz (Zigarettenanzünder); 110° schwenkbarer Leuchtenkopf
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff Polyamid 12
- inkl. Ladestation, Netzkabel, Kabel mit Stecker für Kfz-Bordnetz, Farb-Signalscheibe klar/orange

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe	Ladezeit ca. h	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
104x245x120	1.100	schwarz	15	4	150	nkp.	46123

Zubehör	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
Sicherheitsleuchte ohne Ladestation	46129
Ladestation für EX SLE 15	46134
Gürtelhalterung	46105
Dichtungsring Reflektor zu Leuchtenkopf	46093
Netzkabel 230 V	46188
Kabel mit Stecker 12V/24V	46154
Vorsatzscheibe klar	46177
Vorsatzscheibe orange	46178
Ersatzakku Blei-Gel 4V/3,5 Ah	46197

Zubehör · Ersatzlampe für ACCULUX® HaloLux S

Zubehör	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
(H) Hauptlampe G4, 6V/10W Halogen	42404
(P) Pilotlampe 2x4 W, 6d, 6V/1,2 W	27118



Akku--Arbeits- und Notstromleuchten

**ACCULUX® SL 6 LED Set · IP 54 · mit Linsenfokus
höchste Leuchtkraft · intensive und gleichmäßige Ausleuchtung**

- Arbeitshandscheinwerfer mit 3 Watt Power LED; spritzwasser- und staubgeschützt
- inkl. Ladestation, Anschlusskabel 230 V und 12/24 V
- inkl. Vorsatzscheibe z.B. für den Blinkbetrieb als Warnleuchte
- Sicherheits-Notlichtfunktion mit der Ladestation
- kein Leuchtmittel-Austausch; Leuchtkopf 110° schwenkbar
- sehr leicht, ergonomisches nutzerfreundliches Design
- 3 Watt LED als Hauptlampe mit automatischer Umschaltfunktion auf die LED-Pilotlampe
- Restkapazitätsanzeige durch 4 angebrachte LED; Ladezustandssignal durch blitzende Pilotlampe
- Ladestation L 6 mit optimierter Ladetechnik, Ladung an 230V AC, 12 V DC und 24 V DC
- Montagemöglichkeit für kleinste Lücken in Kfz oder Gebäude
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Leuchtmittel Hauptlampe (H): 3 Watt Power LED; Lichtstrom 170 Lm
- Leuchtmittel Pilotlampe (P): Nichia LED 5 mm
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden
- Akku: Blei-Gel Akku, 4V/3,5 Ah wartungsfrei

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe	Ladezeit ca. h	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
104x245x120	1.100	schwarz/rot	15	5(H); 75(P)	170	nkp.	46205

ACCULUX® Joblux 90 LED · IP 44 / Schutzklasse II

- Leistungsstarke wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit Notstromfunktion
- mit Xenon-Hauptlampe und LED-Pilotlicht; Leuchtkopf um 120° vertikal schwenkbar
- inkl. Wandhalterung und Tragegurt
- Blei-Gel Akku, 6 V/4 Ah; überladungssicher; mit Tiefentladungsschutz
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Maße ca. mm	Gewicht ca. g	Farbe	Ladezeit ca. h	Leuchtdauer ca. h	Leuchtweite ca. m	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
336x126x112	2.000	rot	10	4/120	60	nkp.	46120



Leuchtdauer ca. 120 h



COB-LED-Stabtaschenlampe aufladbarer Akkubetrieb · IP67

- wasserdicht · 5 Modi und 2-x Zoom
- eingebaute Temperaturkontrolle verhindert Überhitzen und reguliert die Energieversorgung entsprechend
- leistungsstarker Akku; kann direkt in der Lampe über einen USB-Anschluss geladen werden, oder als Powerbank für andere Geräte als Stromquelle dienen.

Lieferumfang: Lampe mit Lithium-Ionen-Akku 26650, 5000 mAh, 7.4 V, Handschlaufe, Bedienungsanleitung, USB-Ladekabel

Maße	lm	Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
37x284 mm; ø Kopf: 61 mm	12.000 max.	12 h max.	220 m max.	46570

Details:

Lichtstrom	12.000 / 7.000 / 3.000 / 300 / 3000 lm
Modi	Turbo / High / Medium / Low / Strobe
Leuchtweiten	220 m / 164 m / 114 m / 36 m / 114 m
Laufzeiten	30 sec. / 2 h / 3 h / 12 h / 2 h
Fallhöhe	1 m
Gewicht	600 g (ohne Akku)
Gehäuse	Luft- und Raumfahrt Aluminium

LED-Taschenlampe mit COB-Arbeitslicht aufladbarer Akkubetrieb · IPX7

- wasserdicht · 4-x Zoom
- robuste Taschenlampe mit ausziehbarer Arbeitsleuchte – jeweils stufenlos dimmbar
- integrierte Akku kann einfach über USB-Anschluss mit Ladestandsanzeige geladen werden.
- praktischer Magnetfuß erweitert das Einsatzspektrum

Lieferumfang: Lampe mit Lithium-Ionen-Akku 18650, 2200 mAh, Handschlaufe, Bedienungsanleitung, USB-Ladekabel

Maße	lm	Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
36x191 mm; ø Kopf 42 mm	2.000 max.	24 h max. (weiß)	409 m max.	46571

Details:

Lichtstrom	Taschenlampe: 2.000 / 200 lm; Arbeitslampe: 500 lm weiß / 50 lm weiß / 40 lm rot / 4 lm rot / 40 lm rot
Modi	High / Low / Warnlicht (nur rot)
Leuchtweiten	Taschenlampe: 409 / 25 m Arbeitslampe: 34 m weiß / 10 m weiß / 9 m rot / 3 m rot / 9 m rot
Laufzeiten	Taschenlampe: 2 h / 12 h Arbeitslampe: 4 h weiß / 24 h weiß / 6 h rot / 60 h rot / 6 h rot
Fallhöhe	1 m
Gewicht	335 g (ohne Akku)
Gehäuse	Luft- und Raumfahrt Aluminium

LED-Taschenlampe aufladbarer Akkubetrieb · IPX7

- wasserdicht · 5 Modi · Smart Power Control
- einfache Aktivierung und Durchschaltung über einen Bedienschalter
- durchgängiges Leuchten des Bedienschalters zeigt an, dass der Akku noch über 25% seiner Leistung aufweist, während regelmäßiges Blinken eine Leistung unter 25% signalisiert
- integrierter Akku – Ladung über USB-Docking-Station
- praktischer Magnetfuß sowie abziehbarer Taschenclip erweitern die Einsatzmöglichkeiten

Lieferumfang: Lampe mit Lithium-Ionen-Akku 18650, 2200 mAh, Handschlaufe, Bedienungsanleitung, USB-Docking-Station

Maße	lm	Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
24x111 mm ø Kopf 27 mm	2.000 max.	30 h max.	200 m max.	46572

Details:

Lichtstrom	2.000 / 500 / 200 / 35 / 1.000 lm
Modi	Turbo / High / Medium / Low / Strobe
Leuchtweiten	200 m / 90 m / 50 m / 25 m / 125 m
Laufzeiten	30 sec. / 3,5 h / 6 h / 30 h / 2,5 h
Fallhöhe	1 m
Gewicht	70 g (ohne Akku)
Gehäuse	Luft- und Raumfahrt Aluminium

LED-Taschenlampe aufladbarer Akkubetrieb · IP67 Batteriebetrieb möglich




- wasserdicht · Flex-Fuel Technologie · 4 Modi · 6-x Zoom
- Betrieb mit 14500er wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku (Flex Fuel), Betrieb auch mit AA-Batterie möglich (nicht enthalten)
- Ladestandsanzeige, in zwei Richtungen steckbaren Clip und eine leistungsstarke Magnetbasis für eine komfortable, freihändige Beleuchtung
- Taktisches Design mit charakterischem Red Ring

Lieferumfang: Lampe mit Lithium-Ionen-Akku 14500er 600 mAh, Taschenclip, Bedienungsanleitung, USB-Ladekabel

Maße	lm	Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
24x106 mm ø Kopf: 27 mm	450 max.	5,5 h max.	237 m max.	46573

Details:

Lichtstrom	450 / 250 / 80 / 250 lm
Modi	Turbo / High / Low / Strobe
Leuchtweiten	237 m / 160 m / 89 m / 160 m
Laufzeiten	40 sec. / 2,5 h / 5,5 h / 2 h
Fallhöhe	1 m
Gewicht	71 g (ohne Akku)
Gehäuse	Luft- und Raumfahrt Aluminium

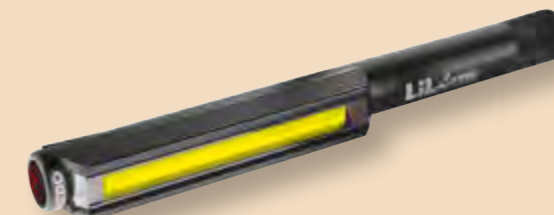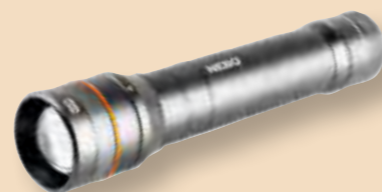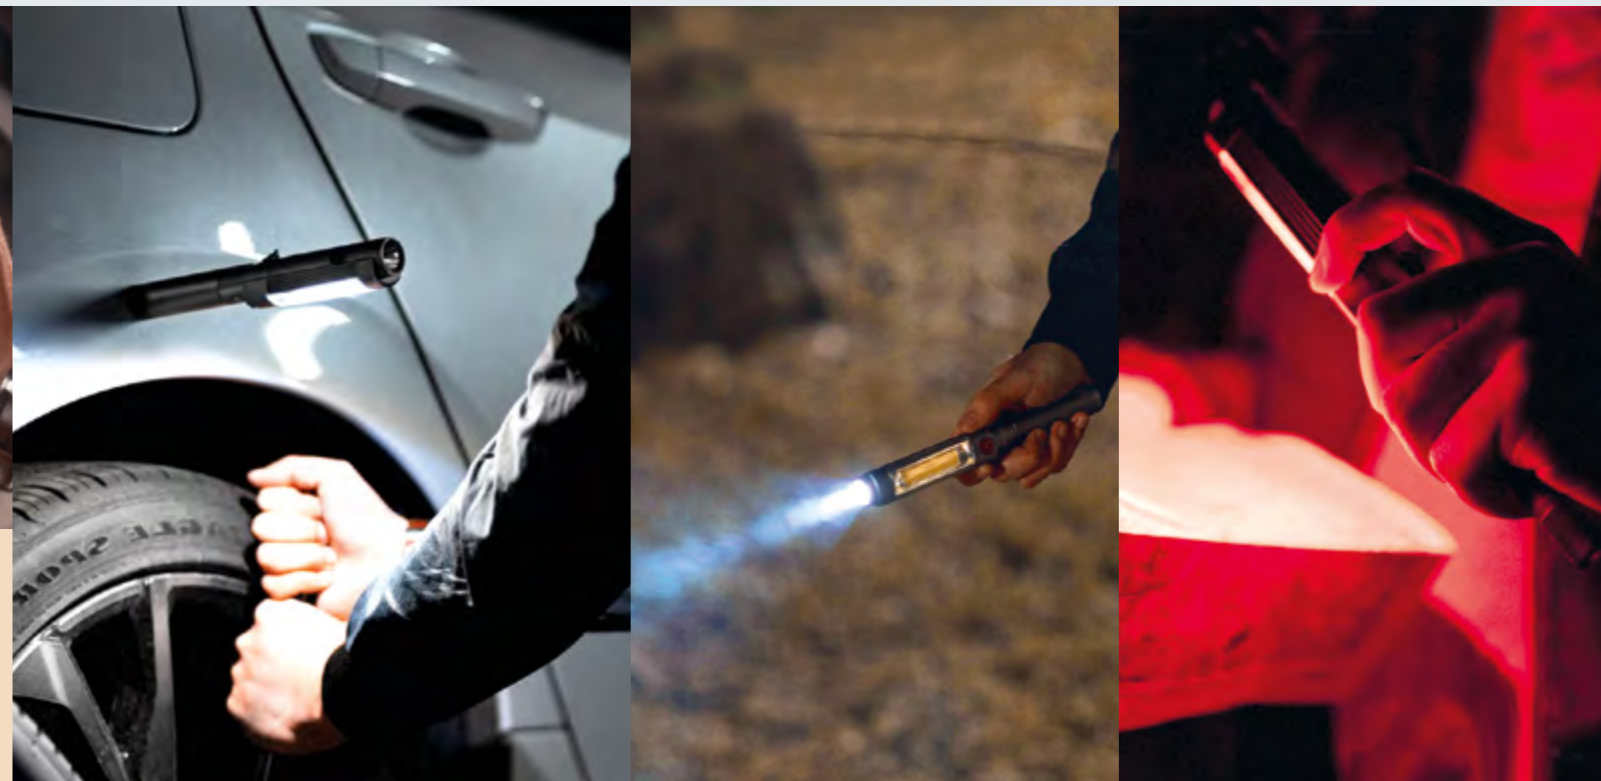

LED-Stifttaschenlampe aufladbarer Akkubetrieb · IP67

3 Modi · 4-x Zoom

- stoßfestes, eloxiertes Flugzeugaluminium mit Stahl-Taschenclip
 - Micro-USB Ladebuchse mit Ladezustandsanzeige, Micro-USB auf USB-Ladekabel
 - Flex-Power: Alternativbetrieb mit 2 AAA-Batterien (geringere Leistung)
- Lieferumfang:** Lampe mit Lithium-Ionen-Akku 10850, 750 mAh, Bedienungsanleitung, USB-Kabel

Maße	lm	
14x164 mm ø Kopf 17 mm	250 max.	
Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr.
25 h max.	104 m max.	46574

Details:

Lichtstrom	250 / 75 / 250 lm
Modi	High / Low / Strobe
Leuchtweiten	104 / 57 / 104 m
Laufzeiten	1 h / 3 h / 25 h
Fallhöhe	1 m
Gewicht	ca. 47 g (ohne Akku)
Gehäuse	Luft- und Raumfahrt Aluminium

LED-Taschenlampe aufladbarer Akkubetrieb · IP67

- 4 Modi · 4-x Zoom · Smart Power Control**
- Batterieschonende Schaltung durch einfaches Drehen des Lampenkopfes. Der leistungsstarke Akku kann direkt in der Lampe über einen USB-Anschluss geladen werden, oder als Powerbank für andere Geräte als Stromquelle dienen.

Lieferumfang: Lampe mit Lithium-Ionen-Akku 18650, 2000 mAh, Handschlaufe, Bedienungsanleitung, USB-Kabel

Maße	lm	
32x185 mm ø Kopf 37 mm	2.000 max.	
Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr.
20 h max.	259 m max.	46576

Details:

Lichtstrom	2.000 / 800 / 200 / 2.000 lm
Modi	High / Medium / Low / Strobe
Leuchtweiten	259 / 170 / 97 / 259 m
Laufzeiten	2h/ 5h / 20h / 2 h
Fallhöhe	1 m
Gewicht	ca. 219 g (ohne Akku)
Gehäuse	Luft- und Raumfahrt Aluminium

LED-Taschenlampe Batteriebetrieb · IP67

- 4 Modi · 4-x Zoom**
- leistungsstarke Lampe mit Batteriebetrieb
 - 4 wählbaren Modi über einen Endkappenschalter leicht durchschalten. Der eingebaute Zoom sowie ein praktischer Magnetfuß ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Lieferumfang: Lampe, Bedienungsanleitung, 3x AAA Batterien

Maße	lm	
28x135 mm ø Kopf 34 mm	500 max.	
Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr.
20 h max.	146 m max.	46581

Details:

Lichtstrom	500 / 300 / 30 / 500 lm
Modi	High / Medium / Low / Strobe
Leuchtweiten	146 / 115 / 39 / 146 m
Laufzeiten	2 h / 5 h / 20 h / 2 h
Fallhöhe	1 m
Gewicht	121 g (ohne Batterien)
Gehäuse	Luft- und Raumfahrt Aluminium

LED-Taschenlampe mit COB Arbeitslicht aufladbarer Akkubetrieb · IPX4 · 3 Modi

- 40 lm Rotlicht, inkl. blinkender Warnfunktion
- praktische Dimmfunktion mit Dimmstufenspeicher für flexible Leuchtstärken-Einstellung
- ausklappbarer Taschenclip sowie kräftiger Magnetfuß erweitern die Einsatzmöglichkeiten

Lieferumfang: Lampe mit Lithium-Ionen-Akku 18650, 2200 mAh, Bedienungsanleitung, USB-Ladekabel

Maße	lm	Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr.
24x215 mm ø Kopf 24 mm	500 lm max.	24 h max.	75 m max.	46575

Details:

Lichtstrom	Taschenlampe: 200 / 60 lm Arbeitslampe weiß: 500/120 lm; rot: 40/12 lm; rot Flash: 40 lm
Modi	High / Low / Flash
Leuchtweiten	Taschenlampe: 75 / 50 m Arbeitslampe weiß: 31 / 18 m, rot: 7 / 1 m
Laufzeiten	Taschenlampe: 8 h / 24 h Arbeitslampe: 2,5 h weiß/14,5 h weiß; 7h/1 h rot
Fallhöhe	1 m
Gewicht	ca. 181 g (ohne Akku)
Gehäuse	Luft- und Raumfahrt Aluminium

COB-LED-Taschenlampe Batteriebetrieb · IPX4


- kompakte Leuchte mit 3 Modi**
- zu den sekundären Leuchtmodi gehören LOW mit 95 Lumen und ein Emergency Red Flash-Modus (intensiv rotes Licht – perfekt für Notsignale und Notfälle am Straßenrand.)
 - eloxiertes Aluminiumgehäuse
 - Batteriebetrieb mit 3x AAA Batterien

Lieferumfang: Lampe, 3x AAA Batterien, Bedienungsanleitung

Maße	lm	Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr.
15x155 mm ø Kopf 20 mm	250 lm max.	10 h max.	29 m max. (weiß)	46580

Details:

Lichtstrom	250 / 95 / 150 lm
Modi	High / Low / Warnlicht (nur rot)
Leuchtweiten	29 / 17 / 82 m (nur rot)
Laufzeiten	3 h / 10 h / 0,8 h
Fallhöhe	1 m
Gewicht	58 g (ohne Batterien)
Gehäuse	Luft- und Raumfahrt Aluminium

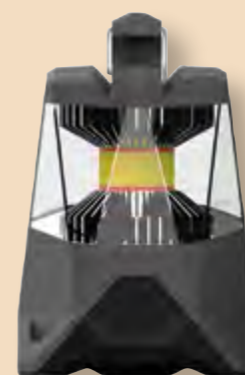

LED-Stirnleuchte · IPX4 mit Turbo Mode (1.000 lm) aufladbarer Akkubetrieb

- wiederaufladbare LED-Stirnleuchte
- Flex-Power System: Betrieb auch mit normalen CR123A-Lithium-Batterien möglich
- 5 Modi für unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten, u.a. 1000-Turbo-Mode (10 Sek.)
- Lampen-Neigungswinkel und Kopfband individuell einstellbar

Lieferumfang:
Lampe mit Lithium-Ionen-Akku 18650, 2200 mAh, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Maße	lm
18x63 mm ø Kopf 32 mm	1.000 max.

Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
18 h (weiß, 10lm)	120 m max. (weiß)	46585

Details:

Lichtstrom	1.000 / 350 / 150 / 10 / 5 lm
Modi	Turbo / High / Medium / Low / Red
Leuchtweiten	120 / 55 / 50 / 14 / 1 m
Laufzeiten	10 sec. / 3 h / 6 h / 18 h / 12 h
Fallhöhe	1 m
Gewicht	77 g (ohne Akku)
Gehäuse	Kunststoff

LED-Stirnleuchte · IPX4 aufladbarer Akkubetrieb

- Spot und COB Arbeitsleuchte, schaltbar über separate Knöpfe
- integrierter Akku kann direkt im Lampenkopf über Micro-USB geladen werden und verfügt über eine Ladestandsanzeige
- 5 Modi für ein breites Einsatzspektrum
- Lampen-Neigungswinkel und Kopfband individuell einstellbar

Lieferumfang:
Lampe mit Lithium-Polymer Akku, 300 mAh, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Maße	lm
19x65 mm ø Kopf 32 mm	400 max.

Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1,6 h (weiß, 50lm)	133 m max.	46586

Details:

Lichtstrom	Spot: 400 / 250 / 50 lm Arbeitsleuchte: 100 lm (weiß) / 15 lm (rot)
Modi	Spot: Turbo / High / Low Arbeitsleuchte: Flood/Red
Leuchtweiten	Spot: 133 / 104 / 52; Arbeitsleuchte 14 / 5 m
Laufzeiten	Spot: 35 sec./45 min/1,6h Arbeitsleuchte: 1,5h/8 h
Fallhöhe	1 m
Gewicht	44 g (ohne Akku)
Gehäuse	Aluminium und Kunststoff

LED-Stirn- / Cliplampe · IPX4 aufladbarer Akkubetrieb

- Turbo Modus mit 400 Lumen
- 6 Modi für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
- integrierter Akku mit Ladestandsanzeige, Direktladung im Lampenkopf über Micro-USB
- wahlweise Befestigung über demontierbaren Clip oder Tragen als Stirnlampe mit beiliegendem Stirnband
- Lampenkopf ist um 160 Grad schwenkbar.

Lieferumfang:
Lampe mit Lithium-Polymer Akku, 500 mAh, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Maße	lm
47x26mm ø Kopf 30mm	400 max.

Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
5 h max. (weiß, 15lm)	80 m max. (weiß)	46587

Details:

Lichtstrom	400 / 150 / 50 / 15 / 1 / 1 lm
Modi	Turbo / High / Medium / Low / Green / Red
Leuchtweiten	80 / 50 / 18 / 10 / 3 / 3 m
Laufzeiten	30 sec./ 1 h / 2 h / 5 h / 10 h / 10 h
Fallhöhe	1 m
Gewicht	20 g (ohne Akku)
Gehäuse	Aluminium und Kunststoff

COB-LED-Laterne · 5 Modi u. Dimmfunktion

- Smart Power Control System sorgt für eine optimale Stromversorgung und schützt die Lampe vor dem Überhitzen
- leistungsstarker Akku kann direkt in der Lampe über einen USB-Anschluss geladen werden, oder als Powerbank für andere Geräte als Stromquelle dienen
- Flex-Power: Betrieb alternativ auch mit 6x D-Cell Batterien
- Karabiner Handgriff für einfaches Aufhängen der Laterne im Zelt oder am nächsten Ast

Lieferumfang:
Lampe mit Lithium-Ionen Akku, 2600 mAh, USB-Ladekabel und Bedienungsanleitung

Maße	lm	Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
135x135x260 mm (LxBxH)	1.000 max.	10,5 h max. (weiß)	21 m	46590

Details:

Lichtstrom	1.000 lm / 300 lm / 100 lm / 15 lm / 2 lm
Modi	High / Medium / Low / High Red / Low Red
Leuchtweiten	21 m / 17 m / 7 m / 3 m / 1 m
Laufzeiten	1,5 h / 6 h / 10,5 h / 12 h / 30 h
Fallhöhe	1 m
Gewicht	775 g (ohne Akku)
Gehäuse	ABS Kunststoff

COB-LED Arbeitsscheinwerfer · flexibel aufladbarer Akkubetrieb · IPX4

- wasser- und stoßfest · 6 Modi
- leistungsstarke 2.000 Lumen über 2 x COB
- Magnetgriffe zum bequemen Tragen, magnetische Befestigung, stabile Aufstellfunktion, rutschfeste Gummibeschichtung
- alle Komponenten einzeln drehbar
- mit Dimmer-Regler und Batterieladeanzeige
- mit USB-4.000mAh-Powerbank zum Aufladen externer Geräte
- rückseitiger EIN/AUS-Knopf, 2 Knöpfe für einstellbare Helligkeit
- Aufladezeit : 2-8 h

Lieferumfang:
Strahler mit Akku, USB-C-Ladekabel und Bedienungsanleitung

Maße	lm	Leuchtdauer	Leuchtweite	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
24x250 mm	2.000 max.	9 h max. (weiß)	70 m max.	46591

Details:

Lichtstrom	2.000 lm / 250 / 1.100 lm/ 150 lm / 20 lm / 20 lm
Modi	Dual-COB (2.000 lm); Dual-COB (250 lm) Single COB (1.100 lm), Single-COB (150 lm) Rot COB (20 lm), Rot COB Blitz (20 lm)
Leuchtweiten	70 m / 22 m / 50 m / 18 m / 8 m / 8 m
Laufzeiten	1,3 h / 5,5 h / 2 h / 9 h / 11 h / 20 h
Gewicht	558 g
Gehäuse	rutschfester Gummibelag

ARBEITS-, HAND- UND TASCHENLEUCHTEN



①



②



③



3er Pack!

④

LED Sensorleuchte · Nachtlcht für Steckdose

Detail	Licht	Bewegungs- melder	Dämme- rungs- sensor	Maße mm	V	W	LD ca. h	IP	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Steckdosenlicht Scheibe eckig	kaltweiß	nein	ja	75x114	235 AC	0,5	25.000	20	nkp.	90900	①
Steckdosenlicht Mausform	warmweiß	ja	ja	58x114	235 AC	1,8	25.000	20	nkp.	90901	②
Steckdosenlicht Dosenform rund	warmweiß	nein	ja	62x54	235 AC	0,4	25.000	20	nkp.	90902	③
LED-Nachtlcht – 3er Pack; für Flure, Schränke und Treppenhäuser, batteriebetriebenen, schaltet sich bei Bewegung für 15 Sek. ein. 2 Lichtmodi, intelligente Leistungssteuerung	warmweiß	ja	nein	64x28x75	235 AC	-	-	-	nkp.	90905	④