

LED BASICS

gesockelte LED-Lampen
gängige LED Leuchten





GU5,3 MR 16 Reflektor

Socket	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
GU5,3	Spot mit Spectrum Linse	50x50	12 AC	4	45	3.000	380	4	G	nein	17.000	32541	①
GU5,3	Spot mit Linse	50x49	12 AC	4	38	6.000	400	4	F	nein	17.000	32542	①
GU5,3	Spot mit Spectrum Linse	50x50	12 AC	6	45	3.000	450	6	G	nein	17.000	32543	①
GU5,3	Spot	50x50	12 AC	6	45	6.000	500	6	F	nein	17.000	32544	①
GU5,3	mattes Cover	50x50	12 AC	4	100	3.000	410	4	G	nein	17.000	32568	②

G9 Röhrenform

Socket	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
G9	opal mit Silikonhülle	15x46	230 AC	2,5	270	3.000	200	2,5	G	nein	17.000	32594	③
G9	opal mit Silikonhülle	15x46	230 AC	2,5	270	4.000	210	2,5	G	nein	17.000	32595	③
G9	klar	21x70	230 AC	7	100	3.000	770	7	E	nein	17.000	32599	④
G9	klar	21x70	230 AC	7	100	4.000	780	7	E	nein	17.000	32600	④
G9	klar	21x70	230 AC	7	100	6.000	790	7	E	nein	17.000	32601	④
G9	weißes Cover	17x54	230 AC	3	100	3.000	190	3	F	nein	17.000	32597	⑤
G9	weißes Cover	17x54	230 AC	3	100	6.000	210	3	F	nein	17.000	32598	⑤

GU 10 MR 11 Reflektor

Socket	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
GU 10	Abstrahlwinkel vertellbar von 38 zu 45°	35x48	230 AC	4	38/45	3.000	320	4	G	nein	17.000	32669	⑥
GU 10	strukturiertes Cover	35x48	230 AC	4	38/45	4.000	330	4	G	nein	17.000	32670	⑥
GU 10	strukturiertes Cover	35x48	230 AC	4	38/45	6.000	350	4	G	nein	17.000	32771	⑥

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.



GU 10 MR 16 Reflektor

Socket	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
GU10	mattes Cover	49x59	230 AC	1,5	120	3.000	120	2	G	nein	17.000	32531	①
GU10	mattes Cover	49x59	230 AC	4	110	3.000	300	4	G	nein	17.000	32532	②
GU10	mattes Cover	49x59	230 AC	6	120	3.000	500	6	F	nein	17.000	32533	②
GU10	mattes Cover	50x56	230 AC	7,5	110	3.000	710	8	F	nein	17.000	32534	②
GU10	strukturiertes Cover	50x56	230 AC	4	45	3.000	360	4	G	nein	17.000	32545	③
GU10	strukturiertes Cover	50x56	230 AC	4	45	6.000	410	4	F	nein	17.000	32546	③
GU10	strukturiertes Cover	50x56	230 AC	6	45	3.000	500	6	G	nein	17.000	32547	③
GU10	mattes Cover	50x56	230 AC	9	110	3.000	820	9	F	nein	17.000	32535	④
GU10	mattes Cover	50x56	230 AC	9	110	4.000	840	9	F	nein	17.000	32536	④
GU10	mattes Cover	50x58	230 AC	9	110	6.000	860	9	F	nein	17.000	32537	④
GU10	mattes Cover	50x56	230 AC	10	110	3.000	910	10	F	nein	17.000	32538	⑤
GU10	strukturiertes Cover	50x58	230 AC	6	10	3.000	430	6	G	nein	17.000	32549	⑥
GU10	strukturiertes Cover	50x58	230 AC	6	10	6.000	500	6	G	nein	17.000	32550	⑥
GU10	strukturiertes Cover	50x56	230 AC	6	120	3.000	460	6	G	ja	17.000	32485	⑦
GU10	strukturiertes Cover	50x56	230 AC	6	120	4.000	480	6	G	ja	17.000	32486	⑦
GU10	strukturiertes Cover	50x56	230 AC	6	120	6.000	500	6	G	ja	17.000	32487	⑦

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.



GU 10 Reflektor – ES 111

Socket	Type	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
GU 10	ES 111	Spot mit schwarzem Gehäuse SMD LED	111 x 74	230 AC	12	20	3.000	800	12	F	nein	17.000	32668	①
GU 10	ES 111	Spot mit weißem Gehäuse SMD LED	111 x 74	230 AC	15	45	4.000	1.050	15	F	nein	17.000	32662	①
GU 10	ES 111	Spot mit weißem Gehäuse SMD LED	111 x 74	230 AC	10	20	4.000	1.050	10	F	nein	17.000	32665	②
GU 10	ES 111	Spot mit weißem Gehäuse SMD LED	111 x 74	230 AC	12	45	3.000	1.200	12	F	nein	17.000	32659	②

CCT · SMART LED mit steuerbarer Farbtemperatur

G53 Reflektor – AR 111

Socket	Type	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
G53	AR 111	Spot /Flood mit weißem Gehäuse SMD LED	111 x 69	12 AC	11	20	3.000	780	11	G	nein	17.000	32655	③
G53	AR 111	Spot /Flood mit weißem Gehäuse SMD LED	111 x 69	12 AC	11	20	4.000	800	11	G	nein	17.000	32656	③
G53	AR 111	Spot /Flood mit weißem Gehäuse SMD LED	111 x 69	12 AC	14	45	4.000	1.100	14	F	nein	17.000	32658	③

E 14 Tropfenform

Socket	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E 14	klar	Filament	45x78	230 AC	4	300	2.700	500	4	E	nein	17.000	32428	①
E 14	klar	Filament	45x78	230 AC	4	300	4.000	510	4	E	nein	17.000	32429	①
E 14	klar	Filament	45x78	230 AC	6	300	2.700	850	6	D	nein	17.000	32430	①
E 14	klar	Filament	45x78	230 AC	6	300	4.000	900	6	D	nein	17.000	32431	①
E 14	matt	Filament	45x78	230 AC	4	300	2.700	400	4	F	nein	17.000	32410	②
E 14	matt	Filament	45x78	230 AC	4	300	4.000	410	4	F	nein	17.000	32411	②
E 14	matt	Filament	45x78	230 AC	6	300	2.700	750	6	E	nein	17.000	32412	②
E 14	matt	Filament	45x78	230 AC	6	300	4.000	800	6	E	nein	17.000	32413	②
E 14	matt	-	46x82	230 AC	4	160	3.000	320	4	G	nein	17.000	32512	③
E 14	matt	-	46x82	230 AC	4	160	6.000	340	4	F	nein	17.000	32513	③
E 14	matt	-	45x82	230 AC	6	160	3.000	520	6	F	nein	17.000	32514	③
E 14	matt	-	45x82	230 AC	6	160	4.000	540	6	F	nein	17.000	32515	③
E 14	matt	-	45x82	230 AC	6	160	6.000	560	6	F	nein	17.000	32516	③
E 14	matt	-	47x90	230 AC	8	160	3.000	710	8	G	nein	17.000	32517	③
E 14	matt	-	47x90	230 AC	8	160	6.000	750	8	F	nein	17.000	32519	③

E 14 Kerzenform

Socket	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E 14	klar	Filament	35x99	230 AC	4	300	2.700	450	4	E	nein	17.000	32424	④
E 14	klar	Filament	35x99	230 AC	4	300	4.000	460	4	E	nein	17.000	32425	④
E 14	klar	Filament	35x99	230 AC	6	300	2.700	850	6	D	nein	17.000	32426	④
E 14	klar	Filament	35x99	230 AC	6	300	4.000	900	6	D	nein	17.000	32427	④
E 14	matt	Filament	35x97	230 AC	4	300	2.700	400	4	F	nein	17.000	32406	⑤
E 14	matt	Filament	35x97	230 AC	4	300	4.000	410	4	F	nein	17.000	32407	⑤
E 14	matt	Filament	35x99	230 AC	6	300	2.700	750	6	E	nein	17.000	32408	⑤
E 14	matt	Filament	35x99	230 AC	6	300	4.000	800	6	E	nein	17.000	32409	⑤
E 14	matt	-	37x100	230 AC	4	200	3.000	320	4	G	nein	17.000	32522	⑥
E 14	matt	-	37x100	230 AC	6	160	3.000	520	6	F	nein	17.000	32524	⑥
E 14	matt	-	37x100	230 AC	6	160	4.000	540	6	F	nein	17.000	32525	⑥
E 14	matt	-	37x107	230 AC	8	160	3.000	710	8	G	nein	17.000	32528	⑥
E 14	matt	-	37x107	230 AC	8	160	4.000	730	8	G	nein	17.000	32529	⑥
E 14	matt	-	38x107	230 AC	6	160	3.000	480	6	G	ja	17.000	32491	⑥
E 14	matt	-	38x107	230 AC	6	160	4.000	500	6	G	ja	17.000	32492	⑥
E 14	matt	-	38x107	230 AC	6	160	6.000	520	6	F	ja	17.000	32493	⑥

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.



E14 Kerzenform · Windstoßkerze

Socket	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E 14	matt	Windstoß	37x125	230AC	4	200	3.000	320	4	G	nein	17.000	32520	①
E 14	matt	Windstoß	37x131	230AC	8	200	3.000	710	8	G	nein	17.000	32521	②

E14 Reflektor

Socket	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E 14	matt	mattes Cover	39x68	230AC	3	120	3.000	260	3	F	nein	17.000	32679	③

E27 Tropfenform

Socket	Form	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Tropfen	klar	Filament	45x72	230AC	4	300	2.700	500	4	E	nein	17.000	32432	①
E27	Tropfen	klar	Filament	45x72	230AC	4	300	4.000	510	4	E	nein	17.000	32433	①
E27	Tropfen	klar	Filament	45x72	230AC	6	300	2.700	850	6	D	nein	17.000	32434	①
E27	Tropfen	klar	Filament	45x72	230AC	6	300	4.000	900	6	D	nein	17.000	32435	①
E27	Tropfen	matt	Filament	45x74	230AC	4	300	2.700	400	4	F	nein	17.000	32414	②
E27	Tropfen	matt	Filament	45x74	230AC	4	300	4.000	410	4	F	nein	17.000	32415	②
E27	Tropfen	matt	Filament	45x72	230AC	6	300	2.700	750	6	E	nein	17.000	32416	②
E27	Tropfen	matt	Filament	45x72	230AC	6	300	4.000	800	6	E	nein	17.000	32417	②
E27	Tropfen	matt	-	45x80	230AC	4	160	3.000	320	4	G	nein	17.000	32505	③
E27	Tropfen	matt	-	45x83	230AC	4	160	6.000	340	4	F	nein	17.000	32506	③
E27	Tropfen	matt	-	45x82	230AC	6	160	3.000	520	6	F	nein	17.000	32507	③
E27	Tropfen	matt	-	45x80	230AC	6	160	4.000	540	6	F	nein	17.000	32508	③
E27	Tropfen	matt	-	45x80	230AC	6	160	6.000	560	6	F	nein	17.000	32509	③
E27	Tropfen	matt	-	45x89	230AC	8	160	3.000	710	8	G	nein	17.000	32510	④
E27	Tropfen	matt	-	47x89	230AC	8	160	6.000	750	8	F	nein	17.000	32511	④
E27	Tropfen	matt	-	45x83	230AC	6	160	3.000	480	6	G	ja	17.000	32488	⑤
E27	Tropfen	matt	-	45x83	230AC	6	160	4.000	500	6	G	ja	17.000	32489	⑤
E27	Tropfen	matt	-	45x83	230AC	6	160	6.000	520	6	F	ja	17.000	32490	⑤

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.



E27 Allgebrauchsform

Socket	Form	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	AGL	klar	Filament	60x107	230 AC	7	300	2.700	870	7	E	nein	17.000	32436	①
E27	AGL	klar	Filament	60x105	230 AC	6	300	4.000	760	6	E	nein	17.000	32437	①
E27	AGL	klar	Filament	60x107	230 AC	9	300	2.700	1.100	9	E	nein	17.000	32438	①
E27	AGL	klar	Filament	61x107	230 AC	8,5	300	4.000	1.200	9	D	nein	17.000	32439	①
E27	AGL	matt	Filament	61x107	230 AC	8,5	300	2.700	950	9	E	nein	17.000	32418	②
E27	AGL	matt	Filament	61x107	230 AC	8,5	300	4.000	960	9	E	nein	17.000	32419	②
E27	AGL	matt	Filament	67x122	230 AC	11	300	2.700	1.450	11	E	nein	17.000	32420	②
E27	AGL	matt	Filament	67x122	230 AC	11	300	4.000	1.500	11	D	nein	17.000	32421	②
E27	AGL	matt	Filament	67x122	230 AC	11	300	2.700	1.500	11	D	nein	17.000	32440	②
E27	AGL	matt	Filament	67x122	230 AC	11	300	4.000	1.550	11	D	nein	17.000	32441	②
E27	AGL	matt	-	60x114	230 AC	12	220	3.000	1.000	12	G	ja	17.000	32482	③
E27	AGL	matt	-	60x114	230 AC	12	220	4.000	1.050	12	F	ja	17.000	32483	③
E27	AGL	matt	-	60x114	230 AC	12	220	6.000	1.100	12	F	ja	17.000	32484	③
E27	AGL	matt	-	55x101	230 AC	5	270	3.000	420	5	G	nein	17.000	32445	③
E27	AGL	matt	-	55x101	230 AC	5	270	6.000	440	5	F	nein	17.000	32446	③
E27	AGL	matt	-	60x108	230 AC	7	270	3.000	600	7	F	nein	17.000	32447	④
E27	AGL	matt	-	60x108	230 AC	7	270	4.000	610	7	F	nein	17.000	32448	④
E27	AGL	matt	-	60x108	230 AC	7	270	6.000	620	7	F	nein	17.000	32449	④
E27	AGL	matt	-	60x109	230 AC	10	270	3.000	800	10	G	nein	17.000	32450	④
E27	AGL	matt	-	60x108	230 AC	9	270	4.000	900	9	G	nein	17.000	32451	③
E27	AGL	matt	-	60x112	230 AC	11,5	220	3.000	1.100	12	F	nein	17.000	32453	③
E27	AGL	matt	-	60x112	230 AC	11,5	220	6.000	1.200	12	F	nein	17.000	32454	③
E27	AGL	matt	-	60x123	230 AC	13	220	3.000	1.270	13	F	nein	17.000	32455	③
E27	AGL	matt	-	60x123	230 AC	13	220	4.000	1.320	13	F	nein	17.000	32456	③
E27	AGL	matt	-	60x123	230 AC	13	220	6.000	1.370	13	F	nein	17.000	32457	③
E27	AGL	matt	-	60x122	230 AC	15	270	3.000	1.500	15	F	nein	17.000	32458	④
E27	AGL	matt	-	65x122	230 AC	15	270	4.000	1.550	15	F	nein	17.000	32459	④
E27	AGL	matt	-	65x122	230 AC	15	270	6.000	1.600	15	F	nein	17.000	32460	④
E27	AGL	matt	-	70x137	230 AC	18	180?	3.000	1.800	18	F	nein	17.000	32461	④
E27	AGL	matt	-	60x107	24 AC/DC	8,5	230	3.000	980	9	F	nein	17.000	32672	③
E27	AGL	matt	-	60x117	24 AC/DC	10	230	6.000	1.350	10	E	nein	17.000	32569 <small>neu!</small>	③
E27	AGL	matt	-	60x117	24 AC DC	13	165	3.000	950	13	G	nein	17.000	32674	③

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.



E27 Globeform

Socket	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	klar	Filament	95x140	230 AC	4	300	2.700	450	4	E	nein	17.000	32442	①
E27	klar	Filament	125x178	230 AC	8	300	2.700	1.000	8	E	nein	17.000	32443	①
E27	klar	Filament	125x178	230 AC	8	300	4.000	1.050	8	E	nein	17.000	32678	①
E27	matt	Filament	125x178	230 AC	11	300	2.700	1.250	11	E	nein	17.000	32667	②
E27	matt	Filament	125x178	230 AC	11	300	4.000	1.300	11	E	nein	17.000	32564	②

E27 Kerzenform

Socket	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	matt	-	37x100	230 AC	4	200	3.000	320	4	G	nein	17.000	32523	③
E27	matt	-	37x100	230 AC	6	160	3.000	520	6	F	nein	17.000	32526	④
E27	matt	-	37x100	230 AC	6	160	4.000	540	6	F	nein	17.000	32527	④
E27	matt	-	37x107	230 AC	8	160	3.000	710	8	G	nein	17.000	32530	④



E27 Reflektor

Socket	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	matt	R63	63x99	235 AC	8	110	3.000	710	8	F	nein	17.000	32680	⑤

E27 LED Straßenlampen

Socket	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	IP 20	96x229	230 AC	30	260	4.000	3.200	30	F	nein	17.000	32618	⑥
E27	IP 20	108x270	230 AC	50	260	4.000	5.350	50	F	nein	17.000	32619	⑦

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.

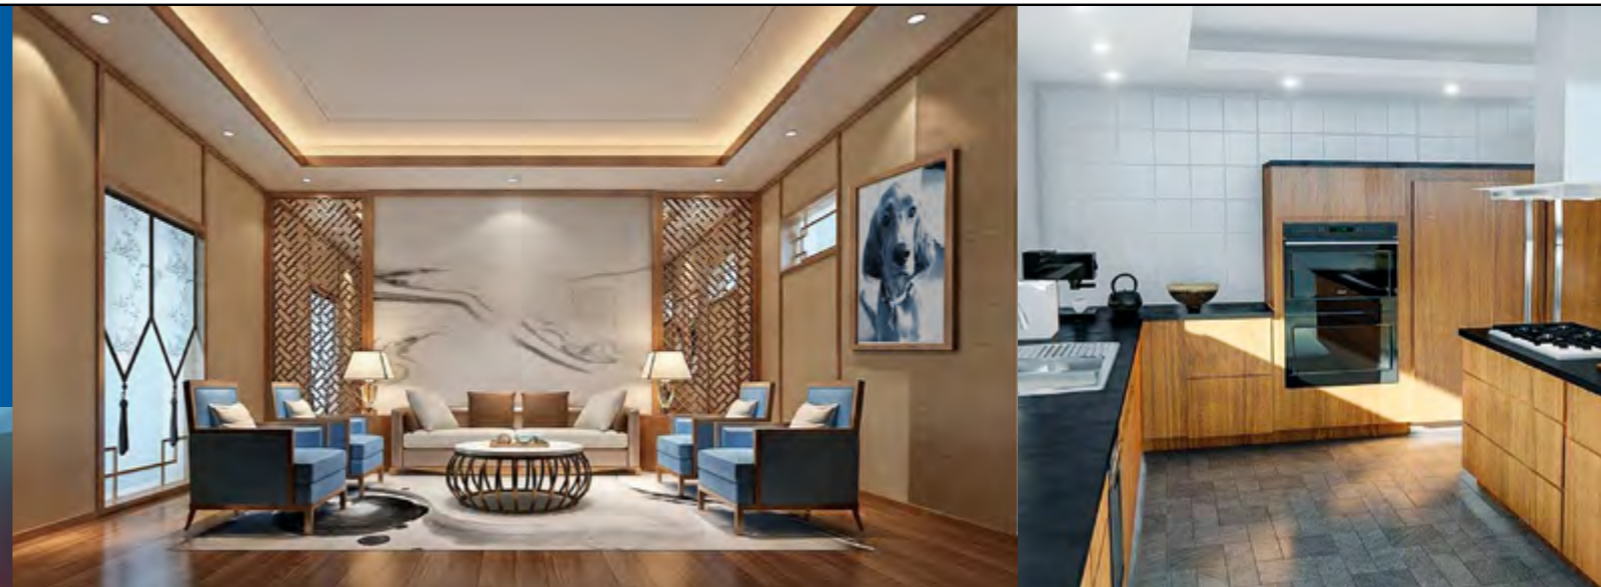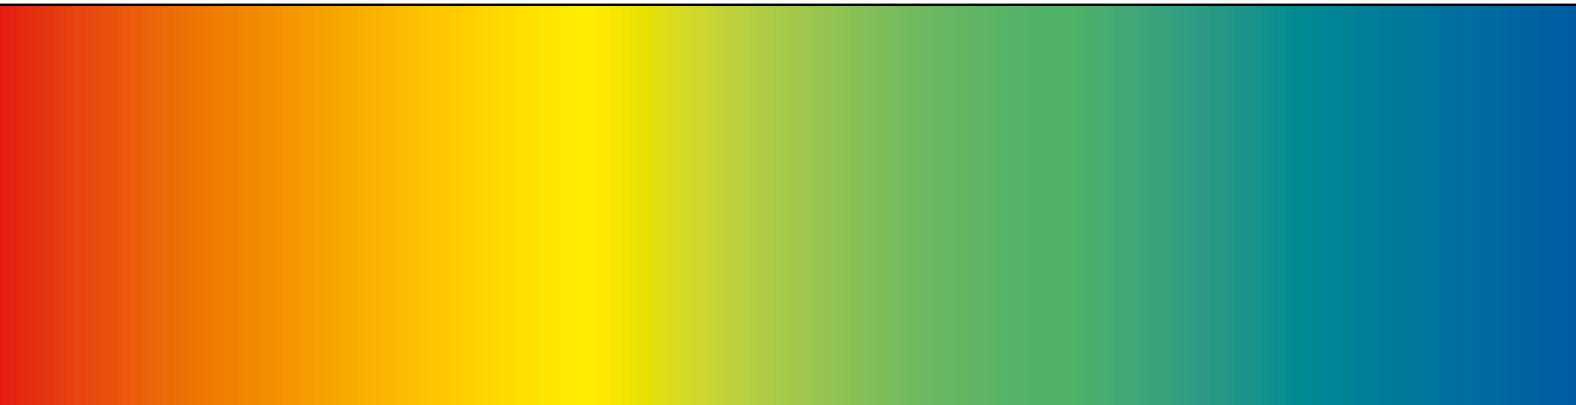

E27 Color · Tropfen- und Allgebrauchsform

Bei Verwendung im Außenbereich empfehlen wir zusätzlich eine Silikondichtung: Bestell-Nr. 58145

Socket	Form	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Tropfen	matt	RGB; automatischer Farbdurchlauf	45x70	230ac	1	260	-	-	1	nkp.	nein	17.000	32565	①
E27	Tropfen	matt	weiß	45x70	230ac	1	270	6.000	40	1	G	nein	17.000	32500	①
E27	Tropfen	matt	rot	45x70	230ac	1	270	-	-	1	nkp.	nein	17.000	32501	②
E27	Tropfen	matt	grün	45x70	230ac	1	270	-	-	1	nkp.	nein	17.000	32502	③
E27	Tropfen	matt	blau	45x70	230ac	1	270	-	-	1	nkp.	nein	17.000	32503	④
E27	AGL	matt	rot	50x92	230ac	4,9	270	-	-	5	nkp.	nein	17.000	32494	⑤
E27	AGL	matt	grün	50x92	230ac	4,9	270	-	-	5	nkp.	nein	17.000	32495	⑥
E27	AGL	matt	blau	50x92	230ac	4,9	270	-	-	5	nkp.	nein	17.000	32496	⑦
E27	AGL	matt	gelb	50x92	230ac	4,9	270	-	-	5	nkp.	nein	17.000	32497	⑧
E27	AGL	matt	orange	50x92	230ac	4,9	270	-	-	5	nkp.	nein	17.000	32661	⑨

LED Einbau-Panel inkl. Netzteil

Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Alu-Rahmen weiß; auch als Aufbaupanel oder Pendelleuchte einsetzbar, Zubehör separat erhältlich. SK II, IK06; Einbaumaße: 600x600 mm, 2,35 kg	620x620x10	230ac	35	120	3.000	3.850	E	nein	25.000	32645	①
	620x620x10	230ac	35	120	4.000	3.900	E	nein	25.000	32646	①
	620x620x10	230ac	35	120	6.000	3.900	E	nein	25.000	32647	①
Zubehör: Aufbaurahmen weiß für LED Panel 620x620mm; inkl. Befestigungszubehör										32651	②
Alu-Rahmen weiß; auch als Aufbaupanel oder Pendelleuchte einsetzbar, Zubehör separat erhältlich. Schutzklasse II, IK06; Einbaumaße: 275x1.175 mm	595x1.195x10	230ac	32	120	3.000	3.300	E	nein	17.000	32648	③

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.

Kein HUB oder BRIGDE nötig, über WLAN steuerbar via TUYA SMART oder SMART LIFE, Apps zur Lichtsteuerung für iOS und Android – auch über ALEXA sowie GOOGLE ASSISTANT bedienbar.

Kein HUB oder BRIGDE nötig, über WLAN steuerbar via TUYA SMART oder SMART LIFE, Apps zur Lichtsteuerung für iOS und Android – auch über ALEXA sowie GOOGLE ASSISTANT bedienbar.



CCT Smart LED · Wechsel von kalt- zu warmweiß

Socket	Form	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E14	Kerze	matt	Farbtemperatur kann von kalt- zu warmweiß gewechselt werden	38x107	230AC	5	160	2.700-6.500	410	5	G	ja	17.000	32403	①
E14	Tropfen	matt		47x93	230AC	5	220	2.700-6.500	420	5	G	ja	17.000	32404	②
E27	AGL	klar		60x105	230AC	5	220	2.700-6.500	680	5	D	ja	17.000	32400	③
E27	AGL	matt		60x105	230AC	5	220	2.700-6.500	560	5	E	ja	17.000	32401	④
GU10	ES111	-	Spot mit weißem Gehäuse	110x70	230AC	10	30	3.000-5.800	1.050	10	F	nein	17.000	32652	⑤
GU10	ES111	-	Spot mit schwarzem Gehäuse	110x70	230AC	10	30	3.000-5.800	1.050	10	F	nein	17.000	32653	⑥

RGB-CCT Smart LED · RGB + Wechsel von kalt- zu warmweiß

Socket	Form	Art	Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	Tropfen	matt	RGB-WW; Farbtemperatur kann von kalt- zu warmweiß gewechselt werden	45x84	230AC	5	240	2.700-6.500	520	5	F	ja	17.000	32558	⑦
E27	AGL	matt		60x117	230AC	9	220	2.700-6.500	850	9	F	ja	17.000	32402	⑧

RGB-CCT Smart LED Band · RGB + Wechsel von kalt- zu warmweiß

Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
5-m LED Stripe / Lichtband; Set inkl. Steuergerät und Netzteil; RGB-WW; Farbtemperatur kann von kalt- zu warmweiß gewechselt werden	12x5.000	230AC	17	120	3.000-6.000	1.200	17	G	ja	17.000	32556	①

CCT Smart LED Deckenleuchte · IP20 · Wechsel von kalt- zu warmweiß

Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Alu-Rahmen weiß, runde Einbauleuchte; SK II, IK06; Einbaumaß: ø 105mm Farbtemperaturwechsel von kalt- zu warmweiß	390x70	230AC	24	130	2.600-6.000	1.840	24	G	ja	17.000	32654	②

Zubehör: Smart Plug

Detail	Maße	V	W	mA	Frequenz	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
smarte Steckdose weiß, zur Steuerung über WLAN	52x82	240	3.680	16.000	50 Hz	20	88693 <small>neu!</small>	③

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.



G13 LED-Röhrenform T8

Socket	Detail	Maße	V	W	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild	
G13	Röhrenform matt	28x600	230 AC	8,5	270	3.000	850	9	F	17.000	32602	①
G13		28x600	230 AC	8,5	270	4.000	900	9	F	26.000	32603	①
G13		28x600	230 AC	8,5	270	6.000	900	9	F	17.000	32604	①
G13	Röhrenform matt	28x 1.200	230 AC	17	270	3.000	1.800	17	F	17.000	32605	①
G13		28x 1.200	230 AC	17	270	4.000	1.900	17	E	17.000	32606	①
G13		28x 1.200	230 AC	18	270	6.000	1.880	18	F	26.000	32607	①
G13	Röhrenform matt	28x 1.500	230 AC	20	270	3.000	2.300	20	E	17.000	32608	①
G13		28x 1.500	230 AC	20	270	4.000	2.400	20	E	17.000	32609	①
G13		28x 1.500	230 AC	20	270	6.000	2.400	20	E	17.000	32610	①
G13	Röhrenform matt, Premium	28x 1.200	230 AC	18	270	4.000	2.600	18	D	26.000	32611	②
G13		28x 1.200	230 AC	18	270	6.000	2.600	18	D	26.000	32612	②
G13	Röhrenform matt, Premium	28x 1.500	230 AC	24	270	4.000	3.500	24	D	26.000	32613	②
G13		28x 1.500	230 AC	24	270	6.000	3.500	24	D	26.000	32614	②

Feuchtraum Wannenleuchte · ohne Leuchtmittel

Detail	Maße	Gewicht kg	V	W max.	Temperaturbereich °C	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
1-flammig, für eine LED-Röhren T8	710x65x63	0,4	230 AC	10	-20 bis 40	65	32627	③
	1.610x65x63	1,13	230 AC	25	-20 bis 40	65	32629	③
2-flammig, für zwei LED-Röhren T8	710x90x63	0,58	230 AC	20	-20 bis 40	65	32630	④
	1.310x90x63	1,05	230 AC	40	-20 bis 40	65	32631	④
	1.610x90x63	1,26	230 AC	50	-20 bis 40	65	32626	④

LED-Oval-Leuchte / -Keller-Leuchte

Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	LD ca. h	IP	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Kunststoffgehäuse weiß, matte Abdeckung, ideal für Feuchträume und überdachten Außenbereich, IK10	157x80x46	230 AC	8	120	4.000	820	17.000	54	E	32559	①
mit Bewegungsmelder ; Erfassungsber. 3,5 m, schaltet bei Bewegung für 40 Sek. ein.; Kunststoffgehäuse weiß, matte Abdeckung, ideal für Feuchträume und überdachten Außenbereich, IK07	270x145x75	230 AC	20	120	4.000	2.300	17.000	54	F	32560	②

LED Highbay Hallenstrahler

Detail	Maße	V	W	AW°	K	Lm	LD ca. h	IP	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Abdeckung, IK09	253x 103	230 AC	95	90	4.000	10.800	17.000	66	E	32624	③
Plateo Sun	253x 114	230 AC	190	90	4.000	18.000	50.000	66	E	32685 <small>neu!</small>	③
Plateo 3 DALI	270x 160	230 AC	100	90	4.000	18.000	17.000	66	C	32684 <small>neu!</small>	④

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.

Hinweise: Alle Angaben Stand Mai 2023 – Abweichungen sind hersteller- bzw. chargenbedingt möglich. Lumenwert ist 360°-Angabe, je nach Abstrahlwinkel des Leuchtmittels / der Lampe kann der lampenspezifische Lumenwert geringer sein.