



**Siehe auch
SMART LED im
Kapitel BASICS!**

Steuerbares Licht SMART LED

Steuer- und programmierbares Licht
über WLAN, Bluetooth, Fernbedienung



LED-Band mit
ZigBee Standard
siehe Seite 102.



RGB-CCT · ZIGBEE 3.0 · Steuerbar mit Funkfernbedienung oder über WLAN

ZigBee-Standard, herstellerübergreifend vernetzbar (Zigbee 3.0-Protokoll funktioniert mit vielen gängigen Gateways/Apps am Markt: Philips Hue, Samsung Smart Things, Amazon Echo+, Google Terncy, Homee, Conbee, Smart Friends, Tuya/ Smartlife, Miboxer etc), kein Dauerbetrieb (maximal 10h), integrierter Verstärker, große Reichweite bei der Steuerung durch Signalübertragung (Autotransfer) bei einer Lampen-/Leuchten-Schaltung alle 20 m

Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kWh/1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Leuchtmittel											
E 14 Kerze matt, 14x SMD LED	37,5x110	100-240	4	180	2.200-6.500	250-300	4	G	35.000	32160 <small>neu!</small>	①
E27 AGL matt, 44x SMD LED	57x102	100-240	6	200	2.200-6.500	500-550	6	F	50.000	32161 <small>neu!</small>	②
E27 AG, klar, Filament-LED (4xCOB)	60x108	220-240	7	320	2.200-6.500	700-800	7	E	35.000	32162 <small>neu!</small>	③
E27 Rustika klar, Filament-LED (4xCOB)	64x142	220-240	7	320	2.000-5.000	600-700	7	F	35.000	32163 <small>neu!</small>	④
GU10 Reflektor, 10x SMD LED	49,5x58	100-240	5	30	2.200-6.500	300-370	5	G	30.000	32164 <small>neu!</small>	⑤
Einbaustrahler / Downlight											
12x SMD LED, IP40, Anschluss über Betriebsgeräte L,N, Einbaumaß ø 60 mm, IP40	72x51	100-240	6	60	2.200-6.500	300	6	G	35.000	32165 <small>neu!</small>	⑥
Flutlichtstrahler											
mit CREE LED, für Montage ab 15m Höhe, IP65, inkl. Halterung, IK07, 80cm-Kabel H05RN-F 3adrig L,N,PE, Meanwell ELG Betriebsgeräte	490x590	100-240	400	25	2.600-6.500	4.000	400	F	50.000	32166 <small>neu!</small>	⑦
Displaystrahler · Aluminiumgehäuse mit Glasabdeckung											
Flutlicht-Strahler inkl. Halterung, outdoor-Bereich (IP65), IK07, 80cm Anschlusskabel H05RN-F 3 adrig L,N,PE, Meanwell ELG Betriebsgeräte, separate Fernbedienung oder Gateway erforderlich	116x140x32	220-240	10	120	2.200-6.500	850-1050	10	E	50.000	90770 <small>neu!</small>	⑧
	167x199x40	220-240	30	120	2.200-6.500	2550-3150	30	E	50.000	90771 <small>neu!</small>	⑨
	220x264x48	220-240	60	120	2.200-6.500	5100-6300	60	E	50.000	90772 <small>neu!</small>	⑩
	295x345x55	220-240	100	120	2.200-6.500	8500-10500	100	E	50.000	90773 <small>neu!</small>	⑪
	360x472x60	220-240	200	120	2.200-6.500	17.000-21.000	200	E	50.000	90774 <small>neu!</small>	⑫
Zubehör											
Gateway mit Wifi Anbindung, 5V, 1A, für max 40 Geräte, 1-m-Ladekabel für USB, App für Android und IOS im APP Store erhältlich, SmartLife/Tuya kompatibel										90768 <small>neu!</small>	⑬
Fernbedienung für RGB+CCT, inkl. 2x AAA Batterie, Frequenz 2.4GHz, 6 Zonen, Reichweite bis 30 m, Ansteuerung der Zigbee3 Professional Line Produkte ohne Gateway										90769 <small>neu!</small>	⑭



passende Steuerelemente
Details siehe S. 99




RGB-CCT SMART LED Leuchtmittel






RGB + Wechsel von Kalt- zu Warmweiß – steuerbar über Fernbedienung, Wandpanel oder WLAN

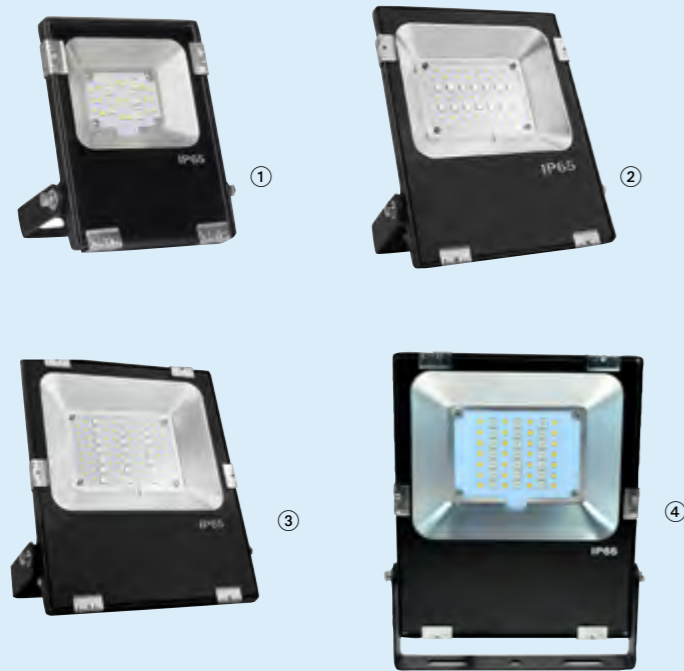RGB oder weiß mit Farbtemperaturen von 2.700-6.500 K einstellbar, steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich; automatische Signalübertragung auf mehrere Geräte sowie automatische Synchronisation.

Socket	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kWh/1.000	EEK	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
GX5,3	MR16, Alu-Gehäuse mit PC Cover	50x49	12 AC/DC	4	25	2.700-6.500	280	4	F	35.000	32389 <small>neu!</small>	①
GU10	PAR16 Alu-Gehäuse mit PC Cover	50x57	86~265 AC	4	25	2.700-6.500	280	4	F	35.000	32399 <small>neu!</small>	②
E14	AGL, Alu-Gehäuse mit PC Cover	60x117	86~265 AC	5	240	2.700-6.500	450	5	F	35.000	32386 <small>neu!</small>	③
E27	AGL, Alu-Gehäuse mit PC Cover	57x100	86~265 AC	6	220	2.700-6.500	550	6	F	35.000	32398 <small>neu!</small>	④
E27	AGL, Alu-Gehäuse mit PC Cover	74x137	86~265 AC	9	220	2.700-6.500	850	9	F	35.000	32387 <small>neu!</small>	⑤
E27	AGL, Alu-Gehäuse mit PC Cover	74x140	86~265 AC	12	220	2.700-6.500	1.100	12	F	35.000	32388 <small>neu!</small>	⑥



passende Steuerelemente
Details siehe S.99


 4 Zonen FB Bestell-Nr.: 32140	 8-Zonen Panel Bestell-Nr.: 32143
 8 Zonen FB Bestell-Nr.: 32141	 WiFi/WLAN Controller Bestell-Nr.: 32144
 4 Zonen Panel Bestell-Nr.: 32142	

RGB-CCT SMART LED · Displaystrahler






RGB + Wechsel von Kalt- zu Warmweiß – steuerbar über Fernbedienung, Wandpanel oder WLAN

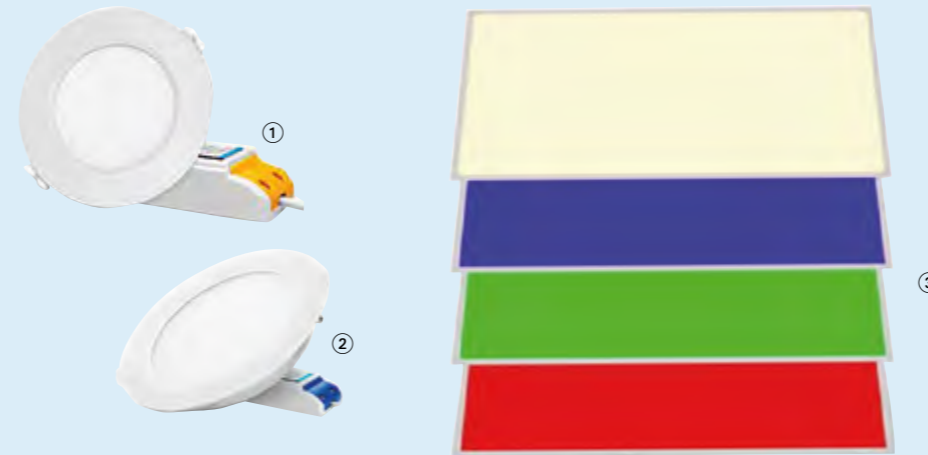RGB oder weiß mit Farbtemperaturen von 2.700-6.500 K einstellbar, steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich; automatische Signalübertragung auf mehrere Geräte sowie automatische Synchronisation.

Gehäuse	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	LD ca. h	IP	dim.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
schwarz	Gehäuse aus Aluminium, staub- und wasserdicht	107x32x140	230 AC	10	160	2.700-6.500	850	10	F	35.000	65	ja	32152	①
schwarz		152x40x190	230 AC	20	160	2.700-6.500	1.800	20	F	35.000	65	ja	32153	②
schwarz		167x40x200	230 AC	30	160	2.700-6.500	2.800	30	F	35.000	65	ja	32154	③
schwarz		220x50x265	230 AC	50	160	2.700-6.500	4.000	50	F	35.000	65	ja	90284	④



passende Steuerelemente
Details siehe S.99

 4 Zonen FB Bestell-Nr.: 32140	 8-Zonen Panel Bestell-Nr.: 32143
 8 Zonen FB Bestell-Nr.: 32141	 WiFi/WLAN Controller Bestell-Nr.: 32144
 4 Zonen Panel Bestell-Nr.: 32142	

RGB-CCT SMART LED Einbau-Panel


RGB + Wechsel von Kalt- zu Warmweiß – steuerbar über Fernbedienung, Wandpanel oder WLAN

RGB oder weiß mit Farbtemperaturen von 2.700-6.500 K einstellbar, steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich; automatische Signalübertragung auf mehrere Geräte sowie automatische Synchronisation.




Detail	Maße mm	Lochmaß mm	V	W	AW°	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Aluminium mit PVC Cover, CRI >80, inkl. Netzteil	ø 118x38	ø 90-95	86-265 AC	6	120	2.700-6.500	600	6	F	ja	35.000	20	32145	①
	ø 180x40	ø 145-150	86-265 AC	12	120	2.700-6.500	1.100	12	F	ja	35.000	20	32147	②

RGB-CCT LED Panel · über Fernbedienung oder Wandpanel steuerbar · ohne Zubehör

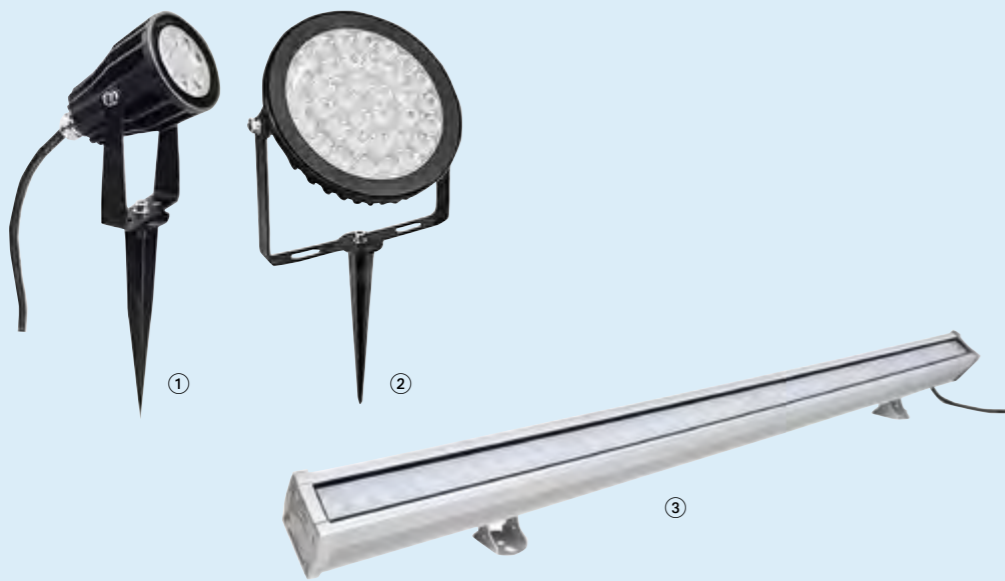Detail	Maße mm	Einbau-maß mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Rahmen silber, Einbau in Odenwaldecke; weitere Montage möglich durch optionales Zubehör (separat bestellbar)	300x1.200x11	295x1.195x11	24 DC	44	120	3.000	3.250	G	ja	35.000	20	90185	③



passende Steuerelemente
Details siehe S.99

 4 Zonen FB Bestell-Nr.: 32140	 8-Zonen Panel Bestell-Nr.: 32143
 8 Zonen FB Bestell-Nr.: 32141	 WiFi/WLAN Controller Bestell-Nr.: 32144
 4 Zonen Panel Bestell-Nr.: 32142	

RGB-CCT SMART LED Gartenspot

RGB + Wechsel von Kalt- zu Warmweiß – steuerbar über Fernbedienung, Wandpanel oder WLAN

RGB oder weiß mit Farbtemperaturen von 2.700-6.500 K einstellbar, steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich; automatische Signalübertragung auf mehrere Geräte sowie automatische Synchronisation.

Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Aluminium-Gartenspot mit Bügel (75x84 mm) und Erdspieß (35x162 mm), Leuchtweite >10m	ø60x84	230 AC	6	25	2.700-6.500	420	F	ja	35.000	66	32149	①
Aluminium- Gartenspot mit Bügel (170x113 mm) und Erdspieß (35x162 mm), Leuchtweite >10m	ø170x51	230 AC	15	15	2.700-6.500	1.200	F	ja	50.000	65	32150	②
	ø170x65	230 AC	25	15	2.700-6.500	1.700	F	ja	50.000	66	32151	②

RGB-CCT SMART LED Wallwasher · RGB + Wechsel von Kalt- zu Warmweiß






RGB + Wechsel von Kalt- zu Warmweiß – steuerbar über Fernbedienung, Wandpanel oder WLAN

RGB oder weiß mit Farbtemperaturen von 2.700-6.500 K einstellbar, steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich; automatische Signalübertragung auf mehrere Geräte sowie automatische Synchronisation.


Detail	Länge mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Aluminiumgehäuse mit Stalinitabdeckung, um 180° schwenkbar, eingebauter Treiber, Leuchtweite >15m, Temperaturbereich -20 bis 60°C, 2.4 GHz wireless control (max. 30 m Abstand zur Steuerbasis), mehrere Leuchten koppelbar	1.017x64	230 AC	24	15-60	2.700-6.500	1.800	G	ja	50.000	66	32148	③

RGB-CCT SMART LED Systemsteuerung

Steuerelemente für Artikel auf Seite 95-98.

 4 Zonen Fernbedienung Touchfernbedienung mit ca. 30m Reichweite, RGB Farbrad, Dimmer-Slide + Farbmisch-Slider, On/Off und Programm und SpeedTaste, 4 Zonen Tasten, benötigt 2 x AAA Batterien (nicht inkl.); Maße: 56x38x138 Bestell-Nr.: 32140 <small>neu!</small>	 8 Zonen Fernbedienung Touchfernbedienung mit ca. 30m Reichweite, RGB Farbrad, Dimmer-Slide + Farbmisch-Slider, On/Off und Programm und SpeedTaste, 8 Zonen Tasten, benötigt 2 x AAA Batterien (nicht inkl.); Maße: 47x19x153 Bestell-Nr.: 32141	
 4 Zonen Funk Smart Panel Fernbedienung mit ca. 30 m Reichweite, benötigt 2 x AAA Batterien (nicht enthalten), Frequenz 2.400-2483.5MHz, Modulation GFSK, 6dBm, Verbrauch im Standby-Modus: 20 uA; Maße: 86x86x17 mm Bestell-Nr.: 32142	 8-Zonen Funk Smart Panel Fernbedienung mit ca. 30 m Reichweite, benötigt 2 x AAA Batterien (nicht enthalten), Frequenz 2.400-2483.5MHz, Modulation GFSK, 6dBm, Verbrauch im Standby-Modus: 20 uA; Maße: 106x146x20 mm Bestell-Nr.: 32143	 WiFi/WLAN Controller inkl. USB Stromkabel (ohne Netzteil), 2.4GHz Gateway, WLAN Box, Input: DC5V/500mA (Micro USB), Communication Mode: WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, RF: 2.4GHz, 6dBm, Maße: 66x91x15 mm Bestell-Nr.: 32144

Automatische Signalübertragung und Synchronisation

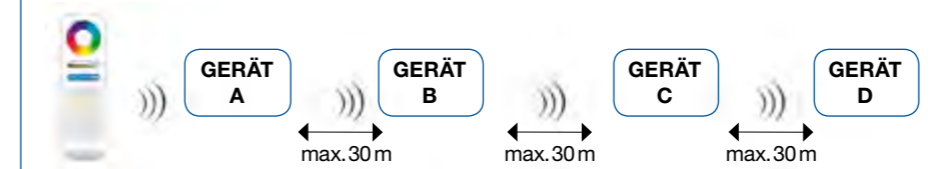



Automatischen Signalübertragung: ein Gerät reagiert auf eine Sendemodus-Anweisung und kann den Befehl an weitere Geräte übertragen, die max. 30 m Entfernung zueinander haben. So können auch Geräte gesteuert werden, die sich in weiterer Entfernung zur Signalquelle befinden. Eine automatische Synchronisation sorgt außerdem für die gleichen Einstellungen bei allen verbundenen, laufenden Geräten.

Zubehör allgemein: Smart-Steckdose
siehe auch SMART LED im Kapitel BASICS

Mit dieser smarten Steckdose kann jede angeschlossene Lampe/Leuchte via WLAN über ein Smartphone gesteuert werden. Ein in die Steckdose integrierte Leistungsmesser (max. Anschluss: 3.600 W) zeigt an, wie viel Energie das Gerät tatsächlich verbraucht und erstellt eine monatliche Statistik des Energieverbrauchs in KW/h.



Smarte Steckdose weiß, Steuerung über WLAN, 240V, max. 3.600W, 16.000mA, IP20 SH-Bestell-Nr.: 88693 neu!

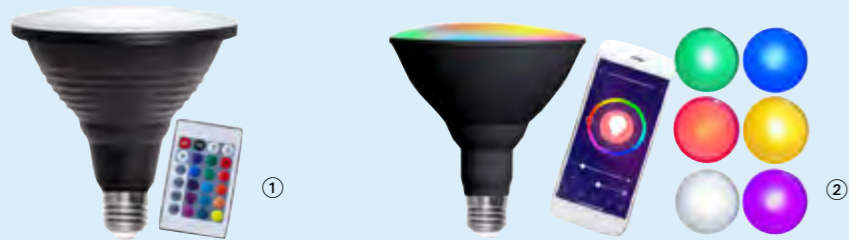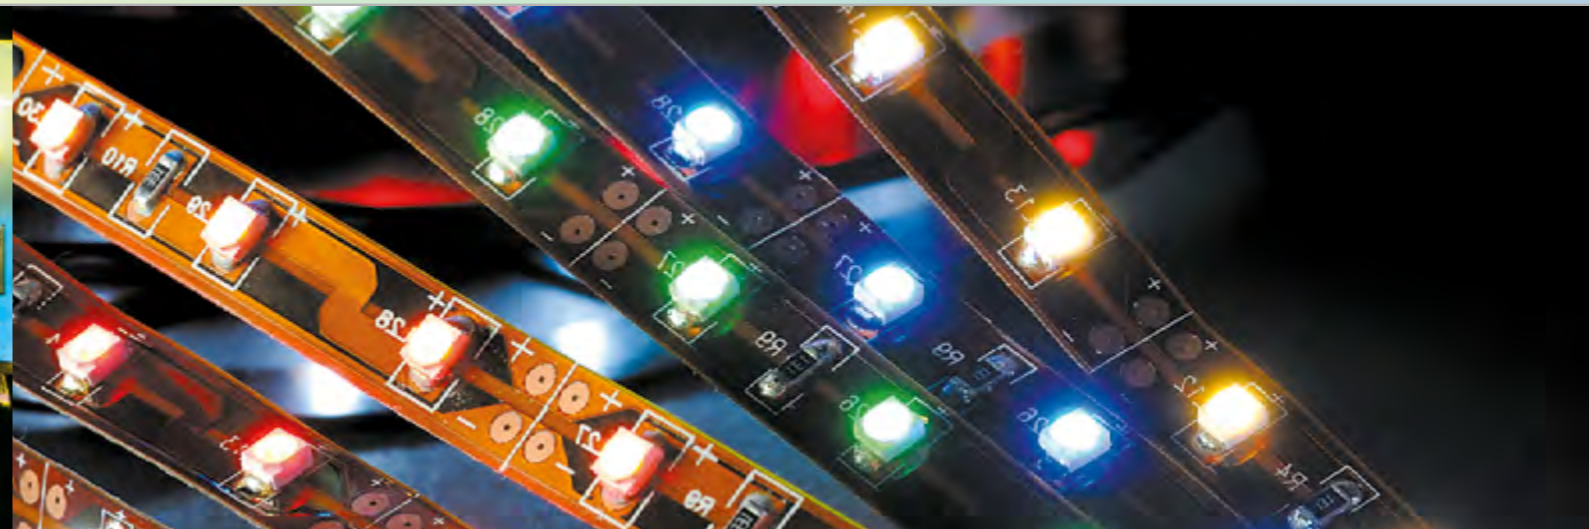

RGB-W LED Reflektor Lampe für outdoor-Beleuchtung · fernsteuerbar

Socket	Type	Detail	Maße mm	V	W	AW°	K	Lm	kWh/1.000	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	PAR38	RGBW inkl. Fernbedienung	125x130	235 AC	7,5	100	6.000	445	8	G	nein	20.000	65	88849	①
E27	PAR38	RGBW über app SMART LIFE steuerbar	120x130	235 AC	9	38	6.000	670	9	F	nein	15.000	65	39468 <small>neu!</small>	②

RGB-CCT · outdoor LED Wallwasher · WDMX


Schwarzer LED Strahler inkl. Netzkabel und Omega-Bracket für Traverse-Montage

Zoom-Optik – ideal für Bühnen- und Architekturbeleuchtung, einzeln ansteuerbare LED-Reihen, eingebautes Wireless Solution W-DMX Modul für kabellose Ansteuerung per DMX, Stand-Alone-Modus umfasst automatische Farbverläufe, individuelle Farbauswahl, Summendummung, Stroboskop, Master/Slave-Funktion, In- und Outputbuchsen für DMX-Signal und Netzspannung in IP65 (Power Twist)

Detail	LED	Maße mm	V	W	AW°	kg	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
3 Reihen mit 6 x 15W-LED	18	395x265x145	235	250	25	8,2	50.000	65	90814 <small>neu!</small>	③
4 Reihen mit 9 x 15W-LED	36	585x220x425	235	500	25	13,3	50.000	65	90815 <small>neu!</small>	④

Smart LED-Band mit SMD LED

Art	Detail	Maße mm	LED / m	V DC	W	Lm	kWh/1.000	EEK	LD ca. h	IP	dim.	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Set inkl. Adapter und Wifi-Controller (steuerbar über Alexa & Google Assistant)													
2-m-Rolle	RGB + Kaltweiß	200x10	60	12	12	480	12	G	25.000	20	ja	32181 <small>neu!</small>	①
2-m-Rolle	RGB + Warmweiß	200x10	60	12	12	480	12	G	25.000	20	ja	32182 <small>neu!</small>	①
3-m-Rolle	RGB+CCT (Warm- und Kaltweiß)	300x12	90	12	12	1.080	12	F	25.000	20	ja	32180 <small>neu!</small>	①
Set inkl. Adapter + IR Controller + Fernbedienung													
5-m-Rolle	RGB	500x10	30	12	12	1.200	12	G	25.000	20	ja	32183 <small>neu!</small>	②
5-m-Rolle	RGB	500x10	60	12	36	2.400	36	G	25.000	20	ja	32184 <small>neu!</small>	②
5-m-Rolle	RGB »Waterproof«	500x10	60	12	36	2.400	36	G	25.000	54	ja	32185 <small>neu!</small>	②
Set inkl. Bluetooth Music, Adapter + IR Controller + Fernbedienung													
5-m-Rolle	RGB	500x10	30	12	12	1.200	12	G	25.000	20	ja	32186 <small>neu!</small>	③
5-m-Rolle	RGB	500x10	60	12	36	2.400	36	G	25.000	20	ja	32187 <small>neu!</small>	③
5-m-Rolle	RGB »Waterproof«	500x10	60	12	36	2.400	36	G	25.000	54	ja	32188 <small>neu!</small>	③

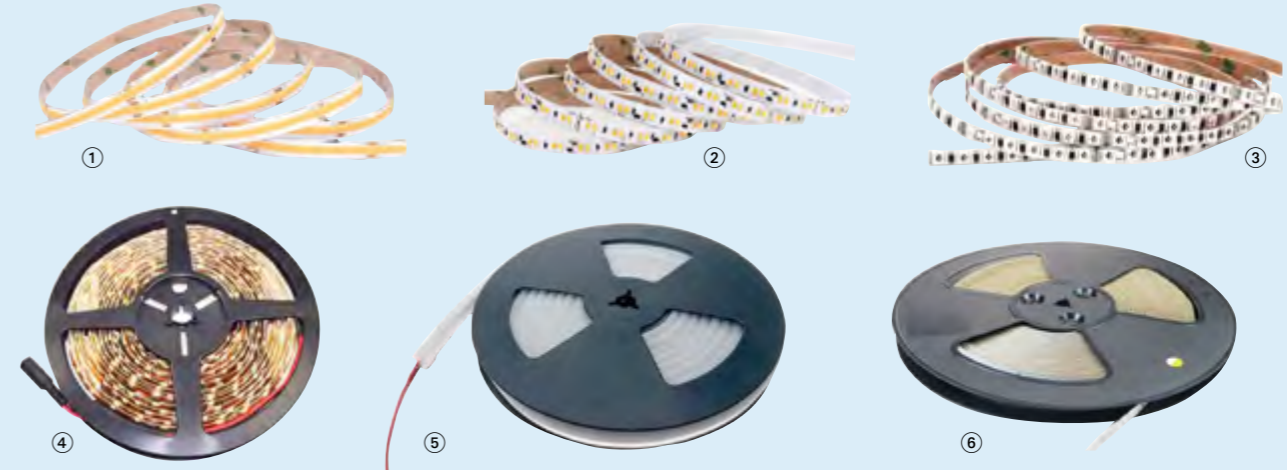

LED Band Sets

RGB LED Band Set - inkl. Fernbedienung

Detail	Maße mm	V	W/m	AW°	Farbe	Lm/m	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
ohne Netzteil	5.000x10x2	12 DC	5,7	120	RGB	210	nkp.	ja	30.000	30713	①
Funkfernbedienung inkl. Controller 3x6 A	5.000x10x2	12 DC	11,5	120	RGB	420	nkp.	ja	30.000	30712	①
IP54, Rückseite mit Klebefunktion	2.000x10x2	12 DC	11,5	120	RGB	420	nkp.	ja	30.000	30715	①
	1.000x10x2	12 DC	11,5	120	RGB	420	nkp.	ja	30.000	30714	①

RGBW LED Band Set - inkl. Fernbedienung

Detail	Maße mm	V	AW°	Farbe	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
LED Band, 5m-Set, max. 18 W / Channel RGB+3.000K, mit Netzteil inkl. Zubehör: Funkfernbedienung mit Gruppenfunktion, Controller 12A, Tischnetzteil 5A, IP65, Rückseite mit Klebefunktion	5.000x10x2	12 DC	120	RGB + 3.000 K	F	ja	30.000	30717 <small>neu!</small>	②



RGBW Smarthome LED Band Set - inkl. ZigBee Gateway

Detail	Maße mm	V	AW°	Farbe	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
LED Band, 5m Smarthome-Set, mit Netzteil Channel RGB+3000K, mit Netzteil inkl. Zubehör: Controller 6A, Tischnetzteil 5A, ZigBee 3 Gateway, IP65, Rückseite mit Klebefunktion	5.000x10x2	12 DC	120	RGBW	F	ja	30.000	30718 <small>neu!</small>	③

Weitere ZigBee Artikel auf Seite 94.

LED Band - lineares Licht - 20-cm-Kabel RS einseitig - ohne Netzteil

Detail	Maße mm	V	W	W/m	AW°	K / Farbe	Lm	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
5-m-Rolle, Lineare Beleuchtung, auch mit IP65 o. 66 erhältlich teilbar je 5 cm	5.000x8x1,5	24 DC	55	11	140	3.000	5.060	F	25.000	20	30400	①
	5.000x8x1,5	24 DC	55	11	140	4.000	5.500	F	25.000	20	30401	①
	5.000x8x1,5	24 DC	55	11	140	6.000	5.885	F	25.000	20	30402	①
5-m-Rolle, Lineare Beleuchtung, auch mit IP65 o. 66 erhältlich, Sonderfarben auf Anfrage: pink/purple/ice blue/orange; teilbar je 5 cm	5.000x8x1,5	24 DC	55	11	140	blau	-	nkp.	25.000	20	30403	①
	5.000x8x1,5	24 DC	55	11	140	grün	-	nkp.	25.000	20	30404	①
	5.000x8x1,5	24 DC	55	11	140	rot	-	nkp.	25.000	20	30405	①

LED Band - 20-cm-Kabel RS einseitig - ohne Netzteil

Detail	Maße mm	V	W	W/m	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
4-m-Rolle, 180 xSMD 2835/m, hocheffizient, CRI>90 auch mit IP65 o. IP66 erhältlich teilbar je 5 cm	4.000x10x1,2	24 DC	38,4	9,6	120	2.700	6.336	C	25.000	20	30406	②
	4.000x10x1,2	24 DC	38,4	9,6	120	4.000	6.720	B	25.000	20	30407	②
	4.000x10x1,2	24 DC	38,4	9,6	120	6.000	6.720	B	25.000	20	30408	②
5-m-Rolle, 90 xSMD 2835/m, hocheffizient, CRI>90, auch mit IP65 o. IP66 erhältlich, teilbar je 10 cm	5.000x10x1,2	24 DC	24	4,8	120	2.700	3.960	C	25.000	20	30409	②
	5.000x10x1,2	24 DC	24	4,8	120	4.000	4.320	B	25.000	20	30410	②
	5.000x10x1,2	24 DC	24	4,8	120	6.000	4.320	B	25.000	20	30411	②

LED Band (TW-Bänder) - 20-cm-Kabel W,G,R beidseitig - ohne Netzteil

Detail	Maße mm	V	W	W/m	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
5-m-Rolle, 240xSMD2216/m, hocheffizient, CRI >90 teilbar alle 5 cm	5.000x8x1,2	24 DC	50	10	120	2.700-6.000	4.000 - 4.500	F	25.000	20	30412	③

LED Band RGBW - 20-cm-Kabel RS beidseitig - ohne Netzteil

Detail	Maße mm	V	W	W/m	AW°	Farbe	Lm	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
5-m-Rolle, 60 SMD LED/m, Einzeldiode für einheitliche Ausleuchtung (geviertelte Diode), teilbar je 5 cm	5.000x12x2	12 DC	90	18	120	RGB	1.800	G	25.000	20	30090	④

LED Band opal - lineares Licht - 20-cm-Kabel RS einseitig - ohne Netzteil

Detail	Maße mm	V	W	W/m	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
5-m-Rolle, Sideview, LED Band für Möbeleinbau, teilbar je 2,5 cm (nicht empfohlen)	5.000x12x7	12 DC	48	9,6	120	2.500	2.150	G	25.000	67	31775	⑤


LED Band - 20-cm-Kabel RS einseitig - ohne Netzteil

Detail	Maße mm	V	W	W/m	AW°	K	Lm	EEK	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
30-m-Rolle, 130 SMD LED/m, auch mit IP65 erhältlich, teilbar je 10 cm	30.000x10x1,2	48 DC	384	12,8	120	3.000	39.000	G	25.000	20	30413	⑥

STEUERBARES LICHT / SMART LED



①



②



CCT LED Ein- oder Aufbau-Panel · inkl. Zubehör

Detail	Maße mm	Einbau- maß mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 40 34451...	Bild
Ein - o. Aufbau, Rahmen weiß, kalt-/warm- weiß einstellbar; automatischer Licht-Ver- lauf oder Dimmung (manuell anpassbar); inkl. Fernbedienung und Trafo	620x620x12	620x620	235 AC	40	110	3.000- 6.000	3.600- 4.000	F	nein	30.000	20	53549	①
Zubehör													
Drahtseilaufhängung für LED-Panel, für quadratische P.werden 4, für rechteckige P. 6 Stück benötigt, inkl. 1-m-Seil (individ. kürzbar)												34385	②

RGB-CCT LED Panel · über Fernbedienung steuerbar · inkl. Zubehör

Detail	Maße mm	Einbau- maß mm	V	W	AW°	K	Lm	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 40 34451...	Bild
RGB-WW, Rahmen weiß, Set beinhaltet LED-Panel, Meanwell LPF Netzteil Controller und Fernbedienung	620x620x9	572x572	24 DC	50	110	3.000- 6.000	4.000	nkp.	nein	40.000	20	53458	①

LED Panel · Einstellen der ID für Panel 53549

Wenn alle Panel mit einer Fernbedienung oder in derselben Gruppe gesteuert werden sollen, müssen alle mit derselben Fernbedienung/Gruppe programmiert werden:

1. Spannungsversorgung einschalten
2. innerhalb von 10 Sek. 2 x Nummer (z.B. 1) + Knopf ID drücken
3. die Leuchte **I** blinkt zur Bestätigung
4. Spannungsversorgung innerhalb von 10 Sek. ausschalten – die Gruppe ist gespeichert.

