

Garten-, Haus- und Outdoor-Beleuchtung





LED Tropfenform · Color

Socket	Form	Art	Detail	Maße mm	V	W	AW°	Farbe	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E14	Tropfen	matt	Filament LED Glaskolben	45x75	235 AC	1	360	grün	8	6	nkp.	nein	25.000	20	36759	①
E14	Tropfen	matt		45x75	235 AC	1	360	gelb	60	4	nkp.	nein	25.000	20	36763	②
E14	Tropfen	matt		45x75	235 AC	1	360	rot	12	4	nkp.	nein	25.000	20	36757	③
E14	Tropfen	matt		45x75	235 AC	1	360	blau	5	3	nkp.	nein	25.000	20	36765	④
E14	Tropfen	matt		45x75	235 AC	1	360	orange	40	1	nkp.	nein	25.000	20	36764	⑤
E27	Tropfen	matt	6 SMD LED; Kunststoffkolben	45x65	235 AC	1	270	grün	65	1	nkp.	nein	35.000	40	30278	⑥
E27	Tropfen	matt		45x65	235 AC	1	270	gelb	100	1	nkp.	nein	35.000	40	30279	⑦
E27	Tropfen	matt		45x65	235 AC	1	270	rot	45	1	nkp.	nein	35.000	40	30280	⑧
E27	Tropfen	matt		45x65	235 AC	1	270	blau	15	1	nkp.	nein	35.000	40	30277	⑨
E27	Tropfen	matt		45x72	235 AC	1	360	grün	21	1	nkp.	nein	15.000	20	38043	⑩
E27	Tropfen	matt	12 SMD LED; Kunststoffkolben	45x72	235 AC	1	360	gelb	50	1	nkp.	nein	15.000	20	30919	⑪
E27	Tropfen	matt		45x72	235 AC	1	360	rot	7	1	nkp.	nein	15.000	20	30918	⑫
E27	Tropfen	matt		45x72	235 AC	1	360	blau	5	1	nkp.	nein	15.000	20	30524	⑬
E27	Tropfen	matt		45x72	235 AC	1	360	orange	35	1	nkp.	nein	15.000	20	38045	⑭
E27	Tropfen	matt		Filament LED Glaskolben	45x75	235 AC	1	360	grün	8	1	nkp.	nein	25.000	20	38215
E27	Tropfen	matt	45x75		235 AC	1	360	gelb	60	1	nkp.	nein	25.000	20	38217	⑯
E27	Tropfen	matt	45x75		235 AC	1	360	rot	12	1	nkp.	nein	25.000	20	38213	⑰
E27	Tropfen	matt	45x75		235 AC	1	360	blau	5	1	nkp.	nein	25.000	20	38227	⑱
E27	Tropfen	matt	45x75		235 AC	1	360	orange	40	1	nkp.	nein	25.000	20	38219	⑲

LED Allgebrauchsform · Color

Socket	Detail	Maße mm	V	W	AW°	Farbe	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	matte Abdeckung	60x105	235 AC	1	360	rot	20	1	nkp.	nein	25.000	36735	①
E27		60x105	235 AC	1	360	grün	20	1	nkp.	nein	25.000	36737	②
E27		60x105	235 AC	1	360	gelb	80	1	nkp.	nein	25.000	36739	③
E27		60x105	235 AC	1	360	orange	40	1	nkp.	nein	25.000	36741	④
E27		60x105	235 AC	1	360	blau	5	1	nkp.	nein	25.000	36743	⑤
E27	matte Abdeckung Messingkolben – IP im Einsatz ist abhängig von der verwendeten Lichterkette bzw. Beschaffenheit der Fassungen/Dichtungen	60x110	235 AC	3	270	rot	40	3	nkp.	nein	25.000	32290 <u>neu!</u>	⑥
E27		60x110	235 AC	3	270	grün	40	3	nkp.	nein	25.000	32291 <u>neu!</u>	⑦
E27		60x110	235 AC	3	270	gelb	40	3	nkp.	nein	25.000	32293 <u>neu!</u>	⑧
E27		60x110	235 AC	3	270	blau	40	3	nkp.	nein	25.000	32292 <u>neu!</u>	⑨

LED Reflektor · Color

Socket	Detail	Maße mm	V	W	AW°	Farbe	Lm	kW/h 1.000	EEK	dim.	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E27	PAR 38 Reflektor mit Prisma-Cover ideal für Bühnen- und Show-Beleuchtung	121 x 135	235 AC	15	50	blau	-	15	nkp.	-	25.000	31180	⑩
E27		121 x 135	235 AC	15	50	gelb	-	15	nkp.	-	25.000	31181	⑪
E27		121 x 135	235 AC	15	50	grün	-	15	nkp.	-	25.000	31182	⑫
E27		121 x 135	235 AC	15	50	rot	-	15	nkp.	-	25.000	31183	⑬

Lichterkette · mit E27-Fassungen · ohne Leuchtmittel

Detail	V AC	Länge m	Fassungen	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
Farbe schwarz, Kabel H05RNH2-F 2x1,5 mm ² mit Dichtringen (inkl. Ersatzdichtungen), inkl. Konturen-Stecker u. Endstück mit Aufhängevorrichtung, mit 1,4-m-Zuleitung	230	10	10	57972
	230	20	20	57973
	230	30	30	57979
Farbe schwarz, verlängerbar inkl. Anschluss-Stecker mit 1,5-m-Zuleitung	230	10	20	59972
	230	20	40	59973
	230	30	60	59979
	230	50	50	59978
Farbe schwarz, Kabel H05RNH2-F 2x1,5 mm ² verlängerbar, Fassungen mit Dichtung zum Verschrauben – die Dichtung wird hierdurch an das Leuchtmittel gepresst und passt sich optimal an, inkl. Konturen-Stecker u. Endstück, Fassungsabstand 1 m bzw. 0,3 m, max. 1.500 W, mit 1,5-m-Zuleitung	230	10	10	59981 <small>neu!</small>
	230	10	30	59982 <small>neu!</small>
	230	20	20	59983 <small>neu!</small>
	230	20	60	59984 <small>neu!</small>
	230	30	30	59985 <small>neu!</small>
	230	30	90	59986 <small>neu!</small>



Zubehör und Anschlussmaterial für Lichterketten

Bild	Artikel	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Gummi-Kettenkabel , 100-m-Ring, grün H05 RN H2-F 2x1,5 mm ² /13x5 mm, mehrdrahtig, flexibel (Flachkabel) zur Verlängerung von Zuleitungen, Montage von Lichtketten in Verbindung mit Lichtkettenfassungen, etc.	57982
	Konturen-Endstück mit Haken, für Flachkabel	57981
	Konturen-Stecker passend zur Kuppelung zur Verlängerung von Lichterketten (nur mit Konturenkuppelung 57986 steckbar!), für Flachkabel	57985
	Konturen-Kuppelung passend zum Stecker zur Verlängerung von Lichterketten (nur mit Konturenkuppelung 57985 steckbar!), für Flachkabel	57986

Bild	Artikel	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
	Lichtkettenfassung E27 schwarz, max. 40 W	57983
	Abdichtungsmanschette E27 aus Silikon für den Einsatz der Lichtkettenfassung im Außenbereich	57996
	Silikondichtung Aufgrund fehlender Wärmeentwicklung beim Einsatz von LED-Produkten E27 wird diese Dichtung empfohlen. Bei Nichtbeachtung kann keine Gewährleistung übernommen werden!	58145



LED FIRELAMP · IP44 · LD ca. 25.000 h

Patentierter LED-Steuerung mit Flackereffekt, der diese Lampe bei Dunkelheit wie eine echte Fackel erscheinen lässt. Ein Gravitations-Sensor sorgt dafür, dass die »Flammen« stets nach oben ausgerichtet sind, egal in welcher Position das Leuchtmittel eingesetzt wird.

Socket	Art	LED	Maße mm	V	W	K	Lm	kW/h 1.000	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
E14	Kerze matt	14	37 x 113	235 AC	0,8-1,2	1.800	18	2	nkp.	31177	⑨
E27	Röhre matt	72	41 x 155	235 AC	2,4-5,9	1.800	120	5	nkp.	31496	⑩



Sehen Sie hier eine FIRELAMP in Aktion!



LED-Boden-Einbauspot · ohne Leuchtmittel

Metallgehäuse für einfache Installation (Achtung: nur vom Fachmann durchzuführen)


Detail	Fassung	Maße mm	V AC	W max.	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Edelstahlrahmen, geeignet für max. 53 mm hohe GU10-Lampen, gebürstete Oberfläche, Sicherheitsglas, wasser- und staubgeschützt, belastbar mit 1,5t; 30-cm-Zuleitungskabel schwarz (H05RN-F 3G1,0), ohne Leuchtmittel	GU 10	110 x 136	235 AC	35	67	88995	①

Gartenspot-Leuchte · ohne Leuchtmittel


Detail	Fassung	Maße mm	V AC	W max.	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
schwarzes Gehäuse aus Aludruckguss; Glasscheiben aus Sicherheitsglas; für alle gängigen MR16-Leuchtmittel, schwenkbarer Montage-Bügel aus Metall; inkl. 1,5 m H05RN-F 3G 0,75 mm ² Gummikabel; Schutzklasse: I	GU 10	ø 98 x 97 (mit Bügel 98 x 150)	235 AC	50	68	88905	②
Outdoor-Leuchte für dekorative Garten-/Außenbeleuchtung; für alle gängigen PAR38-Leuchtmittel, Komplett mit Konturenstecker, Lampenfassung E27 (Neigung einstellbar), inkl. 5-m-Gummikabel H05RN-F2x1,0mm ² und Erdspieß	E27	75 x 430 (mit Spieß)	235 AC	80	44	88874	③
Erdspieß mit 1 Fassung; für alle gängigen GU10-Leuchtmittel	GU 10	340x80x60	235 AC	6	65	88911	④



Doppelpack!

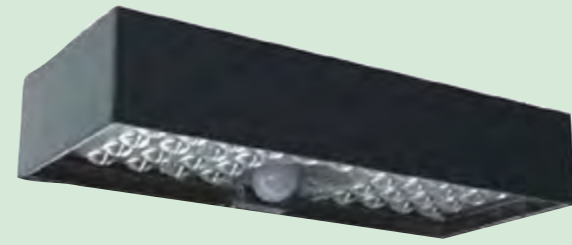

①

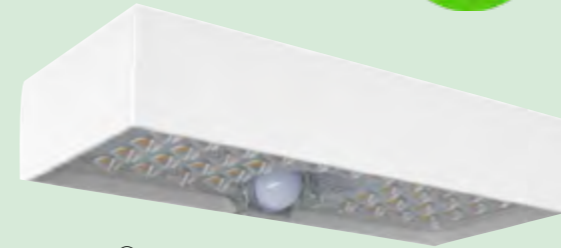

②



LED Solar Gartenleuchte Doppelpack

mit SMD LED, Einsatz bei -20 bis 45°C

Detail	Maße mm	W	AW°	K	Lm	IP	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Lampenkopf um 180° schwenkbar, höhenverstellbar, automatisches Einschalten bei Abend-Dämmerung, 2 Modi wählbar: nach 5h aus oder bei Tagesanbruch aus. Zubehör für Erdspieß-Montage (52-100 cm Höhe) oder Bodensockel-Montage (42-70 cm Höhe), Lichtstärke passt sich der verbliebenen Lade-Kapazität an (30-36h Brenndauer; Ladezeit 4-5 h). CE, EMC, ROHS zertifiziert.	148x800	3	360	3.000	260	65	nkp.	90921 neu!	①
	148x800	3	360	4.000	260	65	nkp.	90922 neu!	①

LED Solar Gartenleuchte

mit SMD LED, Einsatz bei -20 bis 45°C

Detail	Maße mm	W	AW°	K	Lm	IP	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Lampenkopf um 180° schwenkbar, höhenverstellbar, automatisches Einschalten bei Abend-Dämmerung, 2 Modi wählbar: nach 5h aus oder bei Tagesanbruch aus. Zubehör für Bodensockel-Montage (590, 968 oder 1.290 mm Höhe), Lichtstärke passt sich der verbliebenen Lade-Kapazität an (30-36h Laufzeit; Ladezeit 4-5 h). CE, EMC, ROHS zertifiziert.	264x1.290	8	360	3.000	500	65	nkp.	90923 neu!	②
	264x1.290	8	360	4.000	500	65	nkp.	90924 neu!	②

LED Solar Gartenleuchte

Detail	Maße mm	W	K	Lm	IP	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Erdspießlampe Ladezeit 6-8 h, 10-12h Laufzeit, CE, EMC, ROHS zertifiziert. mit COB LED, Einsatz bei -20 bis 45°C	140x150x280	2	3.000	40	65	nkp.	90925 neu!	③
	140x150x280	2	4.000	40	65	nkp.	90926 neu!	③
	140x150x280	2	6.000	40	65	nkp.	90927 neu!	③

LED Solar Leuchte outdoor · mit Bewegungsmelder

Gehäuse	Detail	Maße mm	W	AW°	K	IP	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
schwarz	Kunststoffgehäuse, PIR-Sensor mit Bewegungserfassung bis zu 6 m (120°), Installation bis zu 4 m Höhe, Dauerbetrieb oder Einschalten bei Bewegungserfassung; bei einer Akku-Ladung unter 30% reduziert sich die Lichtleistung um 50 %	230x97x43	6	140 x 70	3.000	65	nkp.	88470 neu!	①
schwarz	austauschbarer Akku (3000mAh/3.7V/11.1Wh)	230x97x43	6	140 x 70	4.000	65	nkp.	88471 neu!	①
schwarz	Ladedauer 8-10 h bei voller Sonneneinstrahlung	230x97x43	6	140 x 70	6.500	65	nkp.	88472 neu!	①
weiß	Einsatz bei -20 bis 60°C	230x97x43	6	140 x 70	3.000	65	nkp.	88473 neu!	②
weiß	Solarpanel: 2.8W, DC5.5V Mono	230x97x43	6	140 x 70	4.000	65	nkp.	88474 neu!	②
weiß		230x97x43	6	140 x 70	6.500	65	nkp.	88475 neu!	②



Zubehör

Erdspieß für Strahler · Kunststoff schwarz

Detail	Länge mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
für 10-20 W-Strahler	175	39091	①
für 30-50 W-Strahler	175	39234	②

Halterung/Verlängerung für Strahler · verzinkter Stahl

• zur Wandmontage (Maße Basis: 20x120x45)

Detail	Maße mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
für 30-50 W-Strahler, schwarz	504x25x25	39230	③

Energieverteiler mit Erdspieß · IP44

- mit 2-m-Anschlusskabel H07RN-F3G1,5 mm² und Stecker
- 230 V/50 Hz/max. 16 A
- witterungsbeständiger, hochbruchfester Spezialkunststoff schwarz

Detail	Maße mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
2-fach Energieverteiler, max. 3.500W	400x105 x 70	88685	④
4-fach Energieverteiler, max. 3.500W	400x105 x 70	88686	⑤
2-fach Energieverteiler mit Zeitschaltuhr, max. 3.680W	420x120x120	88687	⑥

Bodeneinbaudose

- Outdoorbeleuchtung: Unterbringung von Transformatoren o. Verteilerdosen
- Gartenbewässerung: Ventilbox zum unterirdischen Einbau der Abstellventile
- bündig zur Oberfläche eingebaut, abnehmbarer Deckel – bequemer Zugriff
- Leitungszuführung über vier seitlich angebrachte Öffnungen

Detail	Maße mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Kunststoff schwarz, Kabel und Deckel grün	Höhe: 236; ø oben: 168 ø unten: 200	88763	⑦
Kunststoff schwarz, Kabel und Deckel grün	Höhe: 255; ø oben: 250 ø unten: 315	88764	⑦

Dosenmuffe für Kabelverbindungen · IP68

- wasserdicht, wieder aufschraubbar, UV-beständig, leichte Montage
- für Steuerungs- und Versorgungsleitungen, 4 Ausgänge pro Muffe
- rasch und sicher Erdkabel oder eine defekte Freileitung verbinden
- Prüfungsgutachten: VDE278/3 bis 1.000V - IP68

Detail	Maße mm	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Kunststoff schwarz und gelb	4 x ø 5 - 14 ; 130x60	88765	⑧
	4 x ø 6 - 25; 240x90	88766	⑧

Kabel-Verbindungsstück

Art	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
wasserdichter Steckverbinder für Kabel; kombinierbar mit Flutlichtstrahlern	65	39233	⑨
Wasserdichter Kabelverbinder 1:1, 250V/450V IP68 bei 5bar, 24A, für Kabel mit ø min. 5 mm / max. 14 mm	68	88680	⑩
Wasserdichter Kabelverbinder 1:2, 250V, Gehäuse mit Silikonring, für 13,5-17-mm-Kabel (4 mm ² , max. Temperatur 85°C	68	88681	⑪

Kabelverbinderbox

Art	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
wasserdichte Box schwarz, 3 Ports, UV geschützt, Polypropylen-Gehäuse, Maße: 100x65x30 mm	66	88682	⑫
wasserdichte Box schwarz, 4 Ports, UV geschützt, Polypropylen-Gehäuse, Maße: 115x65x30mm	66	88684	⑬
wasserdichte Box transparent, 3 Ports, 250/450V, T50, 16A, für Kabel mit ø min. 5 mm / max. 14 mm	68	88683	⑭



Zubehör

Eis-Stop-Heizkabel · in- oder outdoor · IP44

- Frostschutz-Heizkabel mit Thermostat und Schutzkontaktstecker
- eisfreie Wasserleitungen, Dachrinnen, Gehwege etc.
- verwendbar im Freien sowie in Innenräumen; inkl. Schutzkontaktstecker
- spezifische Leistung 15 W / m; max. Betriebstemperatur 70°C.
- schaltet sich automatisch bei +3°C ein und bei +10°C aus

Kabellänge m	Abschnitt beheizt m	Speisung	W	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
4	2	230V · 50/60 Hz	30	88688	①
10	8	230V · 50/60 Hz	120	88689	①
14	12	230V · 50/60 Hz	180	88691	①
20	18	230V · 50/60 Hz	270	88692	①

Zeitschaltuhren · indoor / outdoor · 3.500 W max.

- geprüft nach DIN VDE 0620-1, EN 60730; 230 V / 50 Hz / 16 A;
- Ein-/Aus-Schaltung von angeschlossenen Geräten
- z.T. Zufallsintervalle programmierbar
- Gehäuse sowie Schutzkontaktsteckdose spritzwassergeschützt (IP44)
- geeignet für Feuchträume sowie Geräte im geschützten Außenbereich

Detail	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Tages-Zeitschaltuhr · mechanisch			
mit 96 Schaltzeiten, Außenbereich	44	88696	②
Wochen-Zeitschaltuhr · digital			
mit 8 Programmen, Außenbereich	44	88698	③



Achtung: Beschaffungsware. Nach Bestelleingang ist Umtausch sowie Stornierung ausgeschlossen!



STARLIGHT · LED-Hausnummern-Beleuchtung mit Dämmerungssensor

Detail	Maße mm (BxHxT)	V	W	LD ca. h	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
inklusive Hausnummer-Gravur Oberfläche 10 mm Plexiglas; mit 4 m Zuleitung	250x265x35	235 AC	0,5	100.000	54000
Aufpreis für Namen-Gravur					54001
Aufpreis für Rahmen-Gravur					54002

mögliche Varianten:

Montageart / Anschluss:	
<input type="checkbox"/> Wandbefestigung	<input type="checkbox"/> Deckenbefestigung
<input type="checkbox"/> Direktanschluss IP 43	<input type="checkbox"/> 4 m Zuleitung IP 65
Farbe Profil:	
<input type="checkbox"/> silber	<input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> weiß
Farbe Hausnummer (Namen):	
<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> grün
<input type="checkbox"/> purpurrot	<input type="checkbox"/> schwarz <input type="checkbox"/> transparent <input type="checkbox"/> silber
Farbe LED:	
<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau
<input type="checkbox"/> rot	<input type="checkbox"/> grün
Gravur:	
<input type="checkbox"/> ohne Rahmen	<input type="checkbox"/> mit Rahmen
<input type="checkbox"/> ohne Namen	<input type="checkbox"/> mit Namen

LED-Informationsschilder LED-Werbetransparente

Bitte fragen Sie an!



bei Tag

bei Nacht