




QuickFix™ Point System Low Voltage+ 36 V



Achtung:
Das QuickFix™ 36V-System ist nicht koppelbar mit QuickFix™ 230V!



Verbindungsmethodik

Ein speziell entwickeltes Verbindungssystem für die neue professionelle Niedervolt Produktserie von MK Illumination. Die hier angewandten Parameter „einfach“, „schnell“ und „sicher“ wurden auch beim neuen QuickFix™ Low Voltage+ System perfekt umgesetzt.

Vorteile

- Der neue QuickFix™+ Stecker: Ergonomisch und optisch verbessert für das leichtere Verbinden.
- Das erste IP67 zertifizierte Profi-Lichterkettensystem.
- Die unterschiedlichen Farb-Codes erleichtern die Unterscheidbarkeit der QuickFix™+ Systeme.
- Deutlich weniger CO₂ Emissionen durch energiesparende LED's und einen um 80 Prozent reduzierten Stromverbrauch
- Alle Produkte haben transparente Polycarbonatkappen und Sockelhüllen für einen brillanten 360 Grad Effekt.
- Die mit Epoxydharz versiegelten Polycarbonatkappen schützen vor Schäden durch Zugbelastungen.
- Erhöhter UV Schutz durch Polycarbonatkappen, dadurch höhere Lebensdauer der LED QuickFix™ Trafo Anschlüsse verschiedener Leistungen, IP67 – Made in Germany



Elegant und transparent – für innen und außen. Niedervolt-Gummi-Lichterkette – ohne Netzstecker


Sie ist nach wie vor die professionellste Niedervolt Lichterkette am Markt – nach Schutzart IP44 mit Sicherheitsdrehverschluss und Niedervolttransformator IP67.

Mit dem MK Low Voltage System können im Vergleich zu anderen Niedervoltssystemen, Systemlängen bis zu 80 Meter (200U) realisiert werden. Das Epoxydharz, mit dem die LED in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und gibt Schutz vor Feuchtigkeit. Die montagefreundlichen QuickFix™ Low Voltage 36V Lichterketten sind ausschließlich untereinander koppelsowie erweiterbar. Durch die Schutzkleinspannung (SELV) eignen sie sich besonders gut für Dekorationen im Handbereich sowie wenn Niedervolt vorgeschrieben wird.

QuickFix™ Units U

U definiert die maximale Länge einer Dekorationslinie, welche mit maximal 200 U belastet werden darf. (200U entsprechen 80m)

Beispiel: QuickFix™ Extension 5




QuickFix™ Capacity C

Energieverbrauch der gesamten Dekoration mit allen Dekorationslinien. Produkte können Energie geben (C+) oder nehmen (C-). Der Gesamtwert den ein C+ Leistungsgeber bietet, darf von den C- Leistungsnehmern aller angeschlossenen Dekorationslinien in Summe nicht überschritten werden. (220C+ entsprechen 5.500 LEDs)



C+ Leistungsgeber: 36V LED Power Supply


Beispiel:
36V LED Power Supply 400W

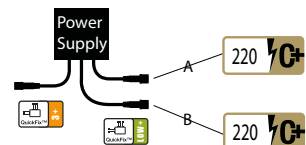

C- Leistungsnehmer: LED StringLite™, LED DrapeLite™ etc.


Beispiel: 36V LED StringLite™ 120 – 12 m



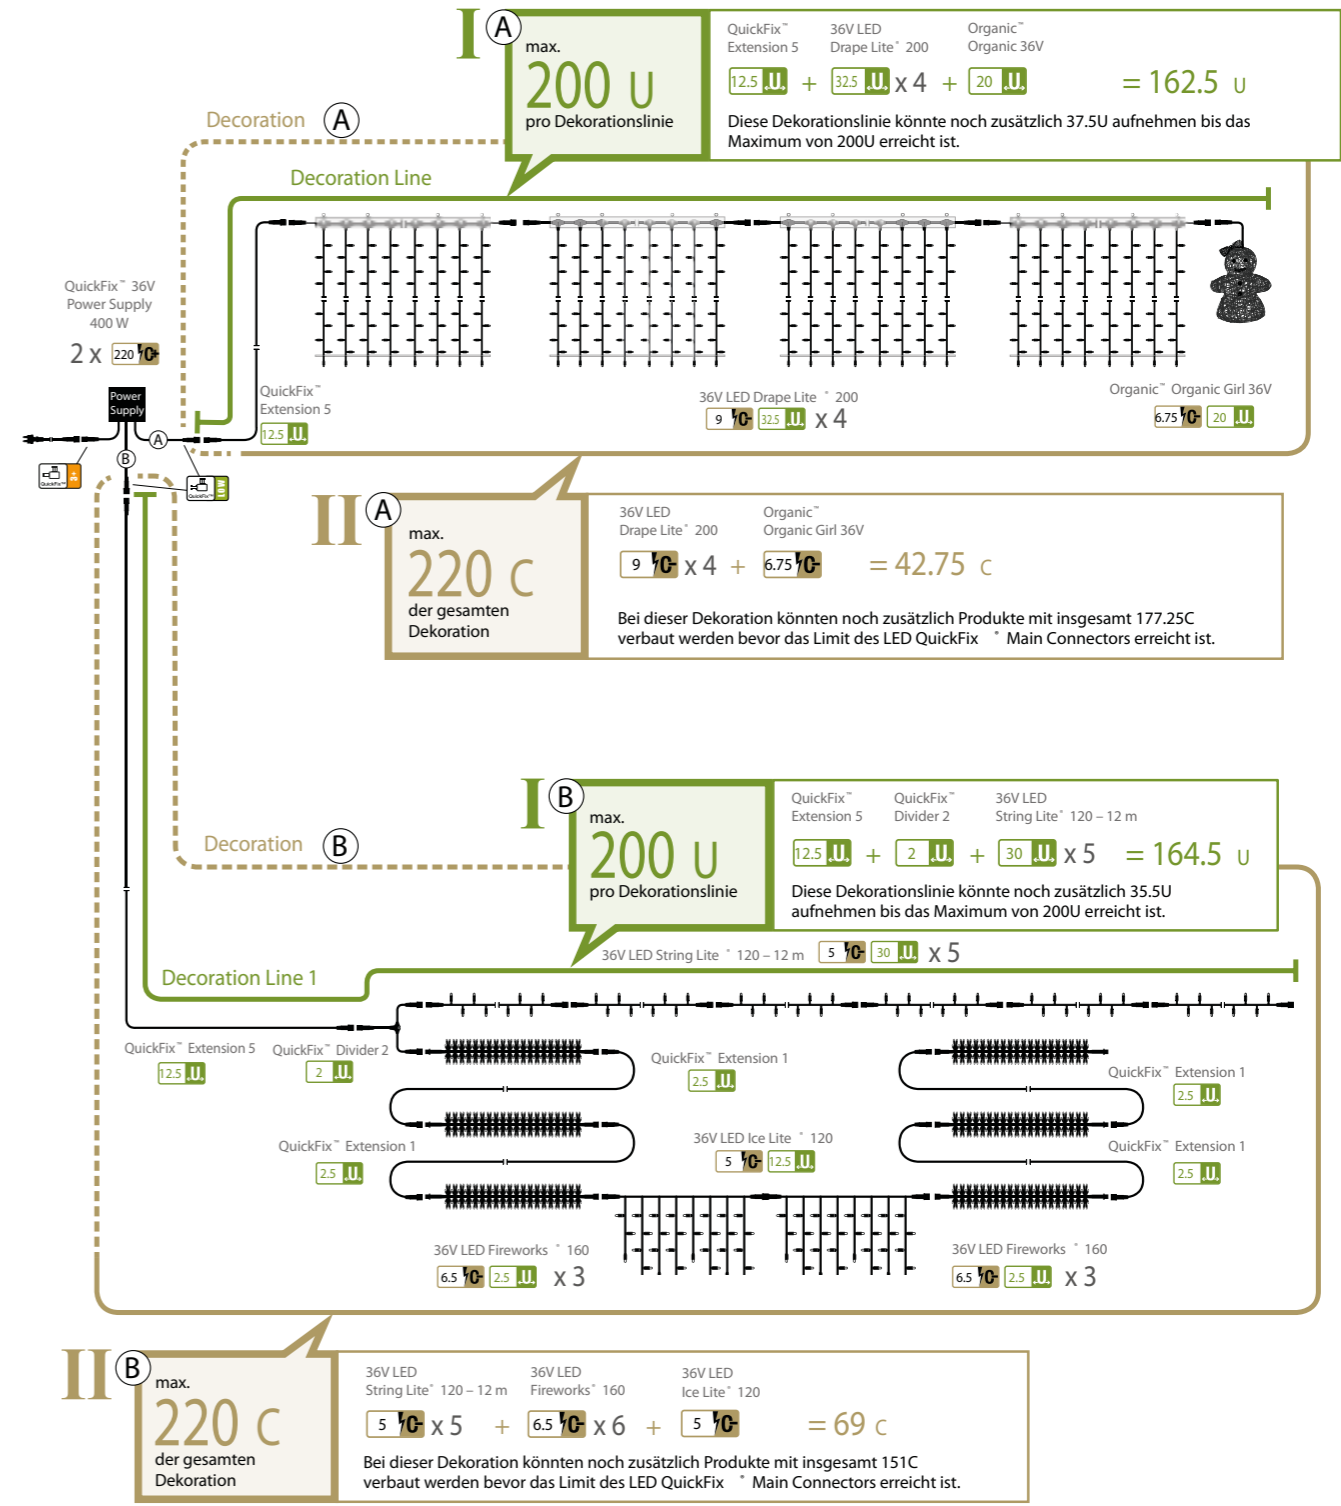



MK® StringLite® 36 V • ohne Netzstecker






Die beliebte Lichterkette ist in den Längen 12 m und 20 m erhältlich. Beim StringLite® sind die Lichtpunkte direkt am Trägerkabel fixiert. Eine Kette besteht meist aus mehreren Segmenten. Mit Hilfe des patentierten Quick Fix® Systems können die Segmente problemlos aneinander gekoppelt werden. Die Energieversorgung der miteinander gekoppelten 36V Produkte erfolgt durch einen zentralen Trafo. Die Anzahl der zu koppelnden Lichterketten wird durch die Wahl des Trafos bzw. der maximalen Länge einer Dekoration beeinflusst. Das StringLite® lässt 120 patentierte LED-Lichtpunkte erstrahlen. Jedes Segment ist separat austauschbar. StringLite® mit zahlreichen kleinen Lichtpunkten erzeugt beim Betrachter einen lebendigen, verspielten und dennoch edlen Eindruck. Die LED sind in den Farben Brillantweiß und Warmweiß lieferbar.

- QuickFix™ Low Voltage+ kompatibel
- Trafo / Power Supply erforderlich (siehe Seite 432)
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar

passende Trafos
siehe Seite 432!

Ideal für junge Bäume: StringLite® 90


StringLite® 90 dehnt sich, daher ist dieses Produkt besonders für junge und kleine Bäume mit Größen von 3 bis 8 Metern empfehlenswert, da der Stamm jedes Jahr sehr schnell wächst.

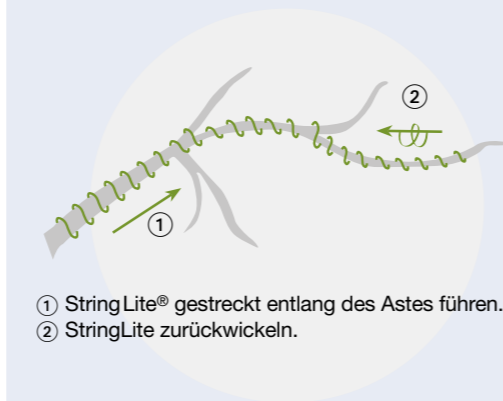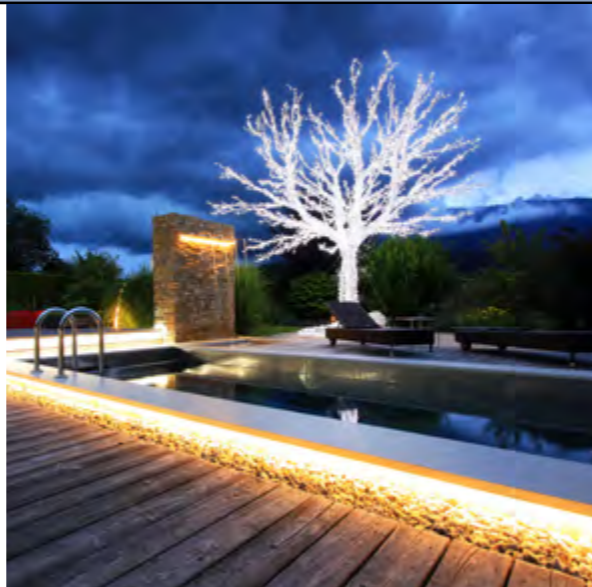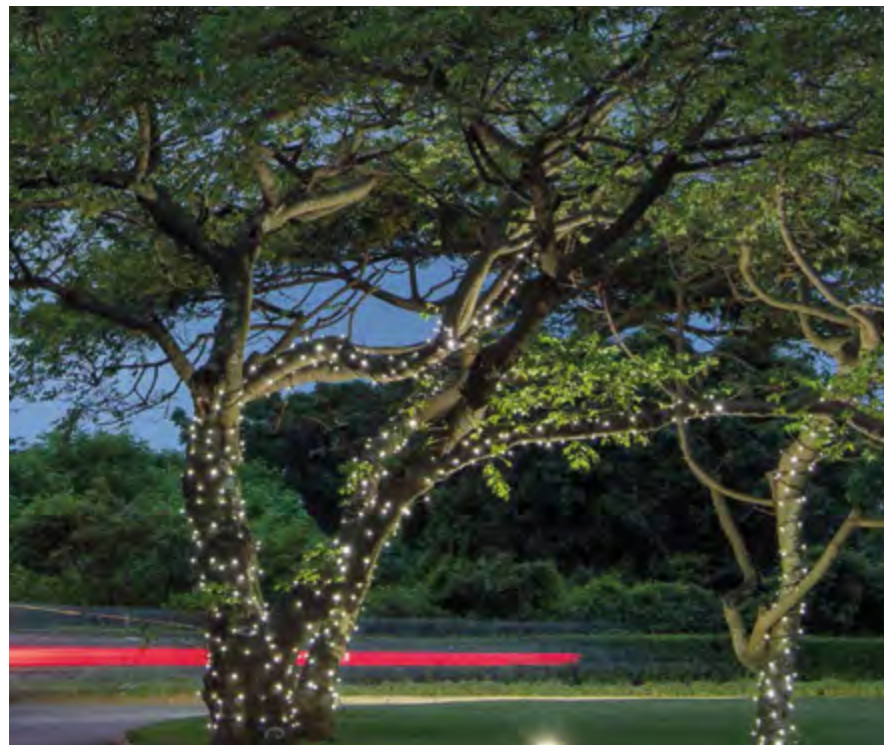

4,5 G 11,5 J MK® LED StringLite® 90

1 Kette = 1 Segment à 4,5 m • max. 17 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Länge m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	3,3	ww	schwarz	4,5	90	1	90	029-086	58795
36	3,3	w	schwarz	4,5	90	1	90	029-087	59157



0,5 G 2,5 J MK® LED StringLite® 10 • 1 m

1 Kette = 1 Segment à 1 m • max. 80 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Länge m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	0,4	ww	transp.	1	10	1	10	029-090	59158
36	0,4	w	transp.	1	10	1	10	029-091	59159

1 G 2,5 J MK® LED StringLite® 20 • 1 m

1 Kette = 1 Segment à 1 m • max. 80 Ketten koppelbar




V	W	Farbe	Kabel-farbe	Länge m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	0,8	ww	transp.	1	20	1	20	029-093	59160
36	0,8	w	transp.	1	20	1	20	029-092	59161
36	0,8	blau	transp.	1	20	1	20	029-094	59162
36	0,8	rot	transp.	1	20	1	20	029-095	59163
36	0,8	amber	transp.	1	20	1	20	029-096	59164
36	0,8	grün	transp.	1	20	1	20	029-097	59165

6,5 G 20 J MK® LED StringLite® 160 • 8 m

1 Kette = 2 Segmente à 4 m • max. 10 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Länge m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	5,8	ww	transp.	8	160	2	80	029-080	59166
36	5,8	w	transp.	8	160	2	80	029-079	59167
36	5,8	blau	transp.	8	160	2	80	029-076	59168
36	5,8	rot	transp.	8	160	2	80	029-077	59169
36	5,8	amber	transp.	8	160	2	80	029-084	59170
36	5,8	grün	transp.	8	160	2	80	029-078	59171

passende Trafos
siehe Seite 432!

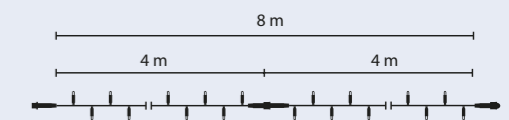

5 7C 30 U MK® LED StringLite® 120 · 12 m

1 Kette = 3 Segmente à 4 m • max. 6 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Länge m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	4,3	ww	transp.	12	120	3	40	029-002	58635
36	4,3	ww	schwarz	12	120	3	40	029-167	59172
36	4,3	ww	grün	12	120	3	40	029-088	58666
36	4,3	w	transp.	12	120	3	40	029-001	58636
36	4,3	w	schwarz	12	120	3	40	029-089	59174
36	4,3	blau	transp.	12	120	3	40	029-071	59175
36	4,3	rot	transp.	12	120	3	40	029-072	59176
36	4,3	grün	transp.	12	120	3	40	029-073	59177
36	4,3	orange	transp.	12	120	3	40	029-074	59178
36	4,3	pink	transp.	12	120	3	40	029-116	59179
36	4,3	violett	transp.	12	120	3	40	029-117	59180

5 7C 50 U MK® LED StringLite® 120 · 20 m

1 Kette = 2 Segmente à 10 m • max. 4 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Länge m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	4,3	ww	schwarz	20	120	2	60	029-019	58637
36	4,3	w	schwarz	20	120	2	60	029-024	58638

9 7C 15 U MK® StringLite® 18 · E14-Fassungen · ohne Leuchtmittel

1 Kette = 1 Segment à 6 m • max. 6 Ketten koppelbar
integrierter Dichtring; mit Überbrückungssicherung – nur eine Lampe fällt aus

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Länge m	Anzahl Seg.	Anzahl Fass.	Fass./Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	-	-	schwarz	6	1	18	18	029-313	59382



MK® StringLite® flashing 36 V • ohne Netzstecker

5 7C 30 U MK® LED StringLite® 120 flashing • mit 4 Blitz LED pro Seg.

1 Kette = 3 Segmente à 4 m • max. 6 Ketten koppelbar



V	W	Farbe	Farbe Blitz-LED	Kabel-farbe	Länge m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	4,3	ww	w	transp.	12	120	3	40	029-048	58597
36	4,3	ww	w	schwarz	12	120	3	40	029-115	59181
36	4,3	w	w	transp.	12	120	3	60	029-049	58599
36	4,3	w	w	schwarz	12	120	3	60	029-098	59182

6,5 7C 20 U MK® LED StringLite® 160 flashing • mit 8 Blitz LED pro Seg.




1 Kette = 2 Segmente à 4 m • max. 10 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Farbe Blitz-LED	Kabel-farbe	Länge m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	5,8	ww	w	transp.	8	160	2	80	029-081	59183
36	5,8	w	w	transp.	8	160	2	80	029-082	59184

passende Trafos siehe Seite 432!



passende Leuchtmittel siehe Seite 369f!



MK® Magic String Lite® 36 V • ohne Netzstecker



Die Magic String Lite® unterscheidet sich von der einfachen String Lite® durch die Anordnung der Lichtpunkte. Sie sind zu kleinen Lichtbündeln, insgesamt 120 patentierte LED auf einer Länge von 2,5 Meter, zusammengefasst und am Trägerkabel fixiert. Um die Leuchtkraft zu verstärken, wird die Lichterkette auch gerne ab der Mitte zusammengelegt. Die Magic String Lite® beeindrucken einerseits durch ihre enorme Leuchtkraft, die durch ihre Vielzahl an Lichtbündel entsteht und andererseits durch ihre einfache Handhabung. Deshalb werden sie bevorzugt zur Konturendekoration wie beispielsweise auf Dachkanten, Giebel, Balkone und Terrassen eingesetzt. Aber auch auf Weihnachtsmärkten lässt man es gerne zart Gold von den Bäumen regnen. Magic String Lite® ist in den Farben Weiß und Warmweiß erhältlich.


- QuickFix™ Low Voltage kompatibel
- Trafo / Power Supply erforderlich (siehe Seite 432)
- koppel- und erweiterbar

passende Trafos siehe Seite 432!

5 7C 6,5 U MK® LED Magic String Lite® 120

1 Kette = 1 Segment à 2,5 m • max. 30 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Länge m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	4,3	ww	transp.	2,5	120	1	120	029-111	59185
36	4,3	w	transp.	2,5	120	1	120	029-109	59186

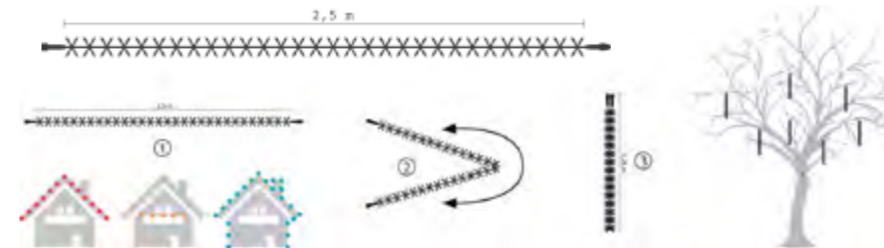

MK® Firework® 36 V • ohne Netzstecker




Die Lichterkette Firework® zeichnet sich durch die Vielzahl an Lichtpunkten auf kurzer Kabelbahn aus – so erstrahlen auf nur 1 m Kabellänge 160 LED. Mit Hilfe des patentierten Quick-Fix®-Systems ist die Kette problemlos koppelbar, wobei die Belastungsgrenze des verwendeten Transformators berücksichtigt werden muss. Auf dem transparenten Kabel erstrahlt das Firework in den LED-Farben Weiß oder Warmweiß. Die enorme Strahlkraft der Lichterkette Firework lässt beispielsweise Girlandendekorationen hervorragend wirken. Auch die Kombination mit Weihnachtskugeln oder Organic Balls bietet sich ideal an. Firework dient auch der Steigerung der Lichtintensität bei diversen 3D-Motiven, indem die Lichterkette in die bestehende Dekoration eingearbeitet wird.

- QuickFix™ Low Voltage kompatibel
- Trafo / Power Supply erforderlich (siehe Seite 432)
- koppel- und erweiterbar

6,5 7C 2,5 U MK® LED Firework® 160


1 Kette = 1 Segment à 1 m • max. 33 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Länge m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	5,8	ww	transp.	1	160	1	160	029-064	58662
36	5,8	w	transp.	1	160	1	160	029-065	58663

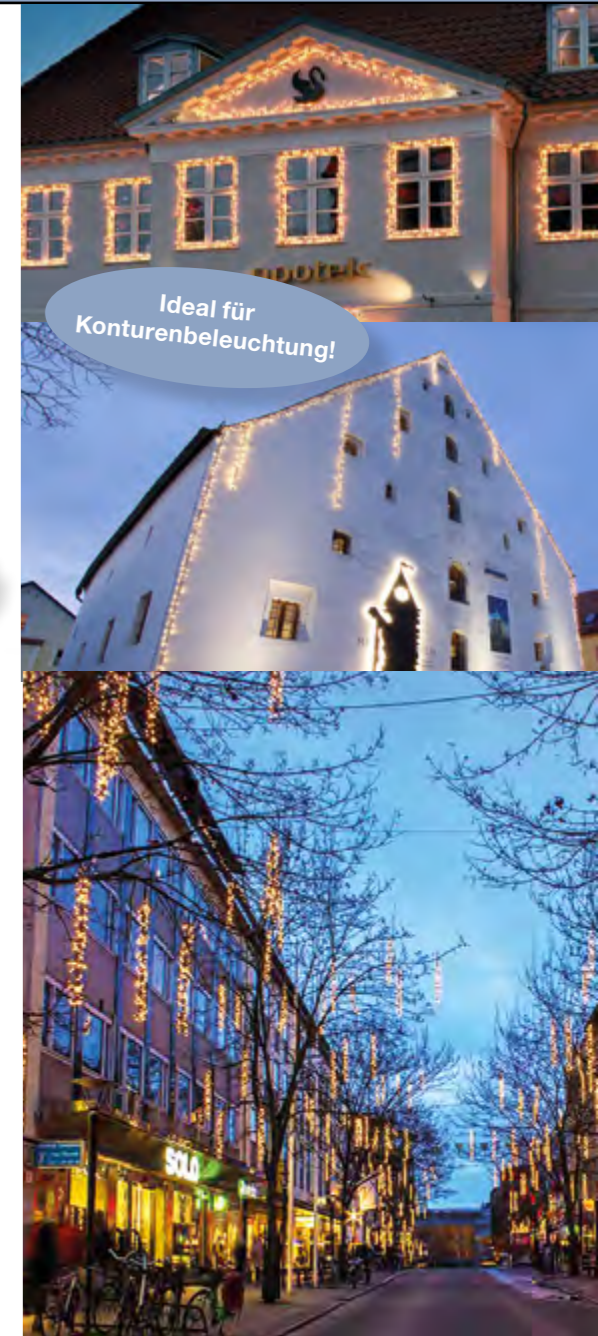

Ideal für Konturenbeleuchtung!

Achtung:
Das QuickFix™ 36V-System ist nicht koppelbar mit QuickFix™ 230V!





MK® DrapeLite® 36 V • ohne Netzstecker



Hohe Leuchtkraft, viele Lichtpunkte – LED DrapeLite® gilt als beliebter Outdoor-Lichtervorhang mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das Trägerkabel, von dem die einzelnen Stränge im 90° Winkel abhängen, ist in 2 m Länge erhältlich. Mit Hilfe des patentierten Quick Fix® Systems können mehrere (Erweiterungs-)Segmente problemlos aneinander gekoppelt werden. Die Energieversorgung der miteinander gekoppelten 36V Produkte erfolgt durch einen zentralen Trafo. Die Anzahl der zu koppelnden Lichtervorhänge wird durch die Wahl des Trafos beeinflusst. Die Lichtervorhänge gibt es in verschiedenen Längen und lassen je nach Type 140 bis 800 patentierte LED-Lichtpunkte erstrahlen.

Das flächige Erscheinungsbild wirkt elegant, ruhig und edel. Der Profi-Lichtervorhang DrapeLite® eignet sich bestens zum Dekorieren von kleinen bis großen Flächen. Zudem kann der Vorhang in verschiedenförmige Rahmen gespannt werden, wodurch tolle Eyecatcher entstehen. Durch das Bündeln von mehreren Strängen lassen sich beispielsweise Eingänge und Fenster hervorragend in Szene setzen. Die LED sind in den Farben Brillantweiß und Warmweiß erhältlich.

- QuickFix™ Low Voltage kompatibel
- Trafo / Power Supply erforderlich (siehe Seite 432)
- koppel- und erweiterbar
- Stränge austauschbar

passende Trafos
siehe Seite 432!

6 32,5 U MK® LED DrapeLite 140 • max. 6 Vorhänge koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Strg.	LED/Strg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...	Bild
36	5	ww	transp.	2 x 1	140	20	7	029-128	59187	①
36	5	w	transp.	2 x 1	140	20	7	029-129	59188	①

8 32,5 U MK® LED DrapeLite 200 • max. 6 Vorhänge koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Strg.	LED/Strg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...	Bild
36	7,2	ww	transp.	2 x 1,5	200	20	10	029-004	58644	②
36	7,2	w	transp.	2 x 1,5	200	20	10	029-003	58643	②

16 50 U MK® LED DrapeLite 400 • max. 4 Vorhänge koppelbar


V	W	Farbe	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Strg.	LED/Strg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...	Bild
36	14,4	ww	transp.	2 x 3	400	20	20	029-067	58648	③
36	14,4	w	transp.	2 x 3	400	20	20	029-068	58647	③

24 75 U MK® LED DrapeLite 600 • max. 2 Vorhänge koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Strg.	LED/Strg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...	Bild
36	21,6	ww	transp.	2 x 4,5	600	20	30	029-139	58775	④
36	21,6	w	transp.	2 x 4,5	600	20	30	029-140	59189	④

32 100 U MK® LED DrapeLite 800 • max. 2 Vorhänge koppelbar


V	W	Farbe	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Strg.	LED/Strg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...	Bild
36	28,8	ww	transp.	2 x 6	600	20	40	029-069	58646	⑤
36	28,8	w	transp.	2 x 6	600	20	40	029-070	58645	⑤

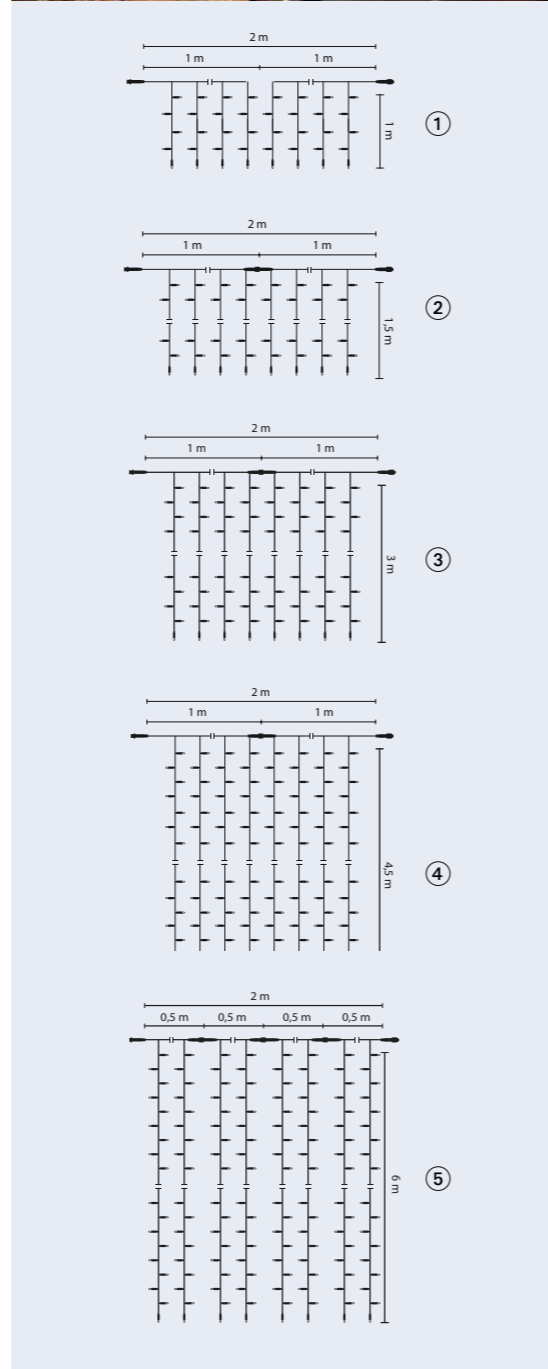

MK® DrapeLite® flashing 36 V • ohne Netzstecker

8 32,5 U MK® LED DrapeLite® 200 flashing • mit 1 Blitz LED pro Strang max. 6 Vorhänge koppelbar

V	W	Farbe	Farbe Blitz-LED	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Strg.	LED/Strg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	7,2	w	w	transp.	2 x 1,5	200	10	10	029-052	58665
36	7,2	ww	w	transp.	2 x 1,5	200	10	10	029-112	59340

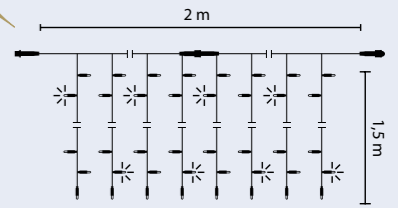


passende Trafos
siehe Seite 432!





MK® IceLite® / Giant IceLite® • ohne Netzstecker



Das Hauptträgerkabel besteht aus 2 Segmenten, die je 1 m lang sind. Daran sind die ungleichmäßig langen Stränge im 90° Winkel fixiert, sodass eine Eiszapfenform entsteht. Mit Hilfe des patentierten Quick Fix® Systems können mehrere Ketten problemlos aneinander gekoppelt werden. Die Energieversorgung der miteinander gekoppelten 36-V-Produkte erfolgt durch einen zentralen Trafo. Die Anzahl der zu koppelnden Eiszapfenvorhänge wird durch die Wahl des Trafos beeinflusst. Das IceLite® lässt 120 patentierte LED-Lichtpunkte erstrahlen. Die Segmente in Eiszapfenform sind in der Länge 0,9 m lieferbar. Einzelne Stränge sind nicht austauschbar, die einzelnen Segmente aber problemlos ersetzbar.

IceLite® begeistert durch das ungleichmäßige Erscheinungsbild, das einer Eiszapfenform ähnelt. Der Effekt ist locker, zart, verspielt und doch grazil, was den individuellen Charme optimal unterstreicht. Dieser Profi-Lichtervorhang eignet sich ideal für Giebel-, Balkon- sowie für Fassadendekorationen. Auch Eingänge, Fenster und Vordächer können funkelnd dekoriert werden. Die LED sind in den Farben Brillantweiß und Warmweiß erhältlich.

- QuickFix™ Low Voltage kompatibel
- Trafo / Power Supply erforderlich (siehe Seite 432)
- koppel- und erweiterbar
- Segmente austauschbar

passende Trafos
siehe Seite 432!

3,5 7C 9 U MK® IceLite® 80

1 Kette = 2 Segmente à 1 m · max. 22 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	3	ww	schwarz	2x0,5	80	2	40	029-118	59190
36	3	w	schwarz	2x0,5	80	2	40	029-119	59191

5 7C 12,5 U MK® IceLite® 120


1 Kette = 2 Segmente à 1 m · max. 16 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	4,3	ww	transp.	2x0,9	120	2	60	029-010	58650
36	4,3	w	transp.	2x0,9	120	2	60	029-009	58649

10 7C 25 U MK® Giant IceLite® 240

1 Kette = 4 Segmente à 1 m · max. 8 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	8,6	ww	transp.	4x1,5	240	4	60	029-058	58667
36	8,6	w	transp.	4x1,5	240	4	60	029-059	58668

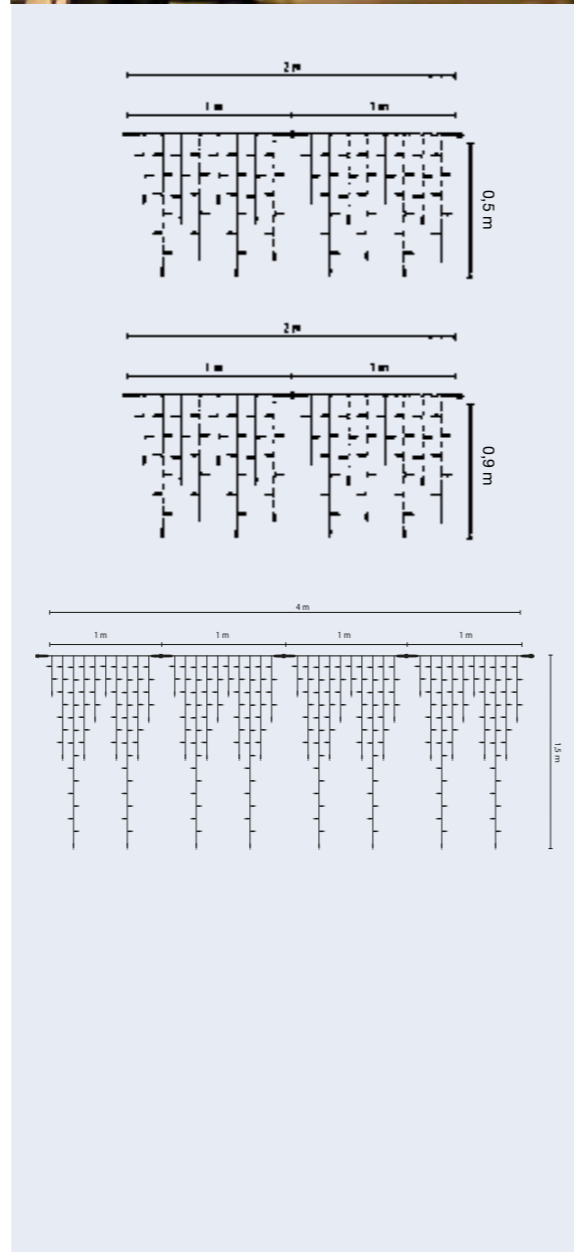

MK® IceLite® / Giant IceLite® flashing • ohne Netzstecker



5 7C 12,5 U MK® LED IceLite® 120 flashing • mit 6 Blitz LED pro Segment



1 Kette = 2 Segmente à 1 m · max. 16 Ketten koppelbar

V	W	Farbe	Farbe Blitz-LED	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	4,3	ww	w	transp.	2x0,9	120	2	60	029-113	59192
36	4,3	w	w	transp.	2x0,9	120	2	60	029-056	58671

10 7C 25 U MK® LED Giant IceLite® 240 flashing • mit 6 Blitz LED pro Segment

1 Kette = 4 Segmente à 1 m · max. 8 Ketten koppelbar


V	W	Farbe	Farbe Blitz-LED	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	8,6	w	w	transp.	4x1,5	240	4	60	029-060	58673

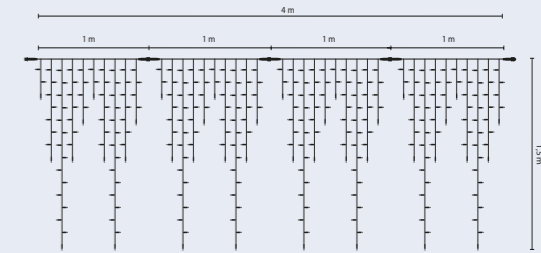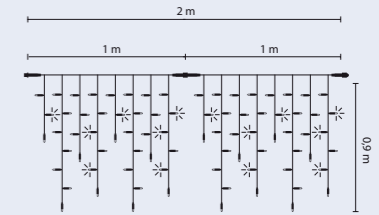

passende Trafos
siehe Seite 432!



MK® MeshLite® • ohne Netzstecker



Das Lichternetz ist in zwei Größen erhältlich – 2x1m bzw. 2mx4m. Abhängig vom Produkt erstrahlen 96 oder 200 patentierte LED-Lichtpunkte. Mit Hilfe des patentierten Quick Fix® Systems können mehrere Segmente problemlos aneinander gekoppelt werden. Die Energieversorgung der miteinander gekoppelten 36V Produkte erfolgt durch einen zentralen Trafo. Die Anzahl der zu koppelnden Lichternetze wird durch die Wahl des Trafos beeinflusst. Aufgrund der wabenartigen Struktur wirken die Lichtpunkte des MeshLite® symmetrisch. Dadurch entsteht ein ruhiges, gleichmäßiges und elegantes Erscheinungsbild. Das Profi-Lichternetz MeshLite® bietet zahlreiche Dekorationsvarianten: Säulen, Sträucher und Büsche können mit dem Lichternetz wunderbar umhüllt werden, während das MeshLite® über Gängen und Wegen einen Sternenhimmel-Effekt entstehen lässt. Die LED sind in den Farben Brillantweiß und Warmweiß erhältlich.

Das LED MeshLite® ist nur als Low-Voltage-Produkt erhältlich!

- QuickFix™ Low Voltage kompatibel
- Trafo / Power Supply erforderlich (siehe Seite 432)
- koppel- und erweiterbar
- transparentes Kabel



passende Trafos
siehe Seite 432!

4 15 MK® LED MeshLite® 96 · max. 13 Netze koppelbar


V	W	Farbe	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	3,6	ww	transp.	2x1	96	1	96	029-012	58652
36	3,6	ww	schwarz	2x1	96	1	96	029-150	59241
36	3,6	w	transp.	2x1	96	1	96	029-011	58651
36	3,6	w	schwarz	2x1	96	1	96	029-149	59242

9 30 MK® LED MeshLite® 200 · max. 6 Netze koppelbar

V	W	Farbe	Kabel-farbe	Maße m	Anzahl-LED	Anzahl Seg.	LED/Seg.	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
36	7,2	ww	transp.	4x2	200	1	200	029-014	58654
36	7,2	ww	schwarz	4x2	200	1	200	029-152	59243
36	7,2	w	transp.	4x2	200	1	200	029-013	58653
36	7,2	w	schwarz	4x2	200	1	200	029-151	59244

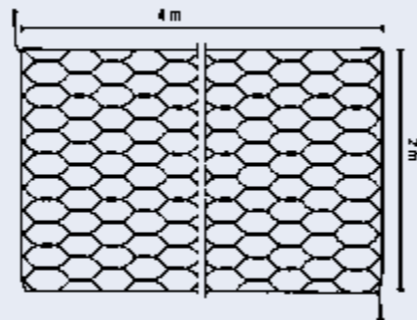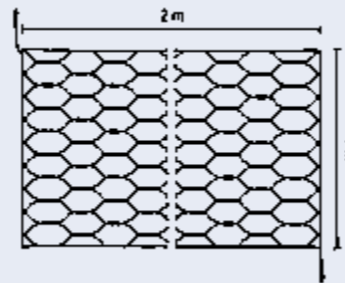


QuickFix™ 3+ Main Connector



820 QuickFix™ 3 + Main Connector


Anschluss: Zuleitung an QuickFix™

W max.	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
1.800	schwarz	003-001	58779
1.800	weiß	003-002	58777

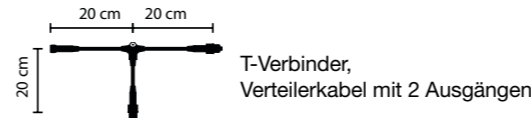


0,5 QuickFix™ Divider 2 • Verteilerkabel

W max.	Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
1.800	0,2	schwarz	003-121	59252
1.800	0,2	weiß	003-122	59253

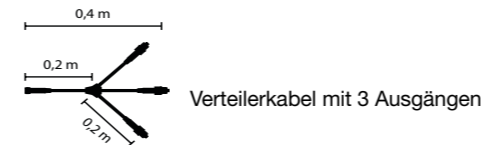

0,5 QuickFix™ Divider 3 • Verteilerkabel


W max.	Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
1.800	0,4	schwarz	003-125	59389
1.800	0,4	weiß	003-126	59390



820 QuickFix™ Adapter

LED Gummiprodukte an QuickFix™


W max.	Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
1.800	0,5	schwarz	003-161	59254



1 QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1m


W max.	Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
1.800	1	schwarz	003-103	59256
1.800	1	weiß	003-104	59257



3 QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3m


W max.	Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
1.800	3	schwarz	003-105	59258
1.800	3	weiß	003-106	59259



10 QuickFix™ Extension 10

teilbar in 2 Segmente à 5 m

W max.	Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
1.800	10	schwarz	003-109	59260
1.800	10	weiß	003-110	59261




20 QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m

W max.	Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
1.800	20	schwarz	003-111	59262

QuickFix™ 36 V POWER SUPPLY

ACHTUNG
Wird die angegebene Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern. Die Angaben der min./max. LED-Anzahl gelten nicht für StripLite®.

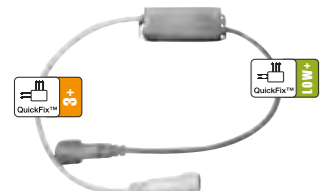

99 C+ QuickFix™ 36V

DC Netzteil 90 W
1 Eingang, 1 Ausgang; 100-240VAC; 36VDC (1,94A), transparentes Kabel

LED max.	LED min.	Maße mm	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
2.500	390	174x68x37	002-018	59391

220 C+ QuickFix™ 36V

DC Transformator 200 W
1 Eingang, 1 Ausgang; 230VAC (1,3A), T1,6A/250V; 36VDC (5,56A), transparentes Kabel

LED max.	LED min.	Maße mm	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
5.500	1.600	172x90x110	002-014	59266

7,9 C+ QuickFix™ 36V

DC Netzteil 7,2 W
1 Eingang, 1 Ausgang; 100-240VAC; 36VDC (0,2A), transparentes Kabel


LED max.	LED min.	Maße mm	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
200	40	80x35x23	002-008	58778



132 C+ QuickFix™ 36V

DC Netzteil 120 W
1 Eingang, 1 Ausgang; 100-240VAC; 36VDC (3,33A), transparentes Kabel

LED max.	LED min.	Maße mm	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
3.300	660	199x68x40	002-012	59264

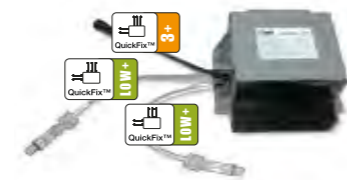

2x220 C+ QuickFix™ 36V

DC Transformator 400 W
1 Eingang, 2 Ausgänge; 230VAC (2,5A), T3,15A/250V; 36VDC (2x5,56A)

LED max.	LED min.	Maße mm	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
11.000	1.600	172x90x159	002-015	59267



19,8 C+ QuickFix™ 36V

DC Netzteil 18 W
1 Eingang, 1 Ausgang; 100-240VAC; 36VDC (0,5A), transparentes Kabel


LED max.	LED min.	Maße mm	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
500	100	162x35x23	002-009	58676



220 C+ QuickFix™ 36V

DC Netzteil 200 W
1 Eingang, 1 Ausgang; 100-240VAC; 36VDC (5,56A), transparentes Kabel

LED max.	LED min.	Maße mm	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
5.500	1.100	199x68x40	002-013	59265

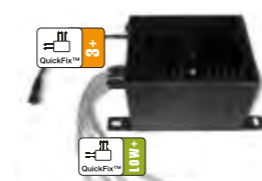

4x220 C+ QuickFix™ 36V

DC Transformator 800 W
1 Eingang, 4 Ausgänge; 230V AC (5,1A), T6,3A/250V; 36VDC (4x5,56A)

LED max.	LED min.	Maße mm	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
22.000	1.600	240x153x188	002-016	59268



38,5 C+ QuickFix™ 36V

DC Netzteil 35 W
1 Eingang, 1 Ausgang; 100-240VAC; 36VDC (0,97A), transparentes Kabel


LED max.	LED min.	Maße mm	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
975	195	172x43x34	002-010	58669

QuickFix™ Low Voltage+ • Zubehör




QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B)

max. W	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
200	002-799	59269




2 U QuickFix™ Divider 2
T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Maße m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
0,2x0,4	transp.	002-122	58626
0,2x0,4	schwarz	002-121	58627




1,5 U QuickFix™ Extension 0,5
Verlängerungskabel 0,5 m;
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
0,5	transp.	002-102	59271
0,5	schwarz	002-101	59272

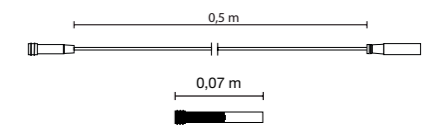


2,5 U QuickFix™ Rope Light® Adapter
Adapter: QuickFix™ an Rope Light® 36V mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
0,5	transp.	002-142	59359
0,07	transp.	002-143	59360




2 U QuickFix™ Divider 3
Verteilerkabel mit 3 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
0,4	transp.	002-126	58628
0,4	schwarz	002-125	58629




2,5 U QuickFix™ Extension 1
Verlängerungskabel 1 m;
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
1	transp.	002-104	58630
1	schwarz	002-103	58631

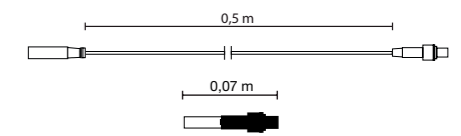

2,5 U Rope Light Extension to QuickFix™
Adapter: Rope Light® 36V an QuickFix™ mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen

Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
0,5	transp.	002-145	59361
0,07	transp.	002-146	59362

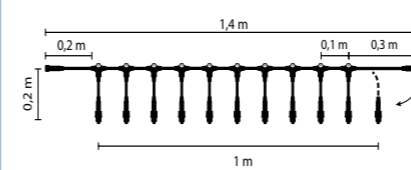


5 U QuickFix™ Divider 11
Verteilerkabel mit 11 Ausgängen
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Maße m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
0,2x1,4	transp.	002-130	58634
0,2x1,4	schwarz	002-129	59270



7,5 U QuickFix™ Extension 3
Verlängerungskabel 3 m;
max. Belastbarkeit: 200 W (220C)

Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
3	transp.	002-106	59273
3	schwarz	002-105	59274



25 U QuickFix™ Extension 10
Verlängerungskabel 10 m; teilbar in 2 Segmente à 5 m; max. Belastbarkeit: 200 W

Länge m	Kabel-farbe	MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
10	transp.	002-110	59275
10	schwarz	002-109	59276



QuickFix™ Zubehör
3 Muttern, 3 Endkappen, 3 farbkodierte Dichtringsets, 3 Schrumpfschläuche

MK-Nr.	EAN-Bestell-Nr. 4034451 ...
001-704	59297