



Auto- und Fahrzeuglampen

Auto-Ersatzkästen

Elektromobil-

und Gabelstapler-

Ersatzlampen

Verkehrs- Signallampen

Lampen für Lichtzeichenanlagen

Schiene/Straße

Auto- und Fahrzeuglampen
Auto-Ersatzkästen
Elektromobil- und Gabelstapler-Ersatzlampen
Verkehrs- Signallampen
Lampen für Lichtzeichenanlagen
Schiene/Straße

Autolampen Sockel-Übersicht



Auto- und Fahrzeuglampen

Halogen-Autolampe mit 2 Leuchtkörpern

ECE R 37 DIN 72601	Art	Socket	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
H4	sonstige	P43t	12	60/55	nkp.	81101	①
H4	Longlife	P43t	12	60/55	nkp.	81104	①
H4	Mega Light + 30%	P43t	12	60/55	nkp.	81134	①
H4	Mega Light + 50%	P43t	12	60/55	nkp.	81135	①
H4	All Day	P43t	12	60/55	nkp.	81139	①
H4	Superblue	P43t	12	60/55	nkp.	81140	①
H4	sonstige	P43t	24	75/70	nkp.	81102	①
H4	Heavy Duty	P43t	24	75/70	nkp.	81107	①
HR2	Ultra	P45t	12	45/40	nkp.	81199	②


Halogen-Autolampe mit 1 Leuchtkörper

ECE R 37 DIN 72601	Art	Socket	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
H1	UV Free Spot	P14,5s	12	55	nkp.	81110	③
H1	sonstige	P14,5s	12	55	nkp.	81111	③
H1	Longlife	P14,5s	12	55	nkp.	81113	③
H1	sonstige	P14,5s	24	70	nkp.	81112	③
H1	Heavy Duty	P14,5s	24	70	nkp.	81138	③
H1	UV Free Spot	P14,5s	24	70	nkp.	81115	③
H2	sonstige	X511	12	55	nkp.	81131	④
H2	sonstige	X511	24	70	nkp.	81132	④
H3	sonstige	PK22 s	6	15	nkp.	81230	⑤
H3	sonstige	PK22 s	6	25	nkp.	81153	⑤
H3	sonstige	PK22 s	6	55	nkp.	81142	⑤
H3	sonstige	PK22 s	12	35	nkp.	81125	⑤
H3	sonstige	PK22 s	12	55	nkp.	81121	⑤
H3	sonstige	PK22 s	12	55	nkp.	81123	⑤
H3	sonstige	PK22 s	12	55	nkp.	81143	⑤
H3	sonstige	PK22 s	24	65	nkp.	81120	⑤
H3	Heavy Duty	PK22 s	24	70	nkp.	81130	⑤
H3	sonstige	PK22 s	24	70	nkp.	81234	⑤
H7	Standard	PX26d	12	55	nkp.	81145	⑥
H7	Superblue	PX26d	12	55	nkp.	81147	⑥
H7	Longlife	PX26d	12	55	nkp.	81148	⑥
H7	Mega Light + 50%	PX26d	12	55	nkp.	81136	⑥
H7	Daylight + 10% LLB	PX26d	12	55	nkp.	81162	⑥
H7	sonstige	PX26d	24	70	nkp.	17026	⑥
H7	Heavy Duty	PX26d	24	70	nkp.	81137	⑥
H8	-	PGJ19-1	12	35	nkp.	81150	⑦
H9	-	PGJ19-5	12	65	nkp.	81151	⑧
H11	Longlife	PGJ19-2	12	55	nkp.	81155	⑨
HB3	-	P 20d	12	60	nkp.	81180	⑩
HB3	Mega Light	P 20d	12	60	nkp.	81181	⑩
HB3	Superblue	P 20d	12	60	nkp.	81183	⑩
HB4	-	P 22d	12	51	nkp.	81097	⑪
HB4	Superblue	P 22d	12	51	nkp.	81188	⑪

LED Autolampe · für Ablendlicht · Doppelpack

Zugelassene LED-Retrofit, Verpolschutz, ø 13,8, 6.000 K

ECE R 37 DIN 72601	Art	Socket	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
H7	Night Breaker	PX26d	12	19	nkp.	18187	⑫

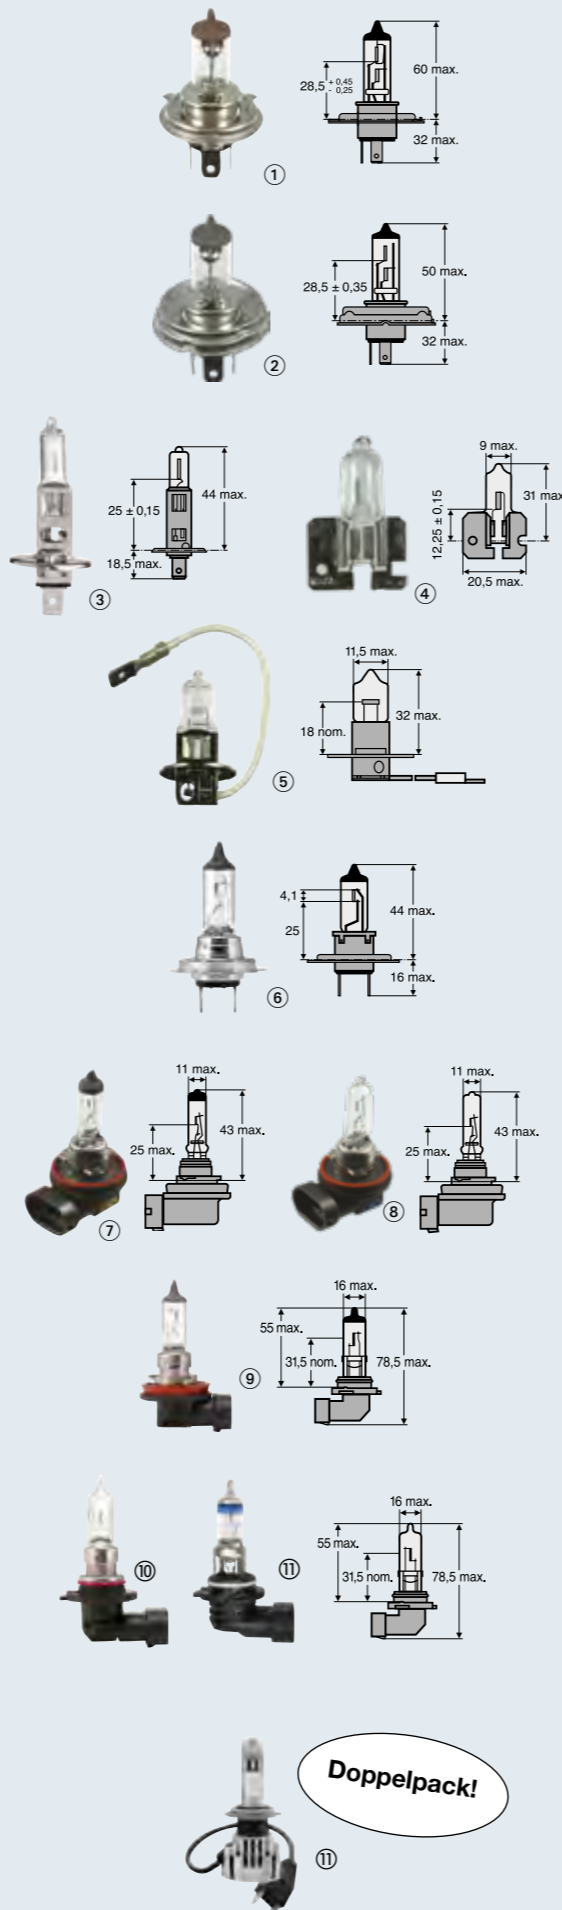

Auto- und Fahrzeuglampen

Autolampe Xenon MEGALIGHT Ultra + 120 % mehr Licht

ECE R 37 DIN 72601	Socket	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
H1	P14,5s	12	55	nkp.	81091	①
H4	P43t	12	60/55	nkp.	81092	②
H7	PX26d	12	55	nkp.	81093	③
H11	PGJ19-2	12	55	nkp.	81094	④
HB3	P20d	12	60	nkp.	81095	⑤
HB4	P22d	12	51	nkp.	81096	⑥
D2S	P3D-2	85	35	nkp.	18188	⑦


Gasentladungslampen für Hauptscheinwerfer

ECE R 37 DIN 72601	Socket	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
D1S	PK32d-2	85	35	nkp.	81099	⑧
D1R	PK32d-3	85	35	nkp.	81100	⑨
D2S	P32d-2	85	35	nkp.	81190	⑩
D2R	P32d-3	85	35	nkp.	81191	⑪


Rallye- und Sondertypen für Hauptscheinwerfer · Halogen

Nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen!


ECE R 37 DIN 72601	Socket/Art	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
H4	P43t	12	100/55	nkp.	81103	⑫
H4	P43t	12	100/90	nkp.	81105	⑫
H4	P43t	24	100/90	nkp.	81106	⑫
H4	P45t	12	60/55	nkp.	81195	⑬
H4	P45t	12	100/90	nkp.	81196	⑬
H4	P45t	24	75/70	nkp.	81152	⑬
H4	P45t	24	100/90	nkp.	81193	⑬
H1	P14,5s	12	100	nkp.	81116	⑭
H1	P14,5s	24	100	nkp.	81118	⑭
H2	X511	12	100	nkp.	81133	⑮
H3	PK22s	12	100	nkp.	81126	⑯
H3	PK22s	12	130	nkp.	81127	⑯
H3	PK22s	24	100	nkp.	81129	⑯
H7	PX26d	12	80	nkp.	81149	⑰
HB3	P20d	12	100	nkp.	81184	⑱
HB4	P22d	12	70	nkp.	81189	⑲

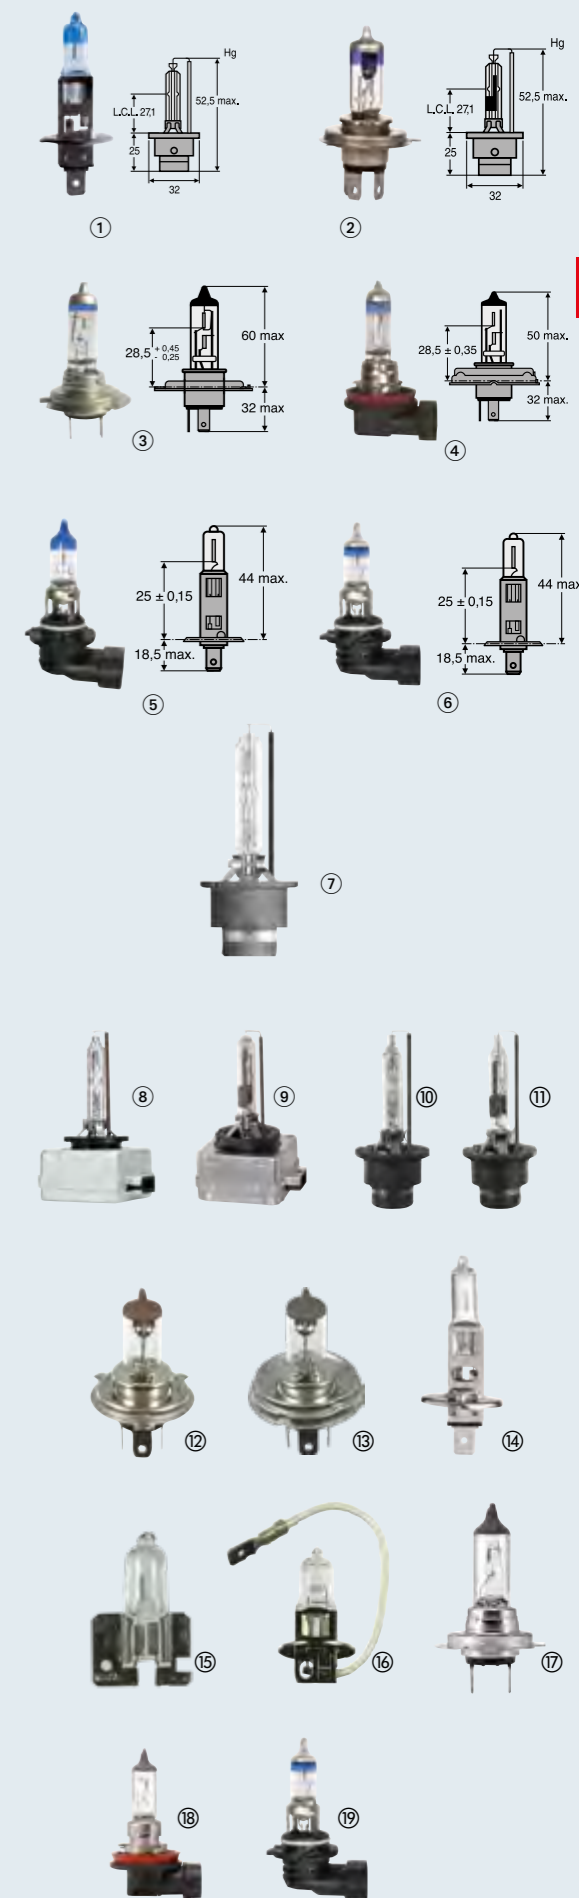



Auto- und Fahrzeuglampen


	P45t Asymmetrische Lampe mit 2 Leuchtkörpern				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
R2	41x82	6	45/40	nkp.	81200
R2	41x82	12	45/40	nkp.	81201
R2	41x82	24	55/50	nkp.	81202


	Ba15s Autolampe mit 1 Leuchtkörper · Einfadenlampe für Suchscheinwerfer				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
E	26,5x52,5	12	25	nkp.	81361
-	26,5x52,5	24	25	nkp.	81362


	BAY15d Signallampe für Brems- und Schlusslicht · weiß				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
-	26,5x52,5	6	18/5	nkp.	81330
P21/5W	26,5x52,5	6	21/5	nkp.	81340
P21/5W	26,5x52,5	12	21/5	nkp.	81341
P21/5W	26,5x52,5	12	21/5	nkp.	81338*
P21/5W	26,5x52,5	24	21/5	nkp.	81342

	Ba20d Asymmetrische Lampe mit 2 Leuchtkörpern				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
-	36x71	6	15/15	nkp.	81214
S1	36x71	6	25/25	nkp.	81210
S1	36x71	12	25/25	nkp.	81211
S2	36x71	12	35/35	nkp.	81221
-	36x71	24	35/35	nkp.	81222
-	36x71	6	45/40	nkp.	81227
-	36x71	12	45/40	nkp.	81231

	BAU15s Signallampe für Blink- und Bremslicht amber/orange				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
P21 W	26,5x52,5	12	21	nkp.	81328*
PY21 W	26,5x52,5	12	21	nkp.	81383
PY21 W	26,5x52,5	24	21	nkp.	81387

	BAZ15d Signallampe für Nebelschlusslicht				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
P21/4W	26,5x52,5	12	21/4	nkp.	81345
P21/4W	26,5x52,5	24	21/4	nkp.	81346


	Ba20s Einfadenlampen für Zusatzscheinwerfer				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
F2	36x67	6	35	nkp.	81240
F2	36x67	12	35	nkp.	81241
F2	36x67	24	35	nkp.	81242
-	36x67	12	45	nkp.	81243
-	36x67	24	45	nkp.	81244
-	36x67	12	50	nkp.	81245
-	36x67	24	50	nkp.	81246
-	36x67	12	45	nkp.	81215


	Ba15s /BAU15s Signallampe für Blink- und Bremslicht weiß				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
F	25x43	6	15	nkp.	81300
F	26,5x52,5	12	15	nkp.	81301
-	26,5x52,5	24	15	nkp.	81302
R	26,5x52,5	6	18	nkp.	81310
R	26,5x52,5	12	18	nkp.	81311
-	26,5x52,5	24	18	nkp.	81312
-	26,5x52,5	12	20	nkp.	81381
P21 W	26,5x52,5	6	21	nkp.	81320
P21 W	26,5x52,5	12	21	nkp.	81321
P21 W	26,5x52,5	12	21	nkp.	81318*
P21 W	26,5x52,5	24	21	nkp.	81322
P21 W	26,5x52,5	24	21	nkp.	81326**
P21 W	26,5x52,5	12	21	nkp.	81329

	W2,5x16q Bremslicht für US-Fahrzeuge weiß US 3156				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
P27 W	26,5x44	12	27	nkp.	81347

	W2,5x16q Bremslicht für US-Fahrzeuge weiß US 3157				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
P27 /7W	-	12	27/7	nkp.	81348

	Ba15s Autolampe mit 1 Leuchtkörper · Einfadenlampe für Signal- Kennleuchten				
ECE R 37 DIN 72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
U	36x60	6	45	nkp.	81247
U	36x60	12	45	nkp.	81248
U	36x60	24	45	nkp.	81249

	BAY15d Signallampe für Blink- und Bremslicht amber/orange				
ECE R 37 DIN 72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
P21W	26,5x52,5	24	21	nkp.	81393

	W2,5x16d Bremslicht für US-Fahrzeuge NA/amber US 3157				
ECE R 37 DIN72601	Maße mm	V	W	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...
P27 W	-	12	19,4/ 2,2CP	nkp.	81349



IMPORT FAHRZEUGLAMPEN für Pkw und Lkw

Art	Socket	Detail	Einsatz	V	W	Maße mm	SH-Nr.	entspricht OSRAM-Nr.	entspricht PHILIPS-Nr.	Bild
H4	P43T	Halogenlampe mit 2 Leuchtkörpern	Abblend-, Fern- und Nebellicht für Lkw	24	75/70	Länge: 60	80102	64196	13342	
H1	P14,5s	Halogenlampe mit 1 Leuchtkörper	Abblend-, Fern- und Nebellicht für Pkw	12	55	Länge: 44	80111	64150	12258	
H7	PX26d	Halogenlampe mit 1 Leuchtkörper	Abblend-, Fern- und Nebellicht für Pkw	12	55	Länge: 44	80145	64210	-	
H3	PK22s	Halogenlampe mit 1 Leuchtkörper	Abblend-, Fern- und Nebellicht für Lkw	24	70	Länge: 42	80234	64156	13336	
P21	BA15s	Glühlampe ECER37 /DIN 72 601	Signallampe für Blink- und Bremslicht für Pkw	12	21	26,5x52,5	80321	7506	12498	
P21	BA15s	Glühlampe ECER37 /DIN 72 601	Signallampe für Blink- und Bremslicht für Lkw	24	21	26,5x52,5	80322	7511	13498	
P21	BAY15D	Glühlampe ECER37 /DIN 72 601	Signallampe für Brems- und Schlusslicht für Lkw	24	21/5	26,5x52,5	80342	7537	13499	
R5	BA15s	Glühlampe ECER37 /DIN 72 601	Park- und Positionslicht für Lkw	24	5	19,5x37,5	80402	5627	13821	
R10	BA15s	Glühlampe ECER37 /DIN 72 601	Park- und Positionslicht für Lkw	24	10	19,5x37,5	80412	5637	13841	
T4W	BA9S	Glühlampe ECER37 /DIN 601	Standlicht- und Anzeigelampe für Pkw	12	4	8,5x26	80501	3893	12929	
T4W	BA9S	Glühlampe ECER37 /DIN 601	Standlicht- und Anzeigelampe für Lkw	24	4	8,5x26	80502	3930	13929	
-	BA9S	Glühlampe	Standlicht- und Anzeigelampe für Lkw	24	2	8,5x23	80512	3797	13913	
-	W2x4,6d	Glassockellampe ECER37 /DIN 72 601	Park- Positions- und Kennzeichenlicht für Lkw	24	1,2	5x20	80602	2741	13516	
W5W	W2,1x9,5d	Glassockellampe ECER37 /DIN 72 601	Park- Positions- und Kennzeichenlicht für Pkw	12	5	10x27	80621	2825	12961	
-	B8,5d	Glühlampe (BAX10d)	Fahrzeugspezifische Sondertypen für Lkw	24	1,2	5x23	80662	2741MF	-	
C5W	SV8,5-8	Glühlampe – Soffitte ECER37 /DIN 72 601	Lampe für Kennzeichen- und Schlusslicht für Pkw	12	5	11x36	80711	6418	12844	
C5W	SV8,5-8	Glühlampe – Soffitte ECER37 /DIN 72 601	Lampe für Kennzeichen- und Schlusslicht für Lkw	24	5	11x36	80712	6423	13844	
-	SV8,5-8	Glühlampe – Soffitte ECER37 /DIN 72 601	Lampe für Kennzeichen- und Schlusslicht für Lkw	24	10	11x41	80732	6429	13866	

Ladekabel für Elektroautos

Mode 2

Beim „Mode 2“-Laden ist die Kommunikationseinheit inklusive Sicherungstechnik im Ladekabel in einer In-Cable Control Box (ICCB) verbaut. Diese übernimmt die Steuerungsfunktion der Station, wenn an CEE-Steckdosen oder an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose geladen wird. Dabei muss der Ladestrom meist begrenzt werden, um die Steckdose nicht zu überhitzen.

Mode 3

Im Normalfall verfügen Elektroautos und Ladestationen über eine Buchse oder einen Stecker nach Typ2-Standard. Dieser kann stations- und fahrzeugseitig gegen Diebstahl und aus Sicherheitsgründen (ziehen unter Last) elektronisch verriegelt werden.

Ladekabel

- ausgeführt nach IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61851-1
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +50°C
- blaue Fahrzeugleitung mit robustem Außenmantel, geeignet für den regelmäßigen Einsatz



Ladekabel für E-Auto · Mode 3

Typ 2 auf Typ 2, inklusive Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1-phasig	230	16	3,6	5	44	88250
1-phasig	230	16	3,6	10	44	88251
1-phasig	230	32	7,2	5	44	88252
1-phasig	230	32	7,2	10	44	88253
3-phasig	400	16	11	5	44	88254
3-phasig	400	16	11	10	44	88255
3-phasig	400	32	22	5	44	88256
3-phasig	400	32	22	10	44	88257



Spiral-Ladekabel für E-Auto · Mode 3

Typ 2 auf Typ 2, inklusive Aufbewahrungstasche

Hinweis: Im Neuzustand und/oder bei niedrigen Temperaturen lässt sich das Kabel nur auf ca. 60 % der Gesamtlänge ausziehen!

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1-phasig	230	16	3,6	1-5	44	88258
1-phasig	230	32	7,2	1-5	44	88259
3-phasig	400	16	11	1-5	44	88260
3-phasig	400	32	22	1-5	44	88261

Ladekabel mit Stromzähler

- ausgeführt nach IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61851-1
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +50°C
- Ladekabel mit MID-konformen Stromzählern in kompaktem Gehäuse aus bruchfestem Spezialkunststoff mit Sichtfenster zum Ablesen des Rollenzählwerkes
- geeignet zur Abrechnung und Kontrolle von Ladevorgängen



Ladekabel für E-Auto mit ROCO Stromzähler · Mode 3

Typ 2 Stecker mit Schutzkappe und Typ 2 Kupplung mit Schutzkappe inklusive Aufbewahrungstasche

ROCO-Stromzähler: MID-konform und für Abrechnungszwecke geeignet, Genauigkeitsklasse B, Display analog: 5+1-stellig, jederzeit ablesbar, Anzeige für max. 99.999,9 kWh, Rollenzählwerk nicht auf 0 rückstellbar, Stromstärke 0,25-5 A (max. 45 A)

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1-phasig	230	16	3,6	5	44	88262



Ladekabel für E-Auto mit MIXO Stromzähler · Mode 3

Typ 2 Stecker mit Schutzkappe und Typ 2 Kupplung mit Schutzkappe inklusive Aufbewahrungstasche

MIXO-Stromzähler: MID-konform und für Abrechnungszwecke geeignet, Genauigkeitsklasse B, Display analog: 6+1-stellig, jederzeit ablesbar, Anzeige für max. 999.999,9 kWh, Rollenzählwerk nicht auf 0 rückstellbar, Stromstärke 0,25-5 A (max. 80 A)

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
3-phasig	400	16	11	5	44	88263



Adapter-Ladekabel

- ausgeführt nach IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 61851-1, DIN VDE 0620-2-1
- Betriebstemperaturbereich -30°C bis +50°C
- blaue Fahrzeugleitung mit witterungsbeständigem und langlebigem Außenmantel - geeignet für den regelmäßigen Einsatz



Adapter-Ladekabel · MODE 3

für Fahrzeuge mit Typ 1 Stecker
Typ 2 (Ladestationsseite) auf Typ 1 (Fahrzeugseite)
Typ 1-Stecker mit Bohrung für Vorhängeschloss
inklusive Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1-phasig	230	32	7,2	5	44	88264



Adapter-Ladekabel · MODE 3

für Elektrofahrzeuge mit Schutzkontaktstecker
Typ 2 (Ladestationsseite) auf Schutzkontaktkupplung (Fahrzeugseite)
ohne Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1-phasig	230	16	3,6	0,5	44	88265



Mobile Ladegeräte

- ausgeführt nach IEC 61851-1, IEC 62196
- Betriebstemperaturbereich -25°C bis +50°C
- Fahrzeugleitung äußerst witterungsbeständig und langlebig, geeignet für den regelmäßigen Einsatz



Mobiles Ladegerät · MODE 2

Schutzkontaktstecker auf Typ 2, Ladestrom einstellbar 6A/8A/10A/12A/16A
inklusive Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
1-phasig	230	16	3	5	44	88266



Mobiles Ladegerät · MODE 2

CEE 16A-Stecker auf Typ 2, Ladestrom einstellbar 6A/8A/10A/12A/16A
inklusive Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
3-phasig	400	16	11	5	44	88267




Mobiles Ladegerät MODE 2

CEE 32A-Stecker auf Typ 2, Ladestrom einstellbar 10A/16A/20A/24A/32A
inklusive Aufbewahrungstasche

Detail	V	A	kW	m	IP	EAN-Bestell-Nr. 4034451...
3-phasig	400	32	22	5	44	88268

Lkw-Lampen Sockel-Übersicht

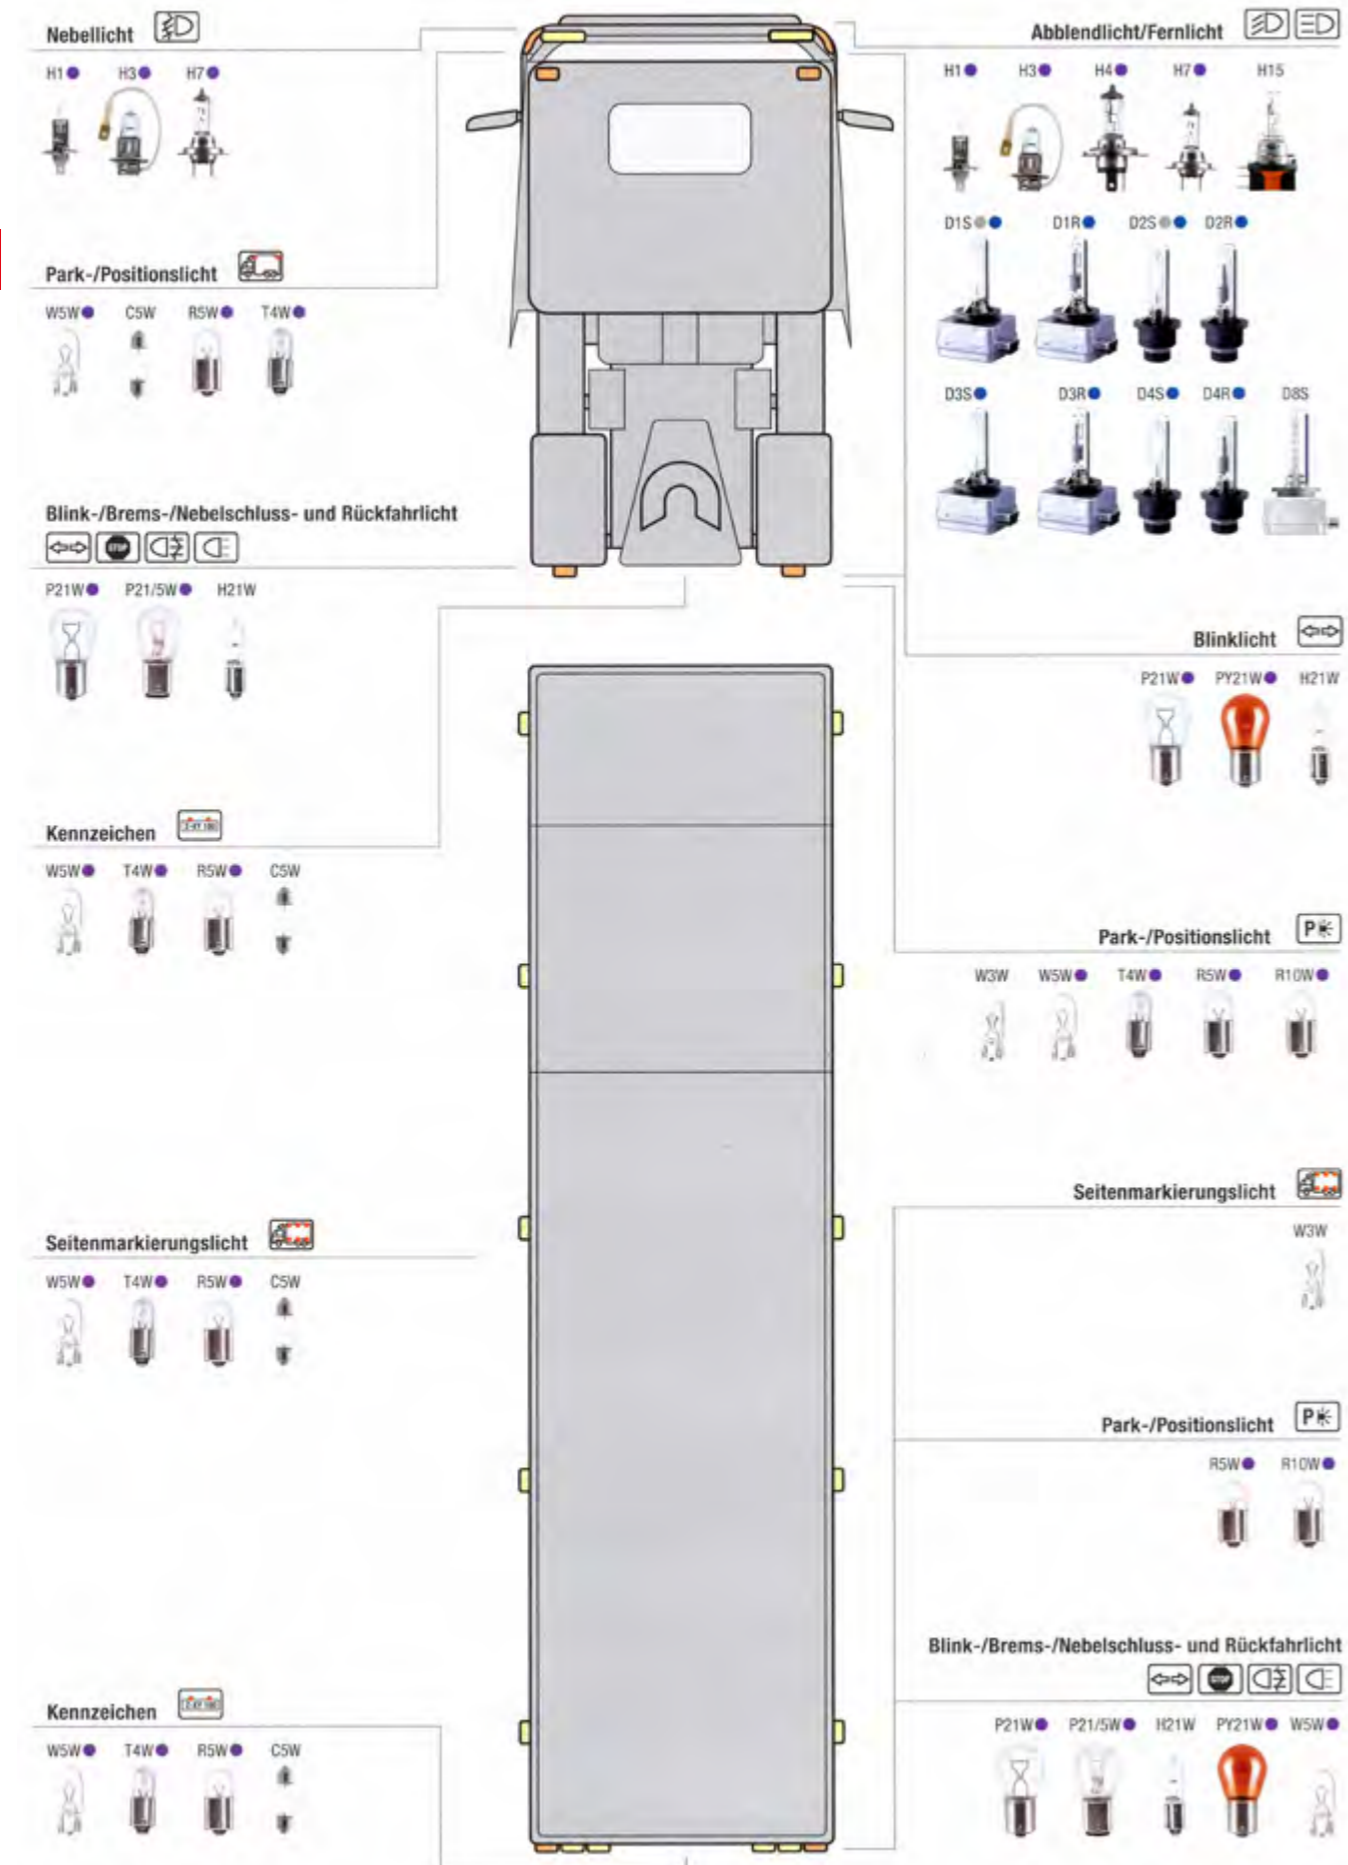

Auto- und Fahrzeuglampen

Signallampen für Sonderanwendungen

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Art	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	6	15	nkp.	81390	①
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	12	15	nkp.	81391	①
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	24	15	nkp.	81392	①
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	12	20	nkp.	81375	①
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	24	20	nkp.	81376	①
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	6	20/5	nkp.	81384	②
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	12	20/5	nkp.	81385	②
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	24	20/5	nkp.	81386	②
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	12	21	nkp.	81371	①
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	24	21	nkp.	81372	①
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	12	21/5	nkp.	81388	②
-	Ba 15d	-	26,5x52,5	24	21/5	nkp.	81389	②

Röhrenlampen

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Art	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
G	Ba 15s	-	19x37,5	6	3	nkp.	81420	③
G	Ba 15s	-	19x37,5	12	3	nkp.	81421	③
-	Ba 15s	-	18x35	24	3	nkp.	81422	④
R5W	Ba 15s	-	19x37,5	6	5	nkp.	81400	③
R5W	Ba 15s	-	19x37,5	12	5	nkp.	81401	③
R5W	Ba 15s	Longlife	19x37,5	12	5	nkp.	81408	③
R5W	Ba 15s	-	19x37,5	24	5	nkp.	81402	③
R5W	Ba 15s	Heavy Duty	19x37,5	24	5	nkp.	81406	③
R10W	Ba 15s	-	19x37,5	6	10	nkp.	81410	③
R10W	Ba 15s	-	19x37,5	12	10	nkp.	81411	③
R10W	Ba 15s	Longlife	19x37,5	12	10	nkp.	81418	③
R10W	Ba 15s	-	19x37,5	24	10	nkp.	81412	③
R10W	Ba 15s	Heavy Duty	19x37,5	24	10	nkp.	81416	③
-	Ba 15s	-	19x37,5	6	15	nkp.	81414	③
-	Ba 15s	-	19x37,5	12	15	nkp.	81415	③
-	Ba 15s	-	19x37,5	24	15	nkp.	81417	③
R5W	Ba 15d	-	19x37,5	12	5	nkp.	81431	④
R5W	Ba 15d	-	19x37,5	24	5	nkp.	81432	④
-	Ba 15d	-	19x37,5	6	10	nkp.	81424	④
-	Ba 15d	-	19x37,5	12	10	nkp.	81425	④
R10W	Ba 15d	-	19x37,5	24	10	nkp.	81426	④
-	BAU15s	-	19x37,5	12	10	nkp.	81413	④

Standlicht- und Anzeigelampen

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Art	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
J	Ba 7s	-	6,8x17,7	6	0,6	nkp.	81540	⑤
J	Ba 7s	-	6,8x17,7	6	1,2	nkp.	81550	⑤
J	Ba 7s	-	6,8x17,7	12	2	nkp.	81551	⑤
J	Ba 7s	-	6,8x17,7	24	3	nkp.	81552	⑤
H	Ba 9s	-	8,8x23	6	2	nkp.	81510	⑥
H	Ba 9s	-	8,8x23	12	2	nkp.	81511	⑥
H	Ba 9s	-	8,8x23	24	2	nkp.	81512	⑥
-	Ba 9s	-	8,8x23	6	3	nkp.	81520	⑥
-	Ba 9s	-	8,8x23	12	3	nkp.	81521	⑥
T4W	Ba 9s	-	8,5x26	6	4	nkp.	81500	⑦
T4W	Ba 9s	-	8,5x26	12	4	nkp.	81501	⑦
T4W	Ba 9s	blau	8,5x26	12	4	nkp.	81509	⑦
T4W	Ba 9s	-	8,5x26	24	4	nkp.	81502	⑦
-	Ba 9s	-	8,5x26	24	4	nkp.	81506	⑦
-	Ba 9s	-	8,5x26	12	5	nkp.	81561	⑦
-	Ba 9s	-	8,5x26	6	5	nkp.	81560	⑦
-	BA9s	-	15x29	6	5	nkp.	81530	⑧
-	Ba 9s	-	15x29	12	6	nkp.	81531	⑧



Auto- und Fahrzeuglampen

Glassockellampe · T5 / T10 / T20

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Art	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell- Nr. 4034451...	Bild
W5/1,2	W2x4,6d	-	5x20	6	1,2	nkp.	81600	①
W5/1,2	W2x4,6d	-	5x20	12	1,2	nkp.	81601	①
	W2x4,6d	matt	5x20	12	1,2	nkp.	81603	②
	W2x4,6d	-	5x20	12	2	nkp.	81605	①
W2,3W	W2x4,6d	-	5x20	12	2,3	nkp.	81604	①
W5/1,2	W2x4,6d	-	5x20	24	1,2	nkp.	81602	①
	W2x4,6d	-	5x20	24	2	nkp.	81606	①
	W2,1x9,5d	-	10x27	12	2	nkp.	81610	③
	W2,1x9,5d	-	10x27	6	3	nkp.	81613	③
W3W	W2,1x9,5d	-	10x27	12	3	nkp.	81611	③
W3W	W2,1x9,5d	-	10x27	24	3	nkp.	81612	③
W5W	W2,1x9,5d	-	10x27	6	5	nkp.	81620	③
W5W	W2,1x9,5d	-	10x27	12	5	nkp.	81621	③
W5W	W2,1x9,5d	Longlife	10x27	12	5	nkp.	81628	③
W5W	W2,1x9,5d	blau	10x27	12	5	nkp.	81623	③
WY5W	W2,1x9,5d	amber	10x27	12	5	nkp.	81624	③
W5W	W2,1x9,5d	-	10x27	24	5	nkp.	81622	③
W5W	W2,1x9,5d	Halogen	9x25	12	5	nkp.	81635	④
W5W	W2,1x9,5d	Halogen/blau	9x25	12	5	nkp.	81636	④
	W2,1x9,5d	Halogen	9x25	12	10	nkp.	81637	④
W16W	W2,1x9,5d	-	16x38	12	16	nkp.	81630	⑤
W21W	W3x16d	-	20x43	12	21	nkp.	81631	⑥
	W3x16q	amber	20x43	12	21	nkp.	81633	⑦
W21/5W	W3x16q	-	20x43	12	21/5	nkp.	81632	⑧



Glassockellampe T5 mit PVC-Sockel

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell- Nr.4034451...	Bild
W5/1,2	W2x4,6d	5x17	12	0,5	nkp.	81609	⑨
W5/1,2	W2x4,6d	5x17	12	1,2	nkp.	81608	⑨



Fahrzeugspezifische Kfz-Leuchten

Socket	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell- Nr.4034451...	Bild
B8,0-12 (EBS R11)	5x21	12	1,8	nkp.	81696	⑩
B8,0-12 (EBS R11)	5x21	24	1,2	nkp.	81693	⑪
B8,0-12 (EBS R11)	5x21	24	2	nkp.	81694	⑪
B8,0-12 (EBS R11)	11,95x21	12	1,8	nkp.	81697	⑫
B8,0-12 (EBS R10)	-	12	1,2	nkp.	81698	⑬
B8,3d (BAX 10s)	5x24	12	1,2	nkp.	81671	⑭
B8,3d (BAX 10s)	5x24	12	2	nkp.	81665	⑭
B8,3d (BAX 10s)	5x24	24	1,2	nkp.	81682	⑭
B8,4d	5x17,5	12	1,2	nkp.	81641	⑮
B8,4d	5x17,5	12	2	nkp.	81645	⑮
B8,5d (BAX 10d)	5x23	12	1,2	nkp.	81661	⑯
B8,5d (BAX 10d)	5x23	12	1,5	nkp.	81667	⑯
B8,5d (BAX 10d)	5x23	12	2	nkp.	81655	⑯
B8,5d (BAX 10d)	5x23	24	1,2	nkp.	81662	⑯
B8,7 d	5x23	12	1,2	nkp.	81651	⑰
HRQ	-	14	1,4	nkp.	81695	⑱



Auto- und Fahrzeuglampen

Soffittenlampe

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Art	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
-	SV6-7,6	-	8x28	6	3	nkp.	81700	①
-	SV6-7,6	-	8x28	12	3	nkp.	81701	①
-	SV6-7,6	-	8x28	24	3	nkp.	81702	①
-	SV6-7,6	-	6,5x36	12	3	nkp.	81705	②
C5W	SV8,5-8	-	11x36	6	5	nkp.	81710	③
C5W	SV8,5-8	-	11x36	12	5	nkp.	81711	③
C5W	SV8,5-8	Longlife	11x36	12	5	nkp.	81718	③
C5W	SV8,5-8	-	11x36	24	5	nkp.	81712	③
-	SV8,5-8	-	11x41	6	5	nkp.	81720	④
-	SV8,5-8	-	11x41	12	5	nkp.	81721	④
-	SV8,5-8	-	11x41	24	5	nkp.	81722	④
-	SV8,5-8	-	11x36	12	6	nkp.	81708	③
-	SV8,5-8	K	11x41	6	10	nkp.	81730	④
-	SV8,5-8	K	11x41	12	10	nkp.	81731	④
-	SV8,5-8	K	11x41	24	10	nkp.	81732	④
-	SV8,5-8	-	11x28	12	10	nkp.	81735	⑤
-	SV8,5-8	-	11x36	12	10	nkp.	81715	③
-	SV8,5-8	-	11x36	24	10	nkp.	81716	③
-	SV8,5-8	-	15x41	6	15	nkp.	81740	⑥
-	SV8,5-8	-	15x41	12	15	nkp.	81741	⑥
-	SV8,5-8	-	15x41	24	15	nkp.	81742	⑥
-	SV8,5-8	K	15x41	6	18	nkp.	81750	⑥
-	SV8,5-8	K	15x41	12	18	nkp.	81751	⑥
-	SV8,5-8	K	15x41	24	18	nkp.	81752	⑥
C21W	SV8,5-8	-	15x41	12	21	nkp.	81761	⑥



Halogen Miniaturlampe für Fahrzeuge

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Art	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
-	Ba9s	-	9x33	6	10	nkp.	81850	⑦
-	Ba9s	-	9x33	6	20	nkp.	81851	⑦
H5W	Ba9s	-	9x33	12	5	nkp.	81836	⑦
-	Ba9s	-	9x33	24	5	nkp.	81852	⑦
H6W	BAX9s	-	9x33	12	6	nkp.	81896	⑦
H6W	BAX9s	Longlife	9x33	12	6	nkp.	81890	⑦
H6W	BAX9s	blau	9x33	12	6	nkp.	81891	⑦
H10W	Ba9s	-	9x33	12	10	nkp.	81837	⑦
H20W	Ba9s	-	9x33	12	20	nkp.	81848	⑦
H21W	BAY9s	K	9x39	12	21	nkp.	81897	⑧
H21W	BAY9s	K	9x39	24	21	nkp.	81895	⑧



Halogenlampen für Boot und Caravan

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Art	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
-	Ba15s	-	15x38	12	5	nkp.	81856	⑨
-	Ba15s	-	15x38	12	10	nkp.	81855	⑨
-	Ba15 d	-	9x37,5	12	5	nkp.	81860	⑩
-	Ba15 d	-	9x37,5	12	10	nkp.	81861	⑩
-	Ba15 d	-	9x37,5	12	25	nkp.	81862	⑩
-	B10d	-	8,8x28	12	3	nkp.	81898	⑪
-	B10d	-	8,8x28	12	5	nkp.	81899	⑪





Auto- und Fahrzeuglampen Autolicht-Ersatzkasten · Halogen

Set H 1	V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
1x(81 111) H1, 55 W, P14 5s 1x(81345) P21/4W, 21/4 W, BAZ 15d 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81401) R5W, 5 W, Ba15s 1x(81711) C5W, 5 W, SV8,5 1x(81501) T4W, 4 W, Ba9s je 1xFlachsicherung: 5A, 10A, 15A, 25A	12	81924	①

Set H 7	V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
1x(81 145) H7, 55 W, PX26d 1x(81383) PY21W, 21 W, BAY 15s 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81401) R5W, 5 W, Ba15s 1x(81621) W5W, 5 W, W2,1x9,5d je 1xFlachsicherung: 10 A, 15 A	12	81925	⑤

Set H 4	V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
1x(81 101) H4, 60/55 W, P43t 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81401) R5W, 5 W, Ba15s 1x(81501) T4W, 4 W, Ba9s je 1xFlachsicherung: 10A, 15A	12	81936	②

Set H 7 + amber	V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
1x(81 145) H7, 55 W, PX26d 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81383) PY21W, 21 W, BAU 15s 1x(81621) W5W, 5 W, W2,1x9,5d 1x(81401) R5W, 5 W, Ba15s 1x(81501) T4W, 4 W, Ba9s je 1xFlachsicherung: 10A, 15 A, 20A, 30A	12	81922	⑥

Set H 4	V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
1x(81 101) H4, 60/55 W, P43t 1x(81341) P21/5W, 21/5 W, BAY 15d 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81401) R5W, 5 W, Ba15s 1x(81711) C5W, 5 W, SV8,5 1x(81501) T4W, 4 W, Ba9s je 1xFlachsicherung: 5 A, 10A, 15A, 25A	12	81950	③

Set H7 / H1	V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
1x(81 145) H7, 55 W, PX26d, 1x(81 111) H 1, 55 W, P14 5s 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s, 1x(81383) PY21W, 21 W, BAU 15s 1x(81341) P21/5W, 21/5 W, BAY 15d 1x(81621) W5W, 5 W, W2,1x9,5d 1x(81711) C5W, 5 W, SV8,5 je 1xFlachsicherung: 10A, 15 A, 20A, 30A	12	81921	⑦

Set H 7	V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
1x(81 145) H7, 55 W, PX26d 1x(81321) P21W, 21 W, Ba15s 1x(81401) P5W, 5 W, Ba15s 1x(81501) T4W, 4 W, Ba9s je 1xFlachsicherung: 10 A, 20 A	12	81926	④

Set H 7	V	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
2x(17 026) H 7, 70 W, X26d 4x(81322) P21W, 21, Ba15s 2x(81387) PY21W, 21, BAU 15s 2x(81412) R10W, 10, Ba15s 2x(81716) C10W, 10, SV8,5 2x(81502) T4W, 4, Ba9s je 2xFlachsicherung: 5A, 10A, 15A, 25A	24	81932	⑧

FAHRZEUGLAMPEN AUS DEM OSRAM-PROGRAMM

BITTE FRAGEN SIE AN!

Fahrzeuglampen



Auto- und Fahrzeuglampen

Halogenlampe · Elektro-Mobil- und Gabelstapler-Ersatzlampe

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
-	PK22s	11,5 x 42	24	35	nkp.	10877	①
H3 SPEZ	PK22s	11,5 x 42	48	45	nkp.	10882	①
-	PK22s	11,5 x 42	48	50	nkp.	10879	①
H3 SPEZ	PK22s	11,5 x 42	48	60	nkp.	10883	①
H3 SPEZ	PK22s	11,5 x 42	80	55	nkp.	10884	①
-	Ba20s	35 x 62	48	35	nkp.	10869	②
-	Ba20s	35 x 61	40	25	nkp.	10871	②
-	Ba20d	35 x 60	80	10	nkp.	10872	②
-	Ba20d	35 x 60	80	25	nkp.	10874	②
-	Ba20s	35 x 60	80	35	nkp.	10878	②
-	Ba15s	35 x 60	80	25	nkp.	10876	③
-	Ba15s	25 x 50	48	45	nkp.	10885	③
-	BAY 15d	25 x 50	48	8	nkp.	10886	④
-	BAY 15d	25 x 50	48	25/10	nkp.	10887	④
-	Ba15s	18 x 35	48	10	nkp.	10888	⑤

Zweiradlampen für Mopeds, Mofas und Fahrräder

Halogen-Scheinwerferlampen für Mopeds

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
HS1	PX43t	-	6	35/35	nkp.	81172	⑥
HS1	PX43t	-	12	35/35	nkp.	81173	⑥
HS2	P13,5s	-	6	15	nkp.	81831	⑦
HS2	P13,5s	-	12	15	nkp.	81832	⑦

Scheinwerferlampen für Mopeds

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
S3	P26s	-	6	15	nkp.	81364	⑧
S3	P26s	-	12	15	nkp.	81365	⑧

Halogen-Scheinwerferlampen für Fahrräder

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
-	P13,5s	-	6	2,4	nkp.	81821*	⑨
-	E10	-	6	2,4	nkp.	81824*	⑩
-	P13,5s	-	6	3	nkp.	81822*	⑨
-	P13,5s	-	6	10	nkp.	81825**	⑨

*für Dynamobetrieb **für Batteriebetrieb

Scheinwerferlampen für Fahrräder


ECE R 37 DIN 72601	Socket	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
C2,4W	EP 10	15 x 29	6	2,4	nkp.	81801	⑪

Schlusslichtlampen für Fahrräder

ECE R 37 DIN 72601	Socket	Maße mm	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
C0,6W	E10	11 x 24	6	0,6	nkp.	81802	⑫



Zweiradlampen Sockel-Übersicht

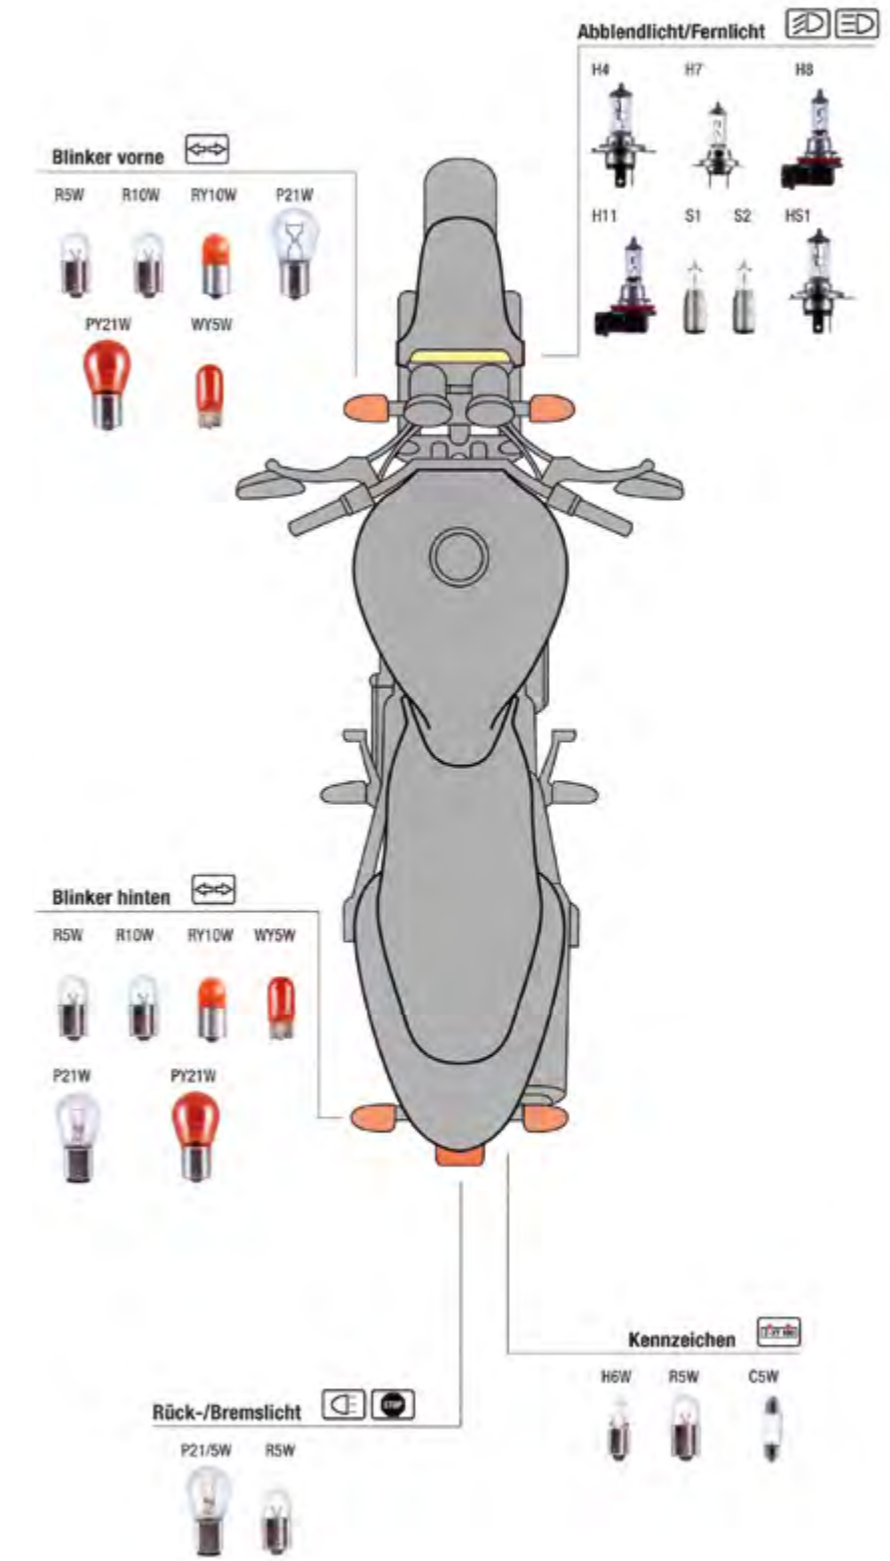



Verkehrstechnik · Ampel- und Signalanlagen

Kugellampe · Sondertyp

Art	Socket	Maße	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
matt	B22d/22	45x75	24	30	nkp.	87012	①
klar	B22d/22	45x75	32	20	nkp.	87014	②

Bahnlampe · Kugelform · stoßfest

Art	Socket	Maße	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
klar	Ba 15d	18x35	28	5	nkp.	40978	③
klar	Ba 15d	18x35	28	12	nkp.	40975	③
klar	BA20s	35x60	12	25	nkp.	87063	④
klar	BA20s	35x60	12	45	nkp.	87064	④
klar	BA20d	35x60	15	60	nkp.	87062	⑤
klar	BA15s/19	35x60	24	45	nkp.	87060	⑤
klar	BA15d/19	25x45	24	5	nkp.	87070	⑥
klar	BA15d/19	25x45	30	10	nkp.	87072	⑥

Überdrucklampen

Art	Socket	Maße	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
klar	Ba 20d	36x67	10	20/20	nkp.	40936	⑦
klar	Ba 20d	36x67	10	30/30	nkp.	40938	⑦
klar	Ba 20d	36x67	12	10/10	nkp.	40980	⑦
klar	Ba 20d	36x67	12	10/10	nkp.	40981	⑦
klar	Ba 20d	36x67	12	20/20	nkp.	40982	⑦
klar	Ba 20d	36x67	12	30/30	nkp.	40983	⑦
klar	Ba 20d	36x67	50	25/25	nkp.	40986	⑦



Verkehrstechnik · Ampel- und Signalanlagen

Eisenbahnlampe

Art	Socket	Maße	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
klar	Ba 15d	36x55	12	35	nkp.	40993	①
klar	Ba 20d	36x67	12	6/6	nkp.	40987	②
klar	Ba 20d	36x67	20	10/10	nkp.	40988	②
klar	Ba 20d	36x67	30	15/15	nkp.	40989	③
klar	Ba 20d	36x67	40	20/20	nkp.	40979	②

Niedervolt-Überdrucklampen für 40-V-Technik Einwendel-Lampen

Art	Socket	Maße	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
klar	Ba 20d	36x67	40	25	nkp.	40990	④
klar	Ba 20d	36x67	40	40	nkp.	40991	④
klar	Ba 20d	36x67	40	60	nkp.	40992	④

40-V-Technik Zweiwendel-Lampen

Art	Socket	Maße	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
klar	Ba 20d	36x67	40	25/25	nkp.	40995	③
klar	Ba 20d	36x67	40	40/40	nkp.	40996	③
klar	Ba 20d	36x67	40	60/60	nkp.	40997	③

Niedervolt-Halogenlampe · Signallampe 10 V

Art	Socket	Maße	V	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
klar	PKX 22S	36x67	10	50	nkp.	10868	⑤

Airfield-Lampe

stromgesteuerte Halogenlampe, Brennstellung: s90

Art	Socket	Maße	W	EEK	EAN-Bestell-Nr. 4034451...	Bild
klar	PK30d	13,5x50	45	nkp.	17874	⑥



Weitere Airfield Lampes auf Anfrage!



ÜSTRA

Umrüstung für weitere
Straßen- oder Privatbahnen
auf Anfrage!

Spezialanfertigung für die üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe

Sonderanfertigung · nur auf Anfrage!

LED-Fahrzeug-Ersatz-Lampen

Sockel	Farbe	Detail	Maße mm	V	EEK	EAN- Bestell-Nr. 4034451...	Bild
Ba 15s	rot	30 mA	44 x 50	24-32 AC/DC	nkp.	37141	①
Ba 15s	rot	50 mA	20 x 47	24-28 AC/DC	nkp.	37043	②
Ba 15s	amber	100 mA	20 x 47	24-28 AC/DC	nkp.	37063	②
Ba 15s	warmweiß	100 mA	20 x 47	24-28 AC/DC	nkp.	37045	③
T8	kaltweiß	20 W, 2.200 lm	26x1.200	10-30 DC	nkp.	31917	④
T8	kaltweiß	10 W, 1.200 lm	26x600	10-30 DC	nkp.	31918	④

